NEVRYN

GEOMETRISCH / DREHUNGEN UM 90°




Neun quadratische Flächen auf unterschiedlichen Höhen bilden ein ruhiges Relief, das sich mit dem Licht verändert.


Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel

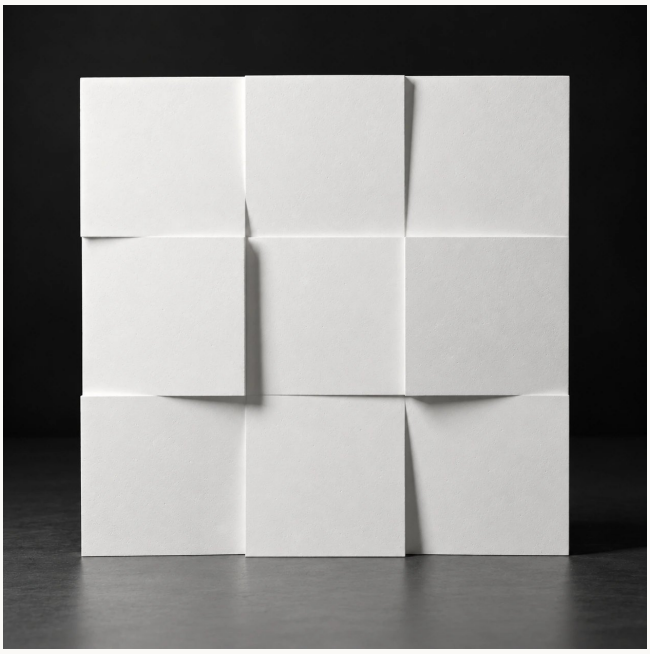

01 Frontalansicht

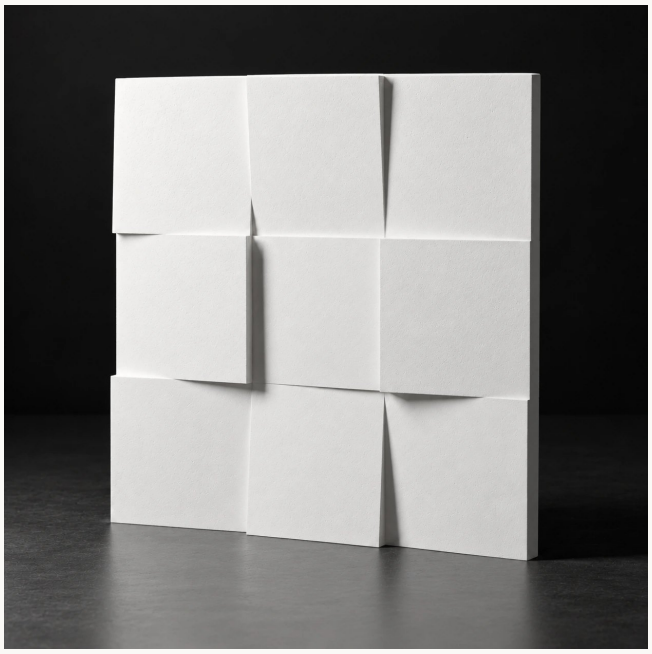

02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-002-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-STD-002-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	10,5–28 mm
Maximale Relieftiefe	17,5 mm
Referenzgewicht	5,08 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Drehungen um 90°

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Ein Raster aus geneigten Quadraten verbindet Ordnung und Bewegung. Die kleinen Höhenunterschiede zeichnen feine Schatten auf den weißen Gips; durch Drehen der Module lässt sich der Rhythmus des Ganzen variieren.

01 Verlegung

Die Paneele in fluchtenden Reihen verlegen und zur Variation der Komposition um 90° drehen. Die Montagefugen mit Gips verspachteln; Stufen und Kanten, die zum Relief gehören, bleiben erhalten.

02 Fugen

Basis aus weißem Gips. Die Montagefugen werden mit Gips verspachtelt; die zum Design gehörenden Höhenstufen bleiben erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.