TESSA

GEOMETRISCH / DREHUNGEN UM 90°




Hundert kleine quadratische Flächen bilden ein feines Raster, das sich mit dem Licht verwandelt.


Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel

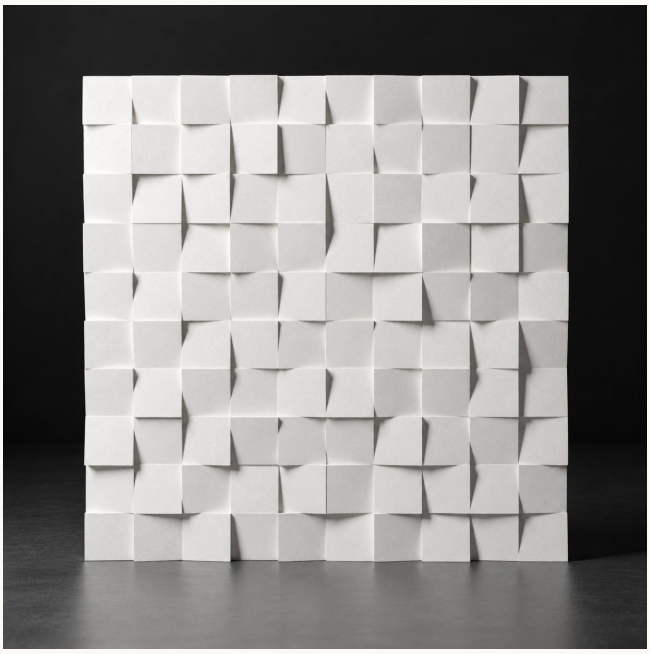

01 Frontalansicht

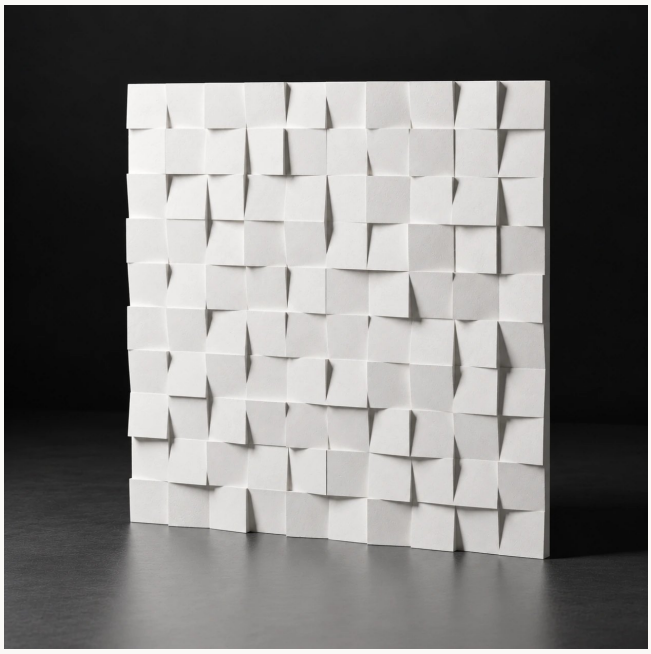

02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-003-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-STD-003-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	11,01–22,15 mm
Maximale Relieftiefe	11,14 mm
Referenzgewicht	4,6 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Drehungen um 90°

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Ein Raster aus hundert Quadraten von 50 mm verbindet unterschiedliche Neigungen zu einer Fläche in feinem Maßstab. Durch Drehen der Module variiert der Rhythmus des Ganzen, und seitliches Licht zeigt die kleinen Höhenunterschiede.

01 Verlegung

Die Paneele in fluchtenden Reihen verlegen und zur Variation der Komposition um 90° drehen. Die Montagefugen mit Gips verspachteln; Stufen und Kanten, die zum Relief gehören, bleiben erhalten.

02 Fugen

Basis aus weißem Gips. Die Montagefugen werden mit Gips verspachtelt; die zum Design gehörenden Höhenstufen bleiben erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.