# TESSA

GÉOMÉTRIQUES / ROTATIONS DE 90°



Cent petits plans carrés composent une trame fine qui se transforme avec la lumière.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

# La pièce

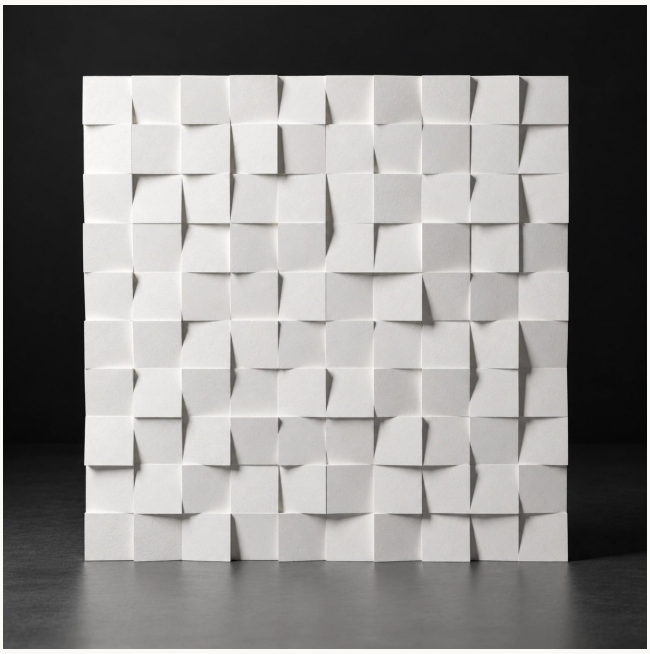

01 Vue de face

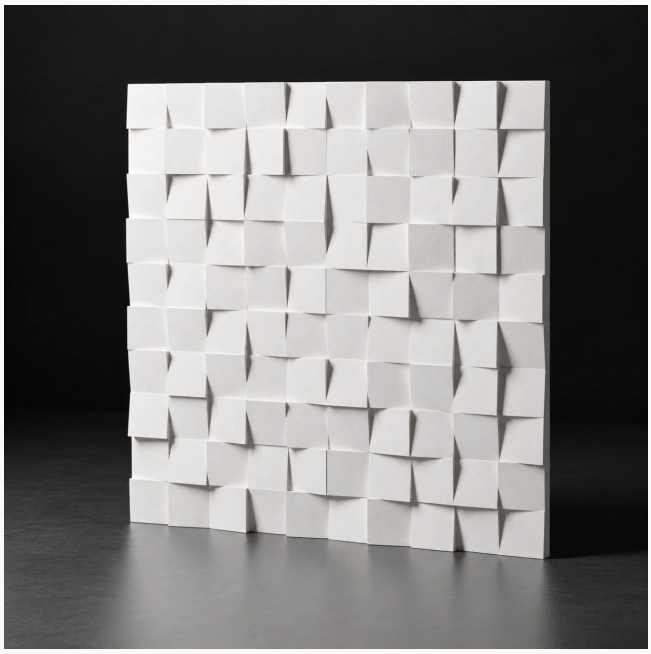

02 Vue de trois quarts

GYP-STD-003-A-01

| | |
|---|---|
| Matériau | Plâtre renforcé de fibres |
| Typologie | Panneau mural 3D |
| Finition | Blanc mat · Texture minérale fine |
| Référence | GYP-STD-003-A-01 |
| Format | 500 × 500 mm |
| Épaisseur totale | 11,01–22,15 mm |
| Relief maximal | 11,14 mm |
| Poids de référence | 4,6 kg |
| Surface par panneau | 0,25 $m^2$ |
| Usage | Revêtement intérieur en milieu sec |
| Finition à la livraison | Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre |
| Panneaux par $m^2$ | 4 panneaux/$m^2$ |
| Répétition | Un module · Rotations de 90° |

DESIGN ET CONTINUITÉ

# Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

### Le motif

Une trame de cent carrés de 50 mm combine des inclinaisons différentes sur une surface à petite échelle. Les rotations de chaque module font varier le rythme de l’ensemble et la lumière rasante révèle ses légers changements de niveau.

### 01 Pose

Disposer les pièces en rangées alignées, avec des rotations de 90° pour varier la composition. Reprendre les joints de pose au plâtre en conservant les ressauts et les arêtes qui font partie du relief.

### 02 Joints

Base en plâtre blanc. Les joints de pose sont repris au plâtre, en conservant les changements de niveau propres au motif.

### 03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.