ORBA

GEOMETRISCH / DREHUNGEN UM 90°




Bögen, Diagonalen, Flächen und Blätter verbinden sich zu einer offenen Komposition aus vier Modulen.


Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel

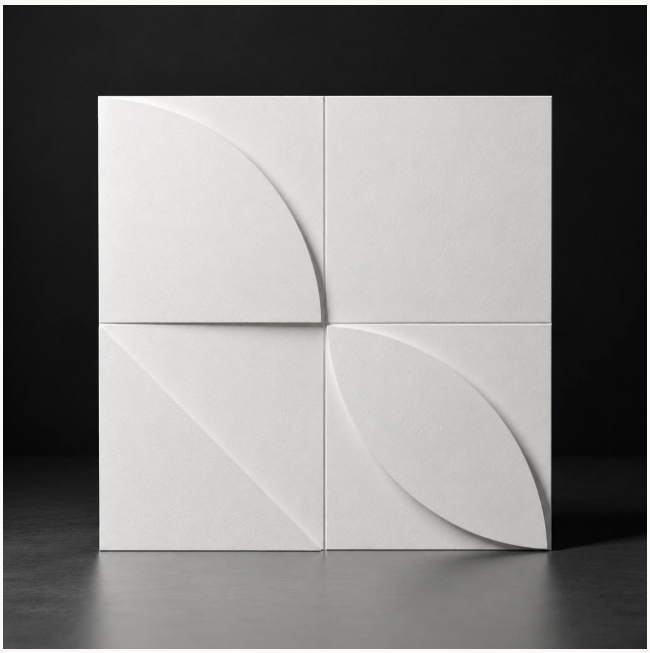

01 Frontalansicht

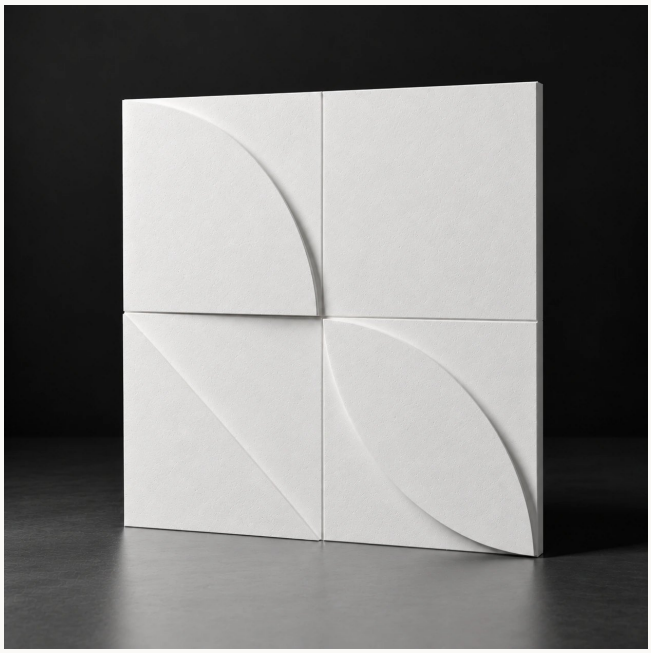


02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-004-A/B/C/D-01

Referenzen	GYP-STD-004-A-01, GYP-STD-004-B-01, GYP-STD-004-C-01, GYP-STD-004-D-01
Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	8–25,5 mm
Maximale Relieftiefe	15 mm
Referenzgewicht	4,51–5,33 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Vier Module · Drehungen um 90°

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum

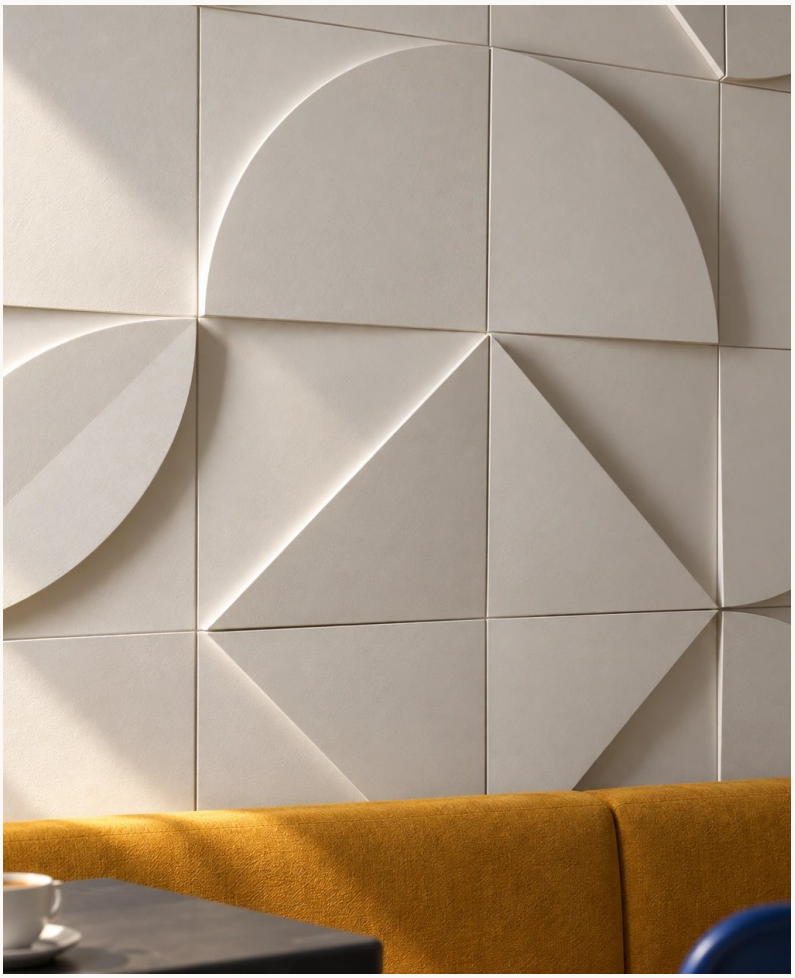

Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Vier Geometrien im Format 500 × 500 mm zeichnen Kreise, Kuppeln, Rauten und Blätter auf die Wand. Drehungen um 90° verändern die Komposition, während der umlaufende Kanal den Rhythmus des Rasters bewahrt.

01 Verlegung

Die Komposition mit den Modulen A, B, C und D und ihren 90°-Drehungen festlegen. Die Fugen nur bis zum Grund des Kanals mit Gips füllen, 8 mm von der Rückseite. Den Kanal säubern, damit seine Breite von 4 mm erhalten bleibt, und die Kanten des Reliefs schonen.

02 Fugen

Mattweißer Gips. Die Montagefuge wird bis zum Grund des Kanals gefüllt. Der 4 mm breite Kanal bleibt als Teil des Designs sichtbar.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.