ORBA

GÉOMÉTRIQUES / ROTATIONS DE 90°



Arcs, diagonales, plans et feuilles se combinent en une composition ouverte de quatre modules.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce

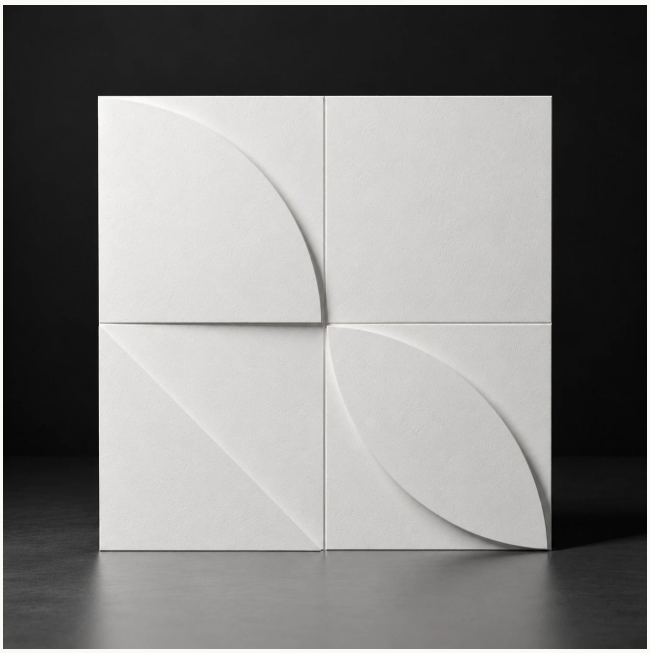

01 Vue de face

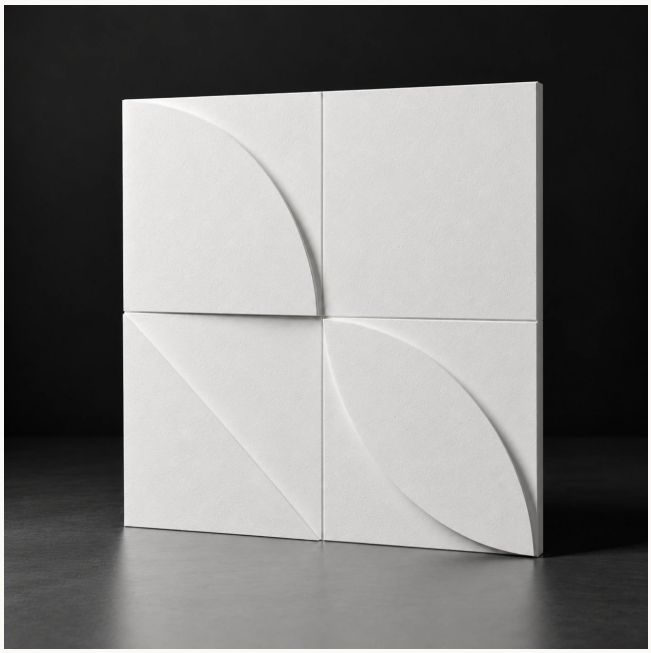

02 Vue de trois quarts

GYP-STD-004-A/B/C/D-01

Références	GYP-STD-004-A-01, GYP-STD-004-B-01, GYP-STD-004-C-01, GYP-STD-004-D-01
Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	8–25,5 mm
Relief maximal	15 mm
Poids de référence	4,51–5,33 kg
Surface par panneau	0,25 m^2
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m^2	4 panneaux/m^2
Répétition	Quatre modules · Rotations de 90°

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace

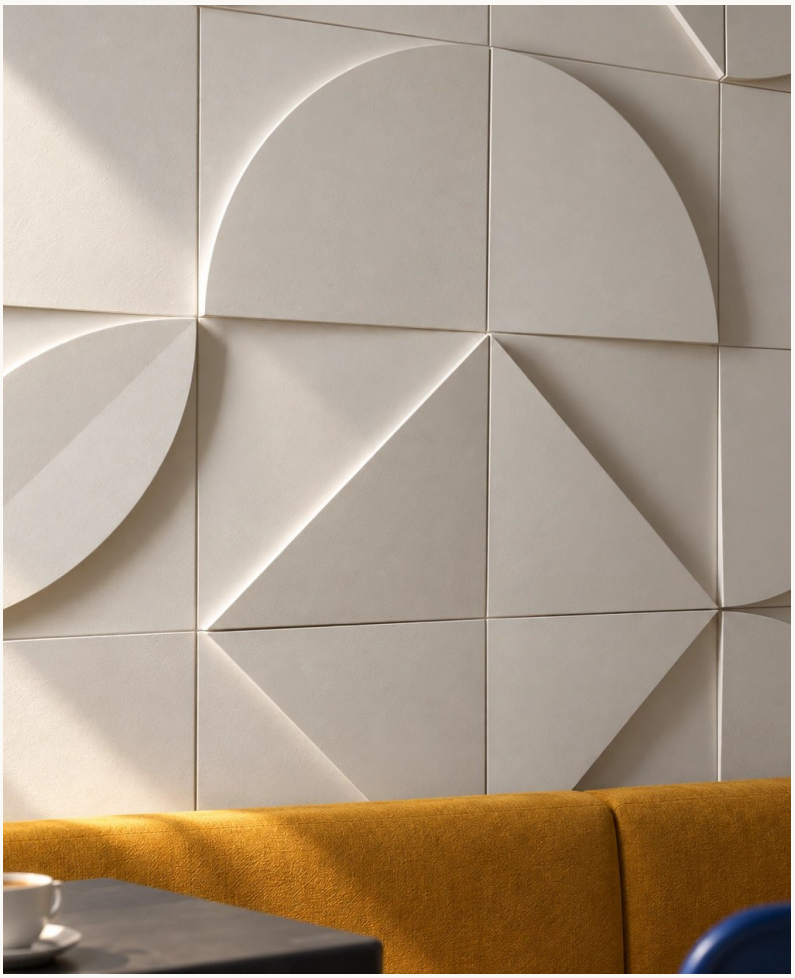

Détail du revêtement

Le motif

Quatre géométries de 500 × 500 mm permettent de dessiner cercles, coupoles, losanges et feuilles sur le mur. Les rotations de 90° modifient la composition, tandis que le canal périmétrique conserve le rythme de la trame.

01 Pose

Définir la composition avec les modules A, B, C et D et leurs rotations de 90°. Remplir les joints au plâtre uniquement jusqu’au fond du canal, situé à 8 mm du dos. Nettoyer le canal pour conserver sa largeur de 4 mm et préserver les arêtes du relief.

02 Joints

Plâtre blanc mat. Le joint de pose est rempli jusqu’au fond du canal. Le canal de 4 mm reste visible et fait partie du motif.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.