ORBA

GEOMETRISCH / DRAAIINGEN VAN 90°




Bogen, diagonalen, vlakken en bladvormen combineren tot een open compositie van vier modules.


Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel

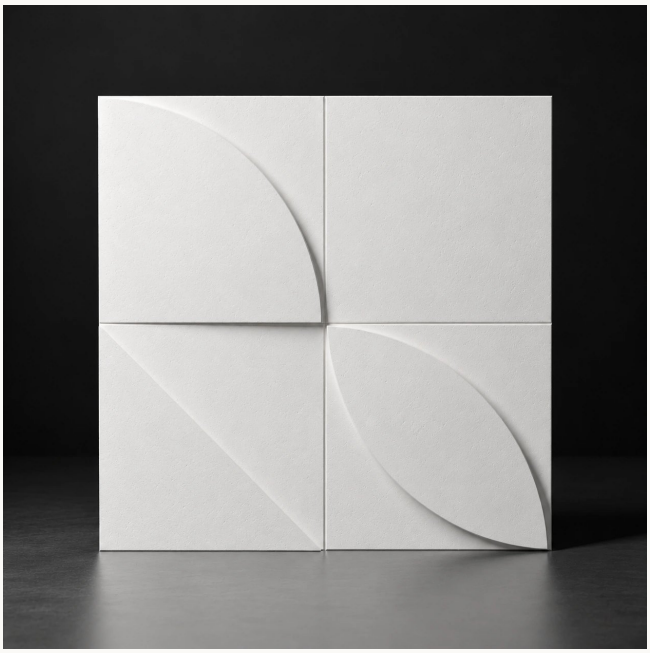

01 Vooraanzicht

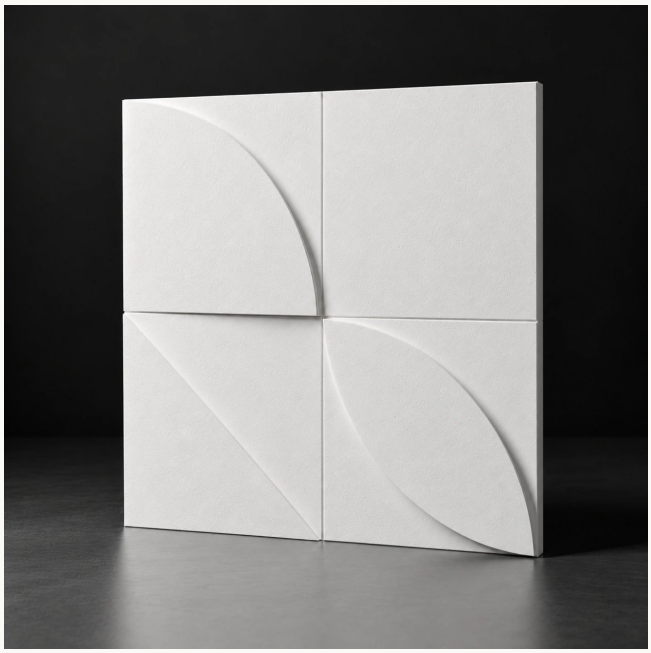


02 Driekwartaanzicht

GYP-STD-004-A/B/C/D-01

Referenties	GYP-STD-004-A-01, GYP-STD-004-B-01, GYP-STD-004-C-01, GYP-STD-004-D-01
Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	8–25,5 mm
Maximaal reliëf	15 mm
Referentiegewicht	4,51–5,33 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Vier modules · Draaiingen van 90°

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte

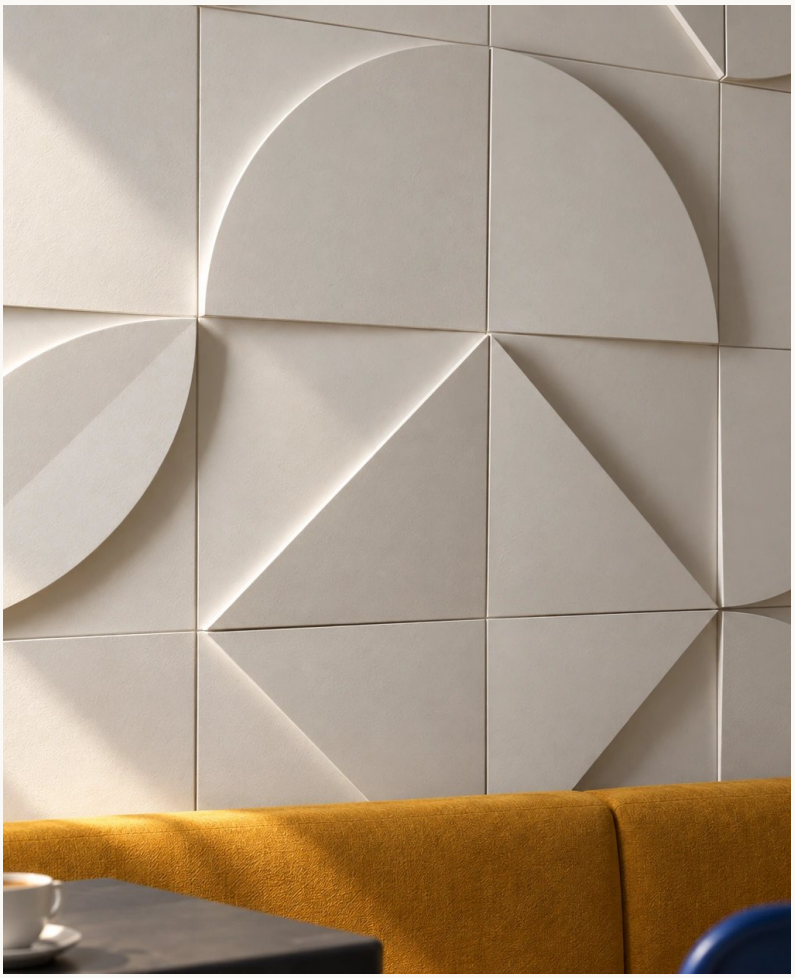

Detail van de wandbekleding

Het motief

Met vier geometrieën van 500 × 500 mm teken je cirkels, koepels, ruiten en bladvormen op de wand. Draaiingen van 90° veranderen de compositie, terwijl het randkanaal het ritme van het raster bewaart.

01 Plaatsing

Bepaal de compositie met de modules A, B, C en D en hun draaiingen van 90°. Vul de voegen met gips, alleen tot op de bodem van het kanaal, op 8 mm van de achterzijde. Maak het kanaal schoon, zodat het 4 mm breed blijft, en behoud de randen van het reliëf.

02 Voegen

Mat wit gips. De plaatsingsvoeg wordt gevuld tot op de bodem van het kanaal. Het kanaal van 4 mm blijft zichtbaar als onderdeel van het ontwerp.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.