VORA

WELLEN UND FALTEN / VERLEGUNG 2 × 2




Eine weite, sanfte Wölbung verwandelt das Licht auf dem weißen Gips.


Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel

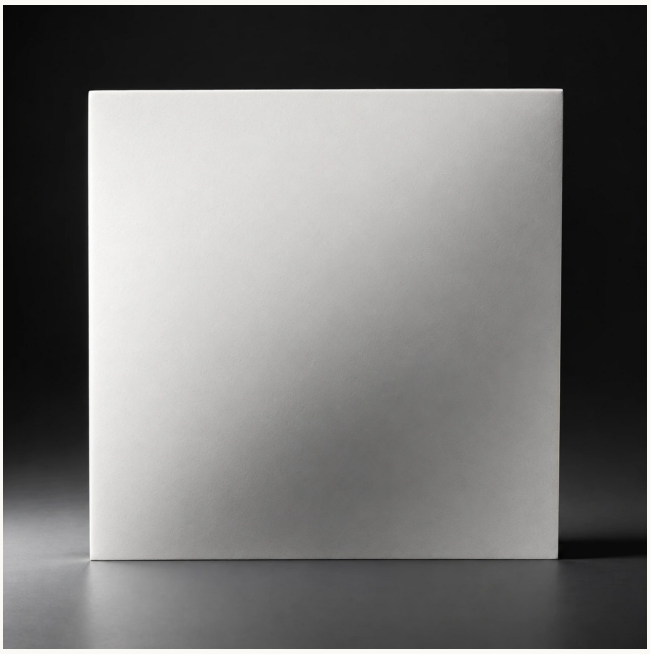

01 Frontalansicht

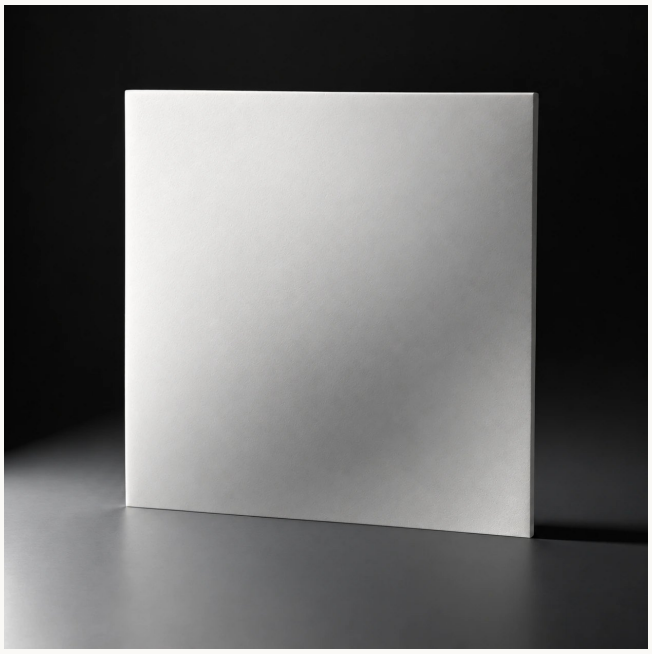

02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-009-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-STD-009-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	10–25 mm
Maximale Relieftiefe	15 mm
Referenzgewicht	5,38–5,82 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Verlegung 2 × 2

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Eine doppelt gekrümmte Fläche verbindet hohe und tiefe Ecken ohne innere Kanten. Vier gedrehte Positionen desselben Moduls bilden eine durchgehende Komposition von einem Meter, die sich über die ganze Wand fortsetzt.

01 Verlegung

Der in der Zeichnung gezeigten Verlegung aus vier Paneelen folgen: C und D oben, A und B unten. A ist die Referenzposition; B und C werden um 90° gedreht, D um 180°. Die Komposition von 1000 × 1000 mm wiederholen und die Fugen mit Gips verspachteln, ohne die Wölbung zu verändern. Die Buchstaben bezeichnen Positionen desselben Moduls.

02 Fugen

Fugen mit Gips verspachtelt, damit die gewölbte Fläche durchgehend wirkt.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.