VORA

ONDAS E DOBRAS / MONTAGEM 2 × 2




Uma curvatura ampla e suave transforma a luz sobre o gesso branco.


Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça

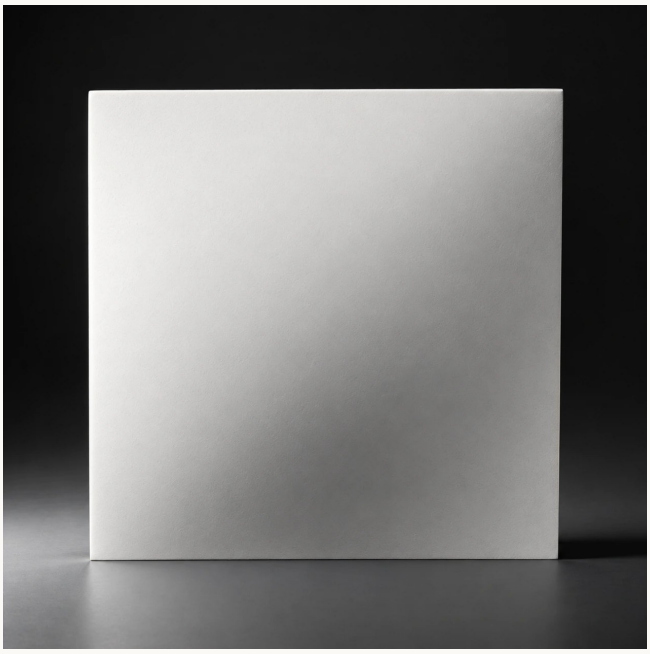

01 Vista frontal

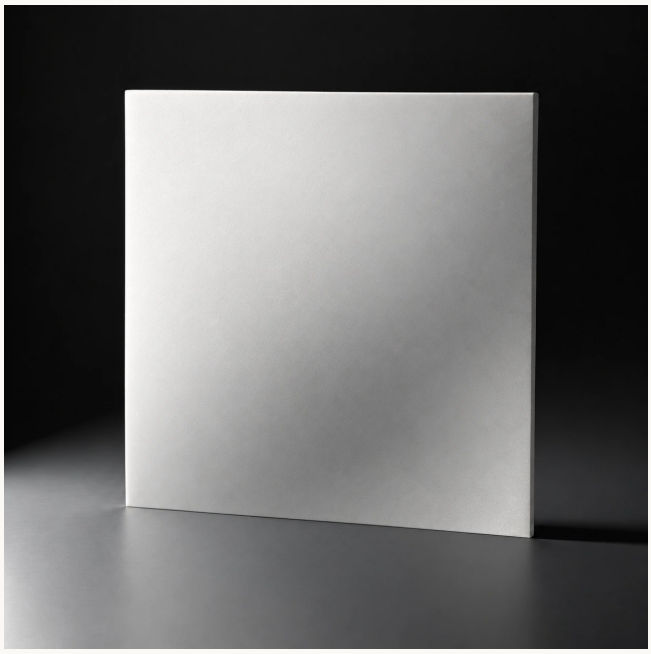

02 Vista a três quartos

GYP-STD-009-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-STD-009-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	10–25 mm
Relevo máximo	15 mm
Peso de referência	5,38–5,82 kg
Área por painel	0,25 m²
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m²	4 painéis/m²
Repetição	Um módulo · Montagem 2 × 2

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

Uma superfície de dupla curvatura liga cantos altos e baixos sem arestas interiores. Quatro posições rodadas do mesmo módulo formam uma composição contínua de um metro, que se prolonga por toda a parede.

01 Colocação

Seguir a montagem de quatro peças indicada no esquema: C e D em cima, A e B em baixo. A é a posição de referência; B e C rodam 90° e D, 180°. Repetir a composição de 1000 × 1000 mm e acabar as juntas com gesso conservando a curvatura. As letras identificam posições do mesmo módulo.

02 Juntas

Juntas acabadas com gesso para conservar a continuidade da superfície curva.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.