VORA

ONDES ET PLIS / ASSEMBLAGE 2 × 2




Une courbure ample et douce transforme la lumière sur le plâtre blanc.


Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce

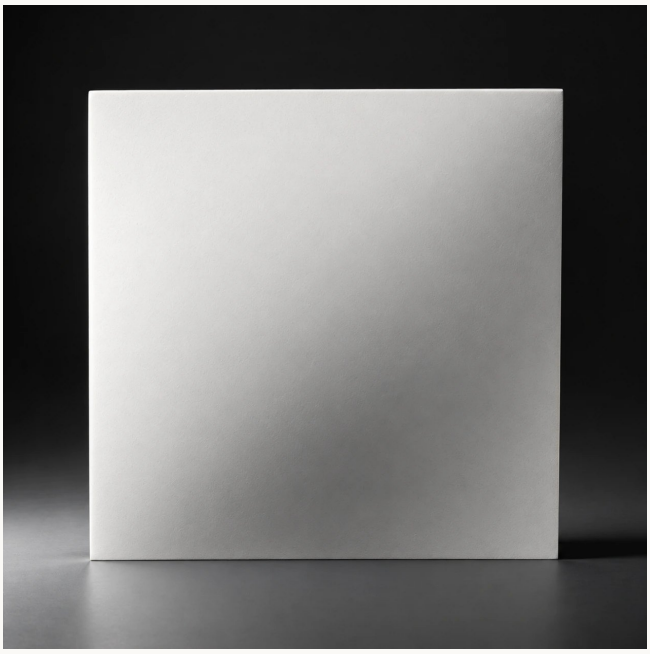

01 Vue de face

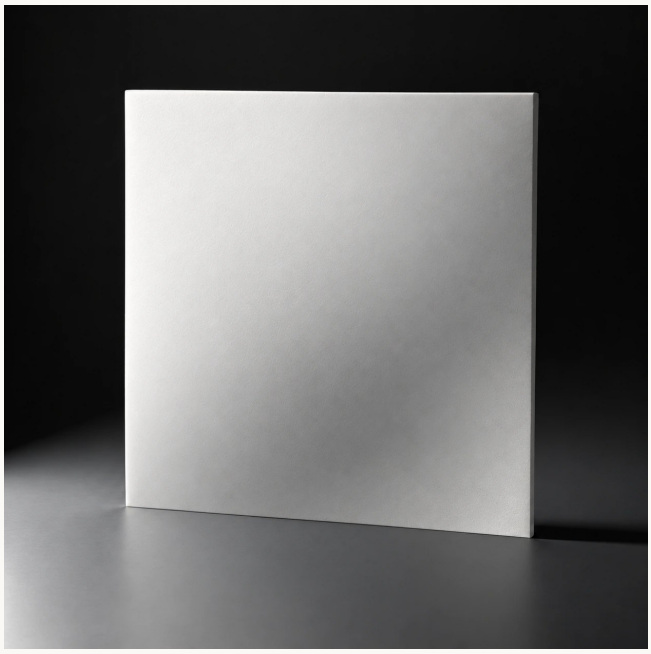

02 Vue de trois quarts

GYP-STD-009-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-STD-009-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	10–25 mm
Relief maximal	15 mm
Poids de référence	5,38–5,82 kg
Surface par panneau	0,25 m²
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m²	4 panneaux/m²
Répétition	Un module · Assemblage 2 × 2

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

Une surface à double courbure relie angles hauts et bas sans arête intérieure. Quatre positions tournées du même module forment une composition continue d’un mètre, qui se prolonge sur tout le mur.

01 Pose

Suivre l’assemblage de quatre pièces indiqué sur le schéma : C et D en haut, A et B en bas. A est la position de référence ; B et C sont tournées de 90° et D de 180°. Répéter la composition de 1000 × 1000 mm et reprendre les joints au plâtre en conservant la courbure. Les lettres désignent des positions du même module.

02 Joints

Joints repris au plâtre pour conserver la continuité de la surface courbe.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.