VORA

GOLVEN EN PLOOIEN / OPBOUW 2 × 2




Een brede, zachte welving verandert het licht op het witte gips.


Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel

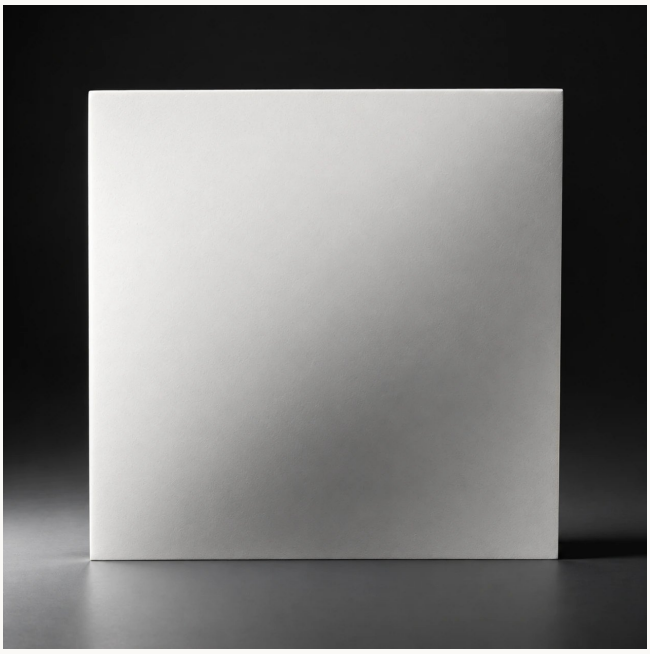

01 Vooraanzicht

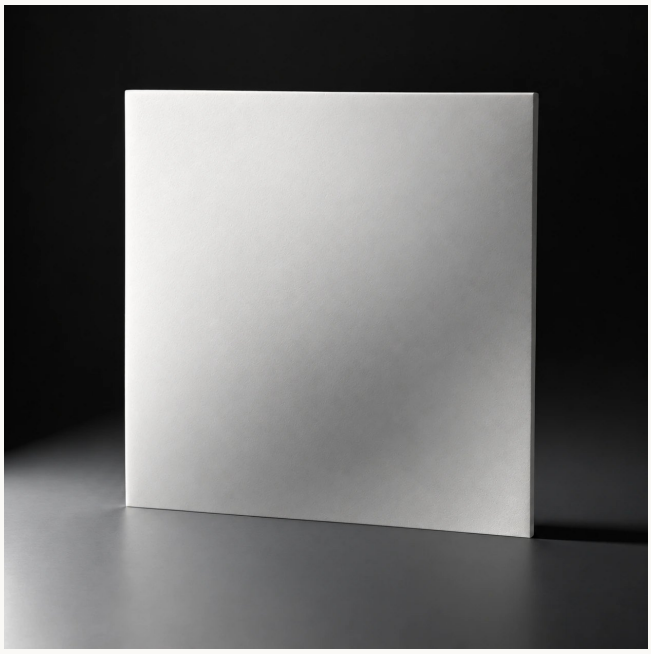

02 Driekwartaanzicht

GYP-STD-009-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-STD-009-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	10–25 mm
Maximaal reliëf	15 mm
Referentiegewicht	5,38–5,82 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Opbouw 2 × 2

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte



Detail van de wandbekleding

Het motief

Een dubbelgekromd oppervlak verbindt hoge en lage hoeken zonder binnenranden. Vier gedraaide posities van dezelfde module vormen een doorlopende compositie van één meter, die zich over de hele wand voortzet.

01 Plaatsing

Volg de opbouw van vier panelen uit het schema: C en D boven, A en B onder. A is de referentiepositie; B en C worden 90° gedraaid en D 180°. Herhaal de compositie van 1000 × 1000 mm en werk de voegen bij met gips, met behoud van de welving. De letters geven posities van dezelfde module aan.

02 Voegen

Voegen met gips bijgewerkt, zodat het gebogen oppervlak doorloopt.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.