NEXA

WELLEN UND FALTEN / GLEICHE AUSRICHTUNG




Sanfte Bänder verbinden sich zu einem durchgehenden Relief aus weißem Gips.


Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel

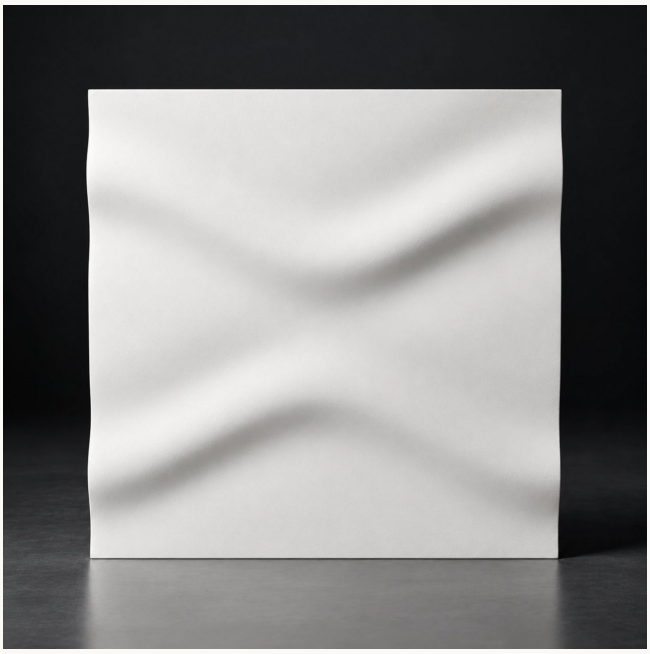

01 Frontalansicht

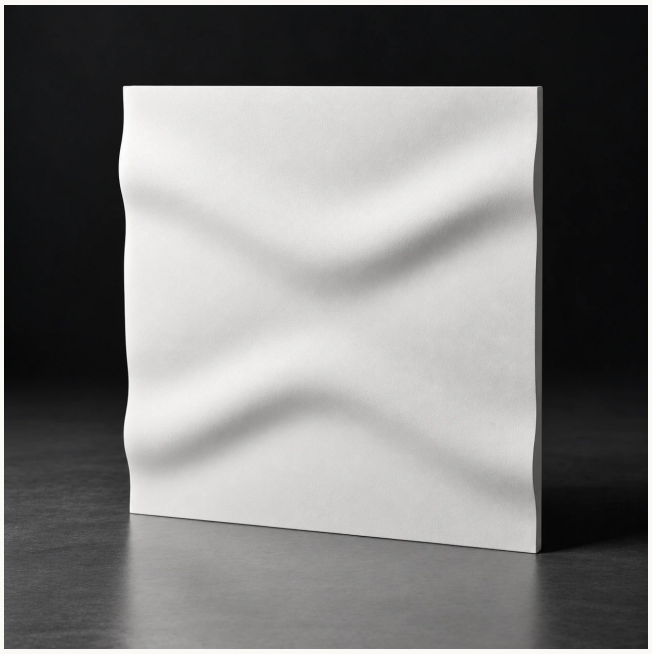

02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-010-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-STD-010-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	10–25 mm
Maximale Relieftiefe	15 mm
Referenzgewicht	5,21–5,64 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Gleiche Ausrichtung

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Doppelt gekrümmte Falten folgen diagonal aufeinander und verbinden ihre Senken, wenn sich das Paneel wiederholt. Seitliches Licht gleitet über die sanften Übergänge und zeigt einen durchgehenden Rhythmus ohne innere Kanten.

01 Verlegung

Die Paneele in der gesamten Wandfläche gleich ausgerichtet und ohne Drehung verlegen. Die Fugen mit Gips verspachteln, damit Falten und Senken durchgehend wirken.

02 Fugen

Fugen mit Gips verspachtelt, damit Falten und Senken durchgehend wirken.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.