NEXA

ONDAS E DOBRAS / MESMA ORIENTAÇÃO



Bandas suaves entrelaçam-se num relevo contínuo de gesso branco.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça

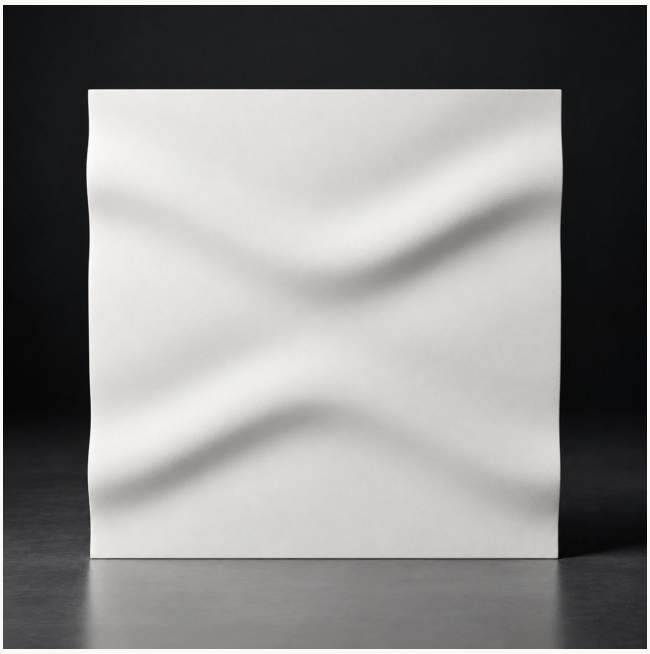

01 Vista frontal

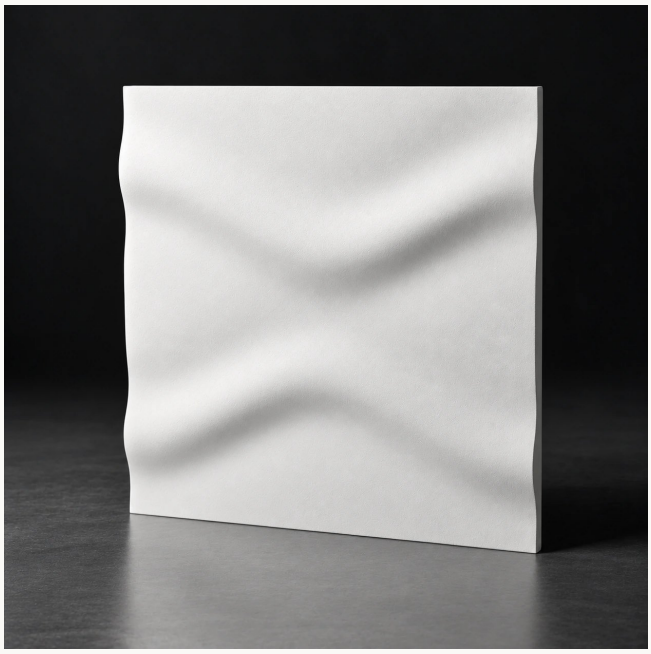

02 Vista a três quartos

GYP-STD-010-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-STD-010-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	10–25 mm
Relevo máximo	15 mm
Peso de referência	5,21–5,64 kg
Área por painel	0,25 m²
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m²	4 painéis/m²
Repetição	Um módulo · Mesma orientação

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

Dobras de dupla curvatura sucedem-se em diagonal e ligam os seus vales ao repetir a peça. A luz rasante percorre as suas transições suaves e revela um ritmo contínuo sem arestas interiores.

01 Colocação

Alinhar as peças mantendo a mesma orientação em toda a parede, sem rotações. Acabar as juntas com gesso e conservar a continuidade das dobras e dos vales.

02 Juntas

Juntas acabadas com gesso para conservar a continuidade das dobras e dos vales.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.