# NEXA

ONDES ET PLIS / MÊME ORIENTATION




Des bandes douces s’entrelacent en un relief continu de plâtre blanc.


Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

# La pièce

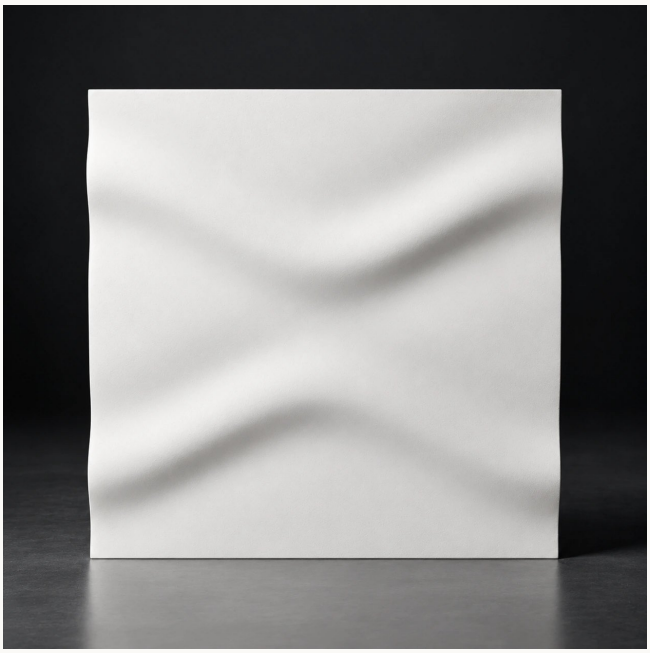

01 Vue de face

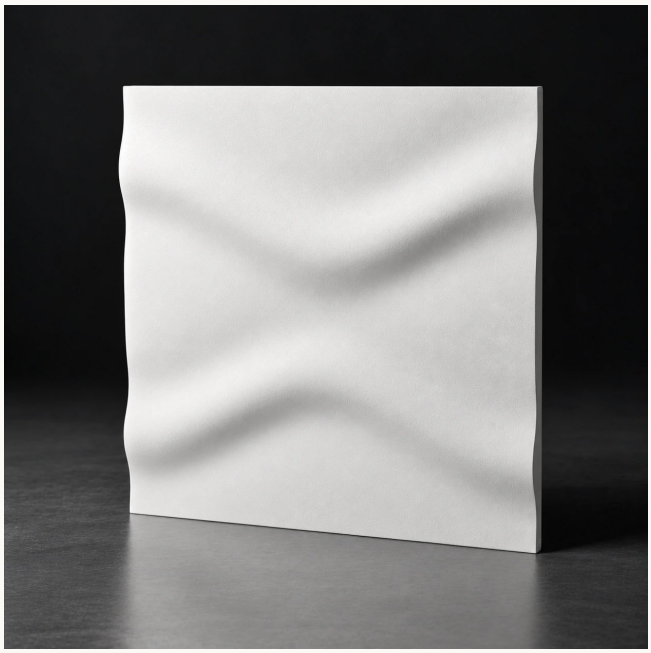

02 Vue de trois quarts

GYP-STD-010-A-01

| | |
|---|---|
| Matériau | Plâtre renforcé de fibres |
| Typologie | Panneau mural 3D |
| Finition | Blanc mat · Texture minérale fine |
| Référence | GYP-STD-010-A-01 |
| Format | 500 × 500 mm |
| Épaisseur totale | 10–25 mm |
| Relief maximal | 15 mm |
| Poids de référence | 5,21–5,64 kg |
| Surface par panneau | 0,25 $m^2$ |
| Usage | Revêtement intérieur en milieu sec |
| Finition à la livraison | Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre |
| Panneaux par $m^2$ | 4 panneaux/$m^2$ |
| Répétition | Un module · Même orientation |

DESIGN ET CONTINUITÉ

# Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

### Le motif

Des plis à double courbure se succèdent en diagonale et relient leurs vallées lorsque la pièce se répète. La lumière rasante parcourt leurs transitions douces et révèle un rythme continu sans arête intérieure.

### 01 Pose

Aligner les pièces en conservant la même orientation sur tout le mur, sans rotation. Reprendre les joints au plâtre et conserver la continuité des plis et des vallées.

### 02 Joints

Joints repris au plâtre pour conserver la continuité des plis et des vallées.

### 03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.