NEXA

GOLVEN EN PLOOIEN / DEZELFDE ORIËNTATIE



Zachte banen gaan over in een doorlopend reliëf van wit gips.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel

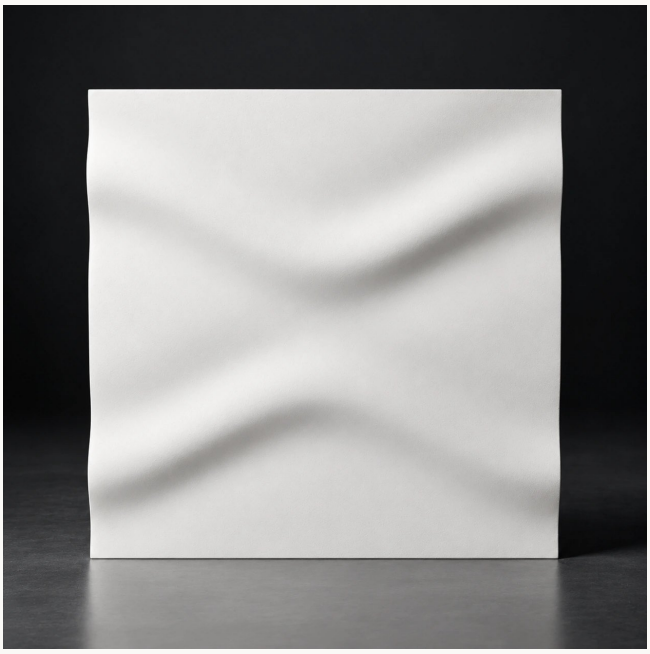

01 Vooraanzicht

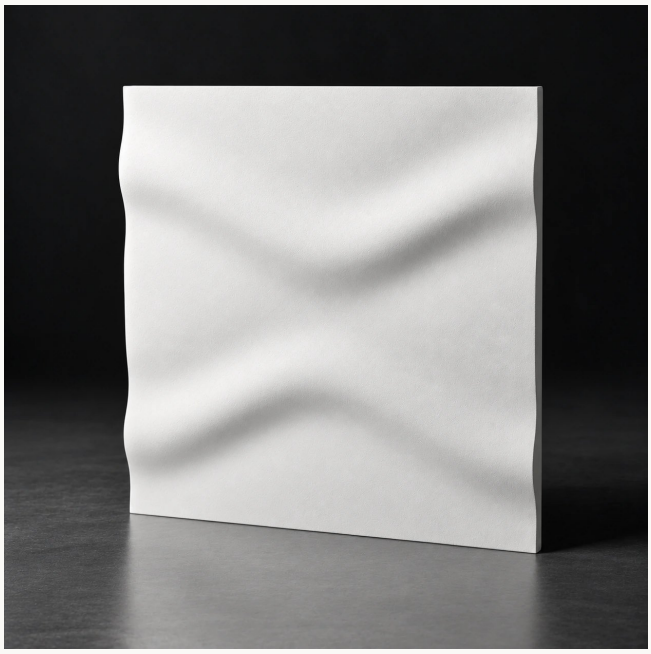

02 Driekwartaanzicht

GYP-STD-010-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-STD-010-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	10–25 mm
Maximaal reliëf	15 mm
Referentiegewicht	5,21–5,64 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Dezelfde oriëntatie

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte



Detail van de wandbekleding

Het motief

Dubbelgekromde plooien volgen elkaar diagonaal op en verbinden hun dalen als het paneel herhaald wordt. Zijlicht volgt de zachte overgangen en laat een doorlopend ritme zien, zonder binnenranden.

01 Plaatsing

Lijn de panelen uit met dezelfde oriëntatie over de hele wand, zonder draaiingen. Werk de voegen bij met gips en zorg dat de plooien en dalen doorlopen.

02 Voegen

Voegen met gips bijgewerkt, zodat de plooien en dalen doorlopen.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.