NEXA

ONDE E PIEGHE / STESSO ORIENTAMENTO




Fasce morbide si intrecciano in un rilievo continuo di gesso bianco.


Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo

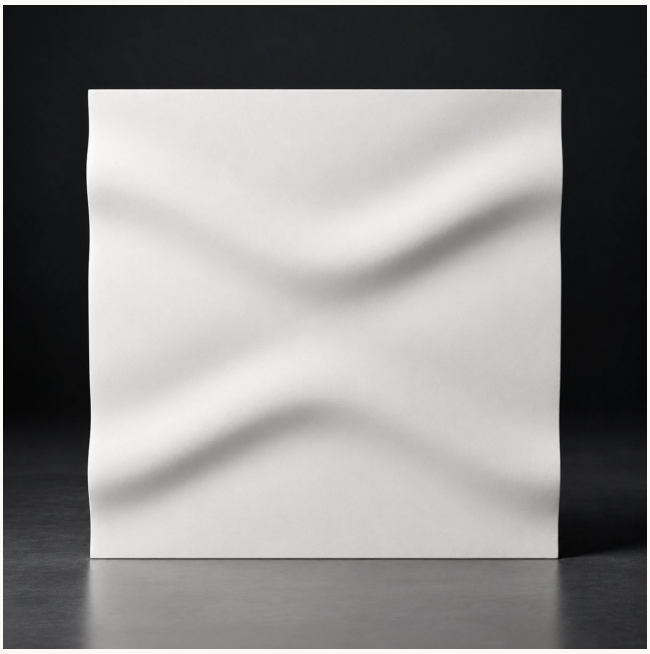

01 Vista frontale

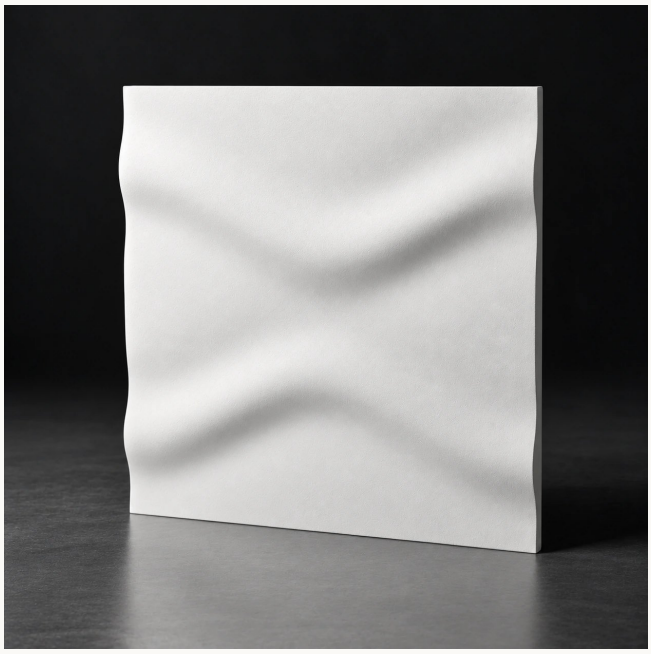

02 Vista di tre quarti

GYP-STD-010-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-STD-010-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	10–25 mm
Rilievo massimo	15 mm
Peso di riferimento	5,21–5,64 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Stesso orientamento

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

Pieghe a doppia curvatura si susseguono in diagonale e collegano le loro valli ripetendo il pezzo. La luce laterale percorre le loro transizioni morbide e rivela un ritmo continuo senza spigoli interni.

01 Posa

Allineare i pezzi mantenendo lo stesso orientamento su tutta la parete, senza rotazioni. Ripassare i giunti con gesso e conservare la continuità delle pieghe e delle valli.

02 Giunti

Giunti ripassati con gesso per conservare la continuità delle pieghe e delle valli.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.