AXIA

GEOMETRISCH / DREHUNGEN UM 90°




Vierundsechzig geneigte Flächen bilden ein Raster, das sich mit dem Licht verändert.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel

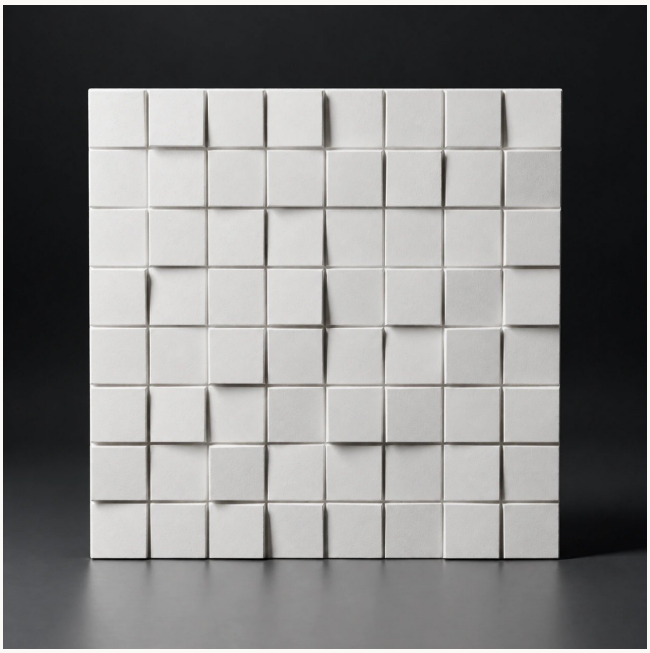

01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-STD-011-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-STD-011-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	10–25 mm
Maximale Relieftiefe	15 mm
Referenzgewicht	5,1–5,53 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Drehungen um 90°

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

Ein Raster aus acht mal acht Quadraten verbindet unterschiedliche Neigungen zu einem feinen Relief. Durch Drehen der Paneele setzt sich die Komposition fort, und Licht und Schatten wechseln auf dem weißen Gips.

01 Verlegung

Das Raster ausrichten und der Referenzkomposition der Zeichnung folgen: oben 270° und 180°, unten 0° und 90°. Die Stöße zwischen den Paneelen mit Gips verspachteln; Kanäle und Höhenunterschiede, die zum Design gehören, bleiben erhalten.

02 Fugen

Fugen zwischen den Paneelen mit Gips verspachtelt. Die Kanäle des Rasters und die Neigungen des Designs erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.