# AXIA

GÉOMÉTRIQUES / ROTATIONS DE 90°



Soixante-quatre plans inclinés créent une trame qui change avec la lumière.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

# La pièce

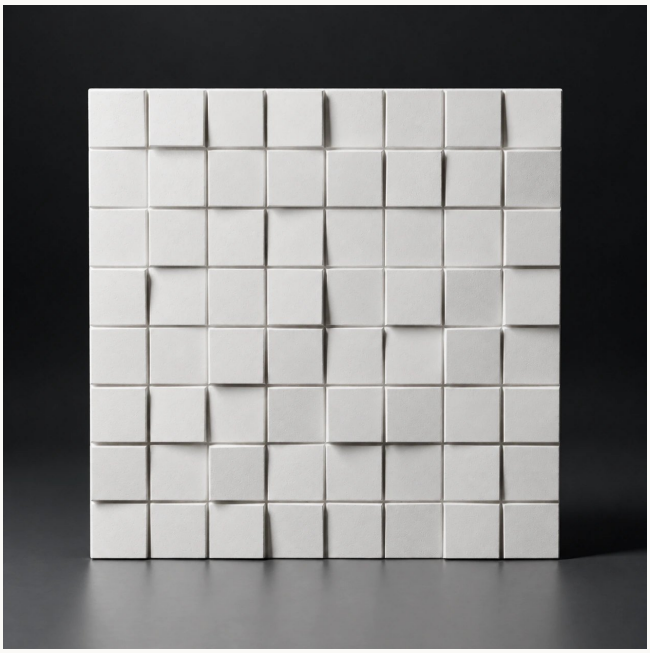

01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-STD-011-A-01

| | |
|---|---|
| Matériau | Plâtre renforcé de fibres |
| Typologie | Panneau mural 3D |
| Finition | Blanc mat · Texture minérale fine |
| Référence | GYP-STD-011-A-01 |
| Format | 500 × 500 mm |
| Épaisseur totale | 10–25 mm |
| Relief maximal | 15 mm |
| Poids de référence | 5,1–5,53 kg |
| Surface par panneau | 0,25 m² |
| Usage | Revêtement intérieur en milieu sec |
| Finition à la livraison | Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre |
| Panneaux par m² | 4 panneaux/m² |
| Répétition | Un module · Rotations de 90° |

DESIGN ET CONTINUITÉ

# Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

### Le motif

Une trame de huit carrés sur huit combine des inclinaisons différentes en un relief fin. Les rotations de la pièce prolongent la composition et alternent ombres et lumières sur le plâtre blanc.

### 01 Pose

Aligner la trame et suivre la composition de référence du schéma : 270° et 180° en haut, 0° et 90° en bas. Reprendre les jonctions entre pièces au plâtre, en conservant les canaux et dénivelés qui font partie du motif.

### 02 Joints

Joints entre pièces repris au plâtre. Conserver les canaux de la trame et les inclinaisons du motif.

### 03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.