KYREVA

LED-PANEELE / DREHUNGEN 0°/180° REIHENWEISE



Rillen in verschiedenen Richtungen und eine V-Falte zeichnen eine Wand aus indirektem Licht.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel

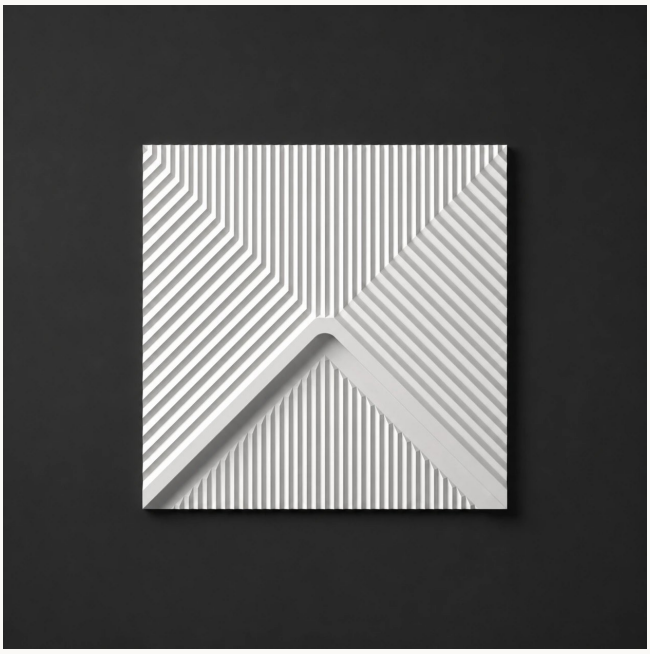

01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-LED-063-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-LED-063-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	9,5–30 mm
Maximale Relieftiefe	20,5 mm
Referenzgewicht	5,34 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Drehungen 0°/180° reihenweise

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

KYREVA verbindet Rillen in drei Richtungen mit einer umgekehrten V-Falte. Das Licht tritt unter der Gipskante hervor und beleuchtet das vertiefte Dreieck. Durch reihenweises Wechseln entstehen Zickzacklinien oder Rauten. Gipspaneel für indirektes LED-Licht. Für die Aufnahme eines 24-V-LED-Silikonprofils konzipiert. Das Set ist mit Profil und Netzteil geplant, die Komponenten werden noch festgelegt. Berechnetes Referenzgewicht: 5,34 kg.

01 Verlegung

In der gesamten Reihe dieselbe Ausrichtung beibehalten. Positionen 0° oder 180° verwenden; nicht um 90° drehen und Ausrichtungen innerhalb einer Reihe nicht mischen. Fugen zwischen den Paneelen verspachteln, Rillen, Falten und Aufnahmen erhalten. Kanal und Lichtstreifen nach dem Verlegen und Streichen einsetzen. Stromversorgung, Anschlüsse und Revisionszugang mit dem zuständigen Fachplaner klären.

02 Fugen

Fugen zwischen den Paneelen verspachtelt, unter Beachtung von Relief und LED-Aufnahme.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.