
KYREVA

Estrías en distintas direcciones y un pliegue en V dibujan una pared de luz indirecta.




Panel de escayola de 500 × 500 mm preparado para luz LED indirecta. Diseñado para alojar un perfil LED de silicona de 24 V. El conjunto se prevé con perfil y fuente de alimentación, con componentes por confirmar.


La pieza y sus dimensiones

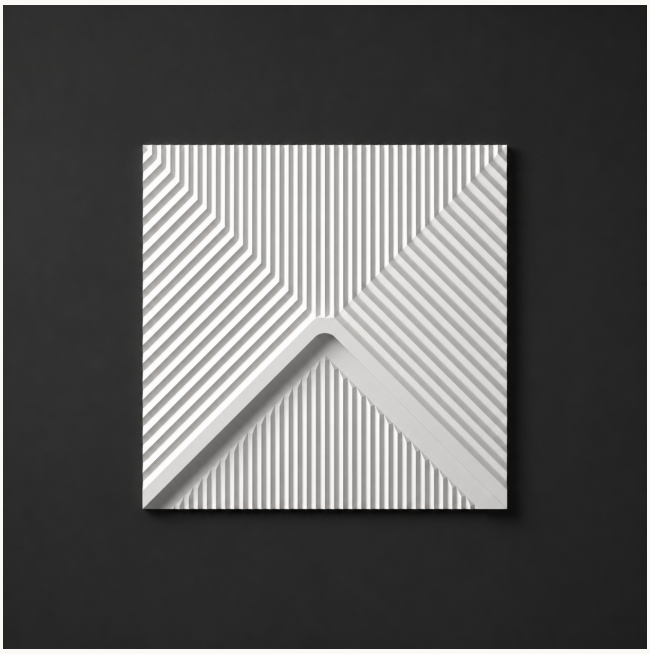

Frontal

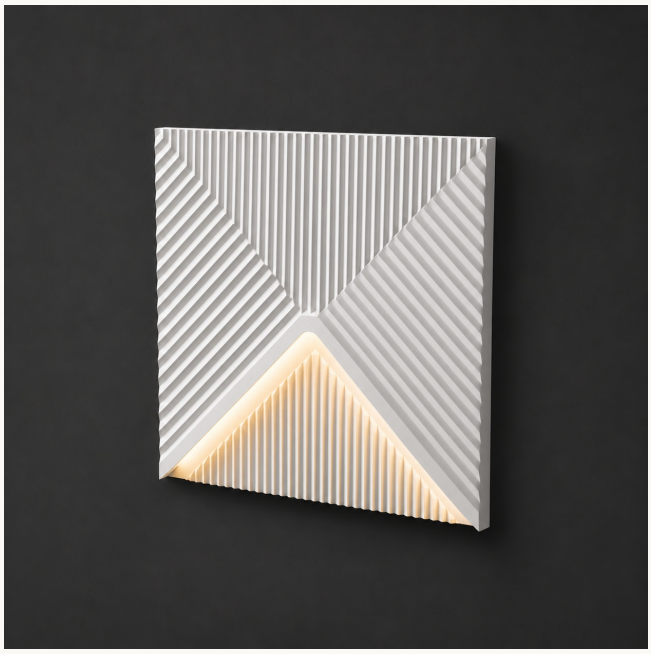

Tres cuartos

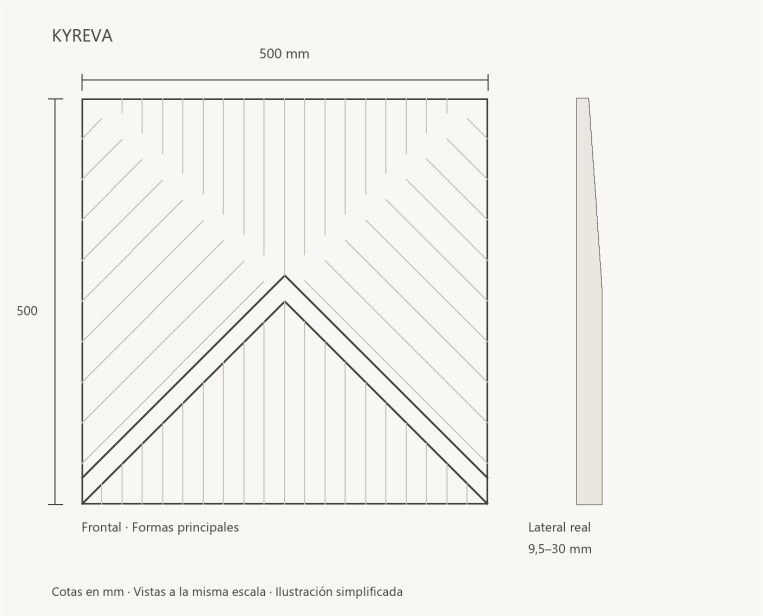

Material
Escayola reforzada con fibra

Formato
500 × 500 mm

Espesor total
9,5–30 mm

Cobertura
0,25 m² por pieza

Cantidad
4 piezas/m²

Peso calculado
5,34 kg por pieza

Acabado
Blanco mate

Peso calculado a partir del volumen digital y una densidad de referencia de 1,18 kg/L. No corresponde a un pesaje.

Luz y composición



Detalle



Ambiente

KYREVA combina tres direcciones de estría con un pliegue en V invertida. La luz nace bajo el canto de escayola e ilumina el triángulo hundido. La repetición permite componer zigzags o rombos alternando filas.

Instalación y acabado

Mantener la misma orientación en toda la fila. Usar posiciones de 0° o 180°; no girar 90° ni mezclar orientaciones dentro de una fila. Repasar las juntas entre piezas conservando estrías, pliegues y alojamientos. Instalar canal y tira después de colocar y pintar. Resolver alimentación, conexiones y registro con el profesional del proyecto.

Suministro

Una pieza de escayola preparada para luz LED indirecta. Se prevé con perfil LED de silicona y fuente de alimentación a 24 V, con componentes por confirmar.