KYREVA

PAINÉIS LED / ROTAÇÕES 0°/180° POR FIADAS




Estrias em diferentes direções e uma dobra em V desenham uma parede de luz indireta.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça

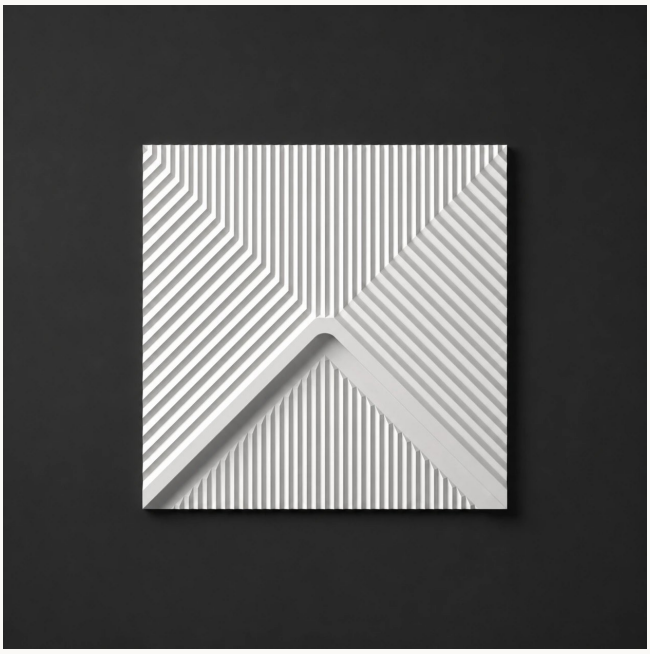

01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-LED-063-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-LED-063-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	9,5–30 mm
Relevo máximo	20,5 mm
Peso de referência	5,34 kg
Área por painel	0,25 m²
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m²	4 painéis/m²
Repetição	Um módulo · Rotações 0°/180° por fiadas

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

KYREVA combina três direções de estrias com uma dobra em V invertido. A luz nasce sob a aresta de gesso e ilumina o triângulo rebaixado. A repetição permite compor ziguezagues ou losangos alternando fiadas. Painel de gesso preparado para luz LED indireta. Concebido para alojar um perfil LED de silicone de 24 V. O conjunto está previsto com perfil e fonte de alimentação, com componentes por confirmar. Peso de referência calculado: 5,34 kg.

01 Colocação

Manter a mesma orientação em toda a fiada. Usar posições de 0° ou 180°; não rodar 90° nem misturar orientações dentro de uma fiada. Acabar as juntas entre peças conservando estrias, dobras e alojamentos. Instalar o canal e a fita depois de colocar e pintar. Resolver a alimentação, as ligações e o acesso de manutenção com o profissional do projeto.

02 Juntas

Juntas entre painéis acabadas, respeitando o relevo e o alojamento LED.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.