KYREVA

PANNEAUX LED / ROTATIONS 0°/180° PAR RANGÉES



Des cannelures en plusieurs directions et un pli en V dessinent un mur de lumière indirecte.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce

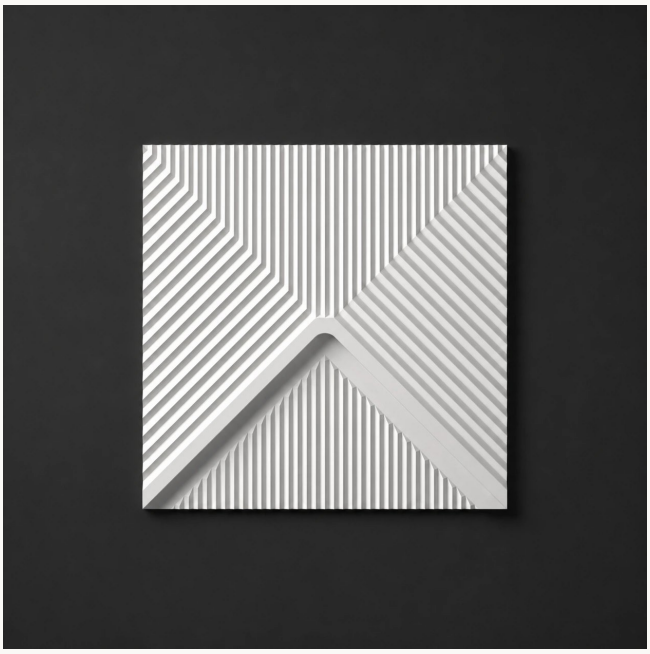

01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-LED-063-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-LED-063-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	9,5–30 mm
Relief maximal	20,5 mm
Poids de référence	5,34 kg
Surface par panneau	0,25 m^2
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m^2	4 panneaux/m^2
Répétition	Un module · Rotations 0°/180° par rangées

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

KYREVA combine trois directions de cannelures et un pli en V inversé. La lumière naît sous l’arête en plâtre et éclaire le triangle en creux. La répétition permet de composer des zigzags ou des losanges en alternant les rangées. Panneau en plâtre conçu pour un éclairage LED indirect. Destiné à recevoir un profilé LED en silicone 24 V. L’ensemble est prévu avec profilé et alimentation, composants à confirmer. Poids de référence calculé : 5,34 kg.

01 Pose

Conserver la même orientation sur toute la rangée. Utiliser les positions 0° ou 180° ; ne pas tourner à 90° ni mélanger les orientations dans une rangée. Reprendre les joints entre pièces en conservant cannelures, plis et logements. Installer le profilé lumineux après la pose et la peinture. Définir l’alimentation, les connexions et l’accès de maintenance avec le professionnel du projet.

02 Joints

Joints entre panneaux repris, en respectant le relief et le logement LED.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.