KYREVA

LED-PANELEN / DRAAIINGEN 0°/180° PER RIJ




Groeven in verschillende richtingen en een V-vormige plooi tekenen een wand van indirect licht.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel

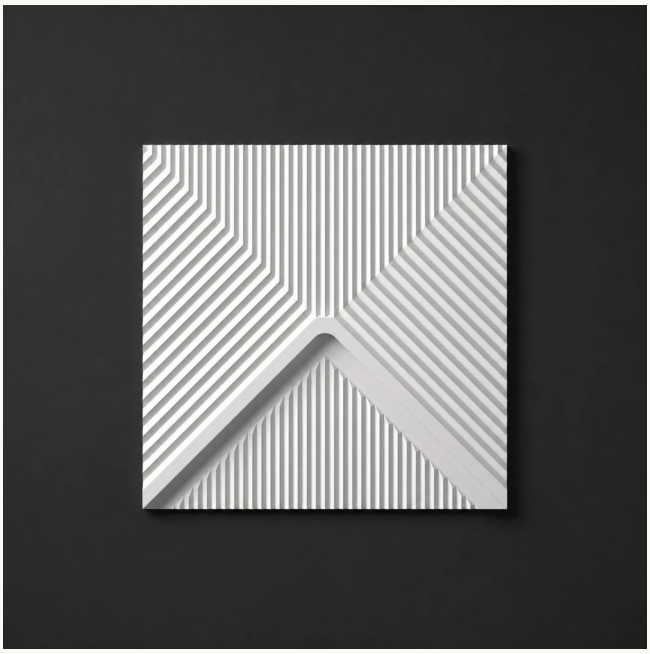

01 Vooraanzicht



02 Driekwartaanzicht

GYP-LED-063-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-LED-063-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	9,5–30 mm
Maximaal reliëf	20,5 mm
Referentiegewicht	5,34 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Draaiingen 0°/180° per rij

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte



Detail van de wandbekleding

Het motief

KYREVA combineert groeven in drie richtingen met een omgekeerde V-plooi. Het licht ontstaat onder de gipsrand en verlicht de verdiepte driehoek. Door rijen af te wisselen kun je zigzaglijnen of ruiten vormen. Gipspaneel voorbereid op indirecte LED-verlichting. Ontworpen voor een siliconen LED-profiel van 24 V. Het geheel is gepland met profiel en voeding; de onderdelen worden nog bepaald. Berekend referentiegewicht: 5,34 kg.

01 Plaatsing

Houd in de hele rij dezelfde oriëntatie aan. Gebruik posities van 0° of 180°; draai niet 90° en meng geen oriëntaties binnen een rij. Werk de voegen tussen de panelen bij met behoud van groeven, plooien en sleuven. Plaats profiel en strip na het plaatsen en schilderen. Werk voeding, verbindingen en toegankelijkheid uit met de vakman van het project.

02 Voegen

Voegen tussen de panelen bijgewerkt, met respect voor het reliëf en de LED-sleuf.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.