KYREVA

PANNELLI LED / ROTAZIONI 0°/180° PER FILE



Scanalature in direzioni diverse e una piega a V disegnano una parete di luce indiretta.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo

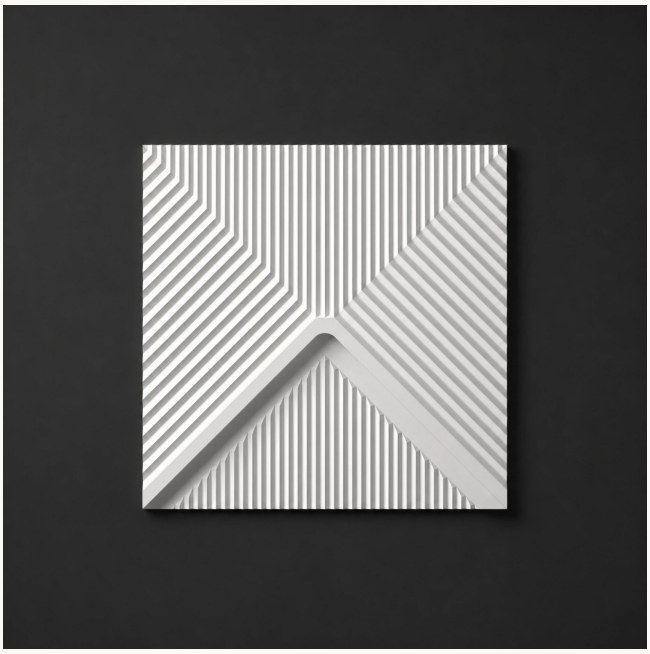

01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-LED-063-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-LED-063-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	9,5–30 mm
Rilievo massimo	20,5 mm
Peso di riferimento	5,34 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Rotazioni 0°/180° per file

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

KYREVA combina tre direzioni di scanalatura con una piega a V rovesciata. La luce nasce sotto il bordo di gesso e illumina il triangolo incassato. La ripetizione permette di comporre zigzag o rombi alternando le file. Pannello in gesso predisposto per luce LED indiretta. Progettato per alloggiare un profilo LED in silicone da 24 V. Il profilo LED e l'alimentazione si definiscono con ogni progetto. Peso di riferimento calcolato: 5,34 kg.

01 Posa

Mantenere lo stesso orientamento in tutta la fila. Usare posizioni a 0° o 180°; non ruotare di 90° né mescolare orientamenti all'interno di una fila. Ripassare i giunti tra i pezzi conservando scanalature, pieghe e alloggiamenti. Installare canale e striscia dopo la posa e la pittura. Risolvere alimentazione, connessioni e ispezione con il professionista del progetto.

02 Giunti

Giunti tra i pannelli ripassati, rispettando il rilievo e l'alloggiamento LED.

03 Reazione al fuoco

Indicaci la classe richiesta dal tuo progetto. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.