RHOMEN

Dos planos lisos y un pliegue diagonal componen rombos de luz sobre la escayola blanca.



Panel de escayola de 500 × 500 mm preparado para luz LED indirecta. Diseñado para alojar un perfil LED de silicona de 24 V. El conjunto se prevé con perfil y fuente de alimentación, con componentes por confirmar.

La pieza y sus dimensiones



Frontal



Tres cuartos

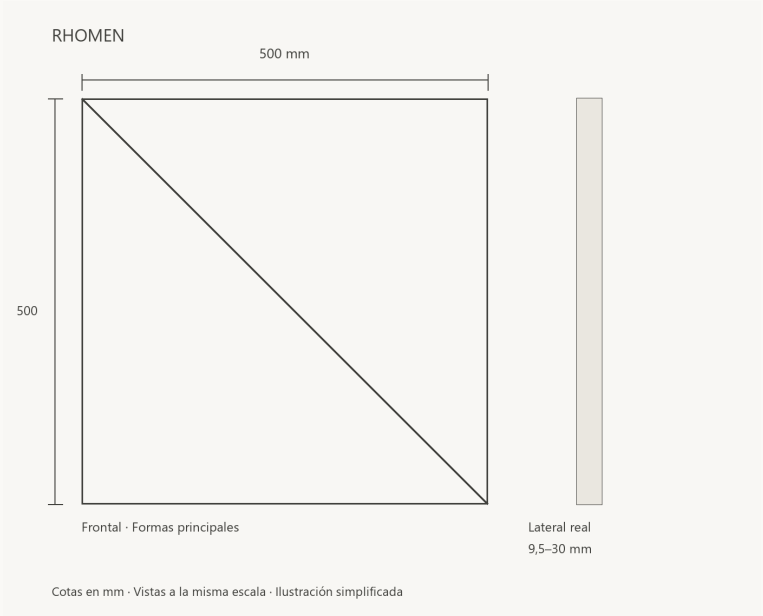

Material
Escayola reforzada con fibra

Formato
500 × 500 mm

Espesor total
9,5–30 mm

Cobertura
0,25 m² por pieza

Cantidad
4 piezas/m²

Peso calculado
5,32 kg por pieza

Acabado
Blanco mate

Peso calculado a partir del volumen digital y una densidad de referencia de 1,18 kg/L. No corresponde a un pesaje.

Luz y composición



Detalle



Ambiente

RHOMEN organiza dos campos triangulares inclinados en una sola pieza. Al girar los paneles en arlequín, las diagonales construyen rombos alternos elevados y hundidos. La luz indirecta queda bajo el canto de escayola, con extremos macizos en cada pieza.

Instalación y acabado

Colocar en arlequín con bloques de 2 × 2: posiciones de 0° y 90° arriba; 270° y 180° abajo. No usar otros aparejos, que producen escalones entre piezas. Repasar juntas conservando planos, diagonales y alojamientos. Los canales terminan a 45 mm de las esquinas; resolver conexiones y alimentación con el profesional del proyecto. Canal y tira se montan después de colocar y pintar.

Suministro

Una pieza de escayola preparada para luz LED indirecta. Se prevé con perfil LED de silicona y fuente de alimentación a 24 V, con componentes por confirmar.