RHOMEN

PAINÉIS LED / ARLEQUIM EM BLOCOS DE 2 × 2

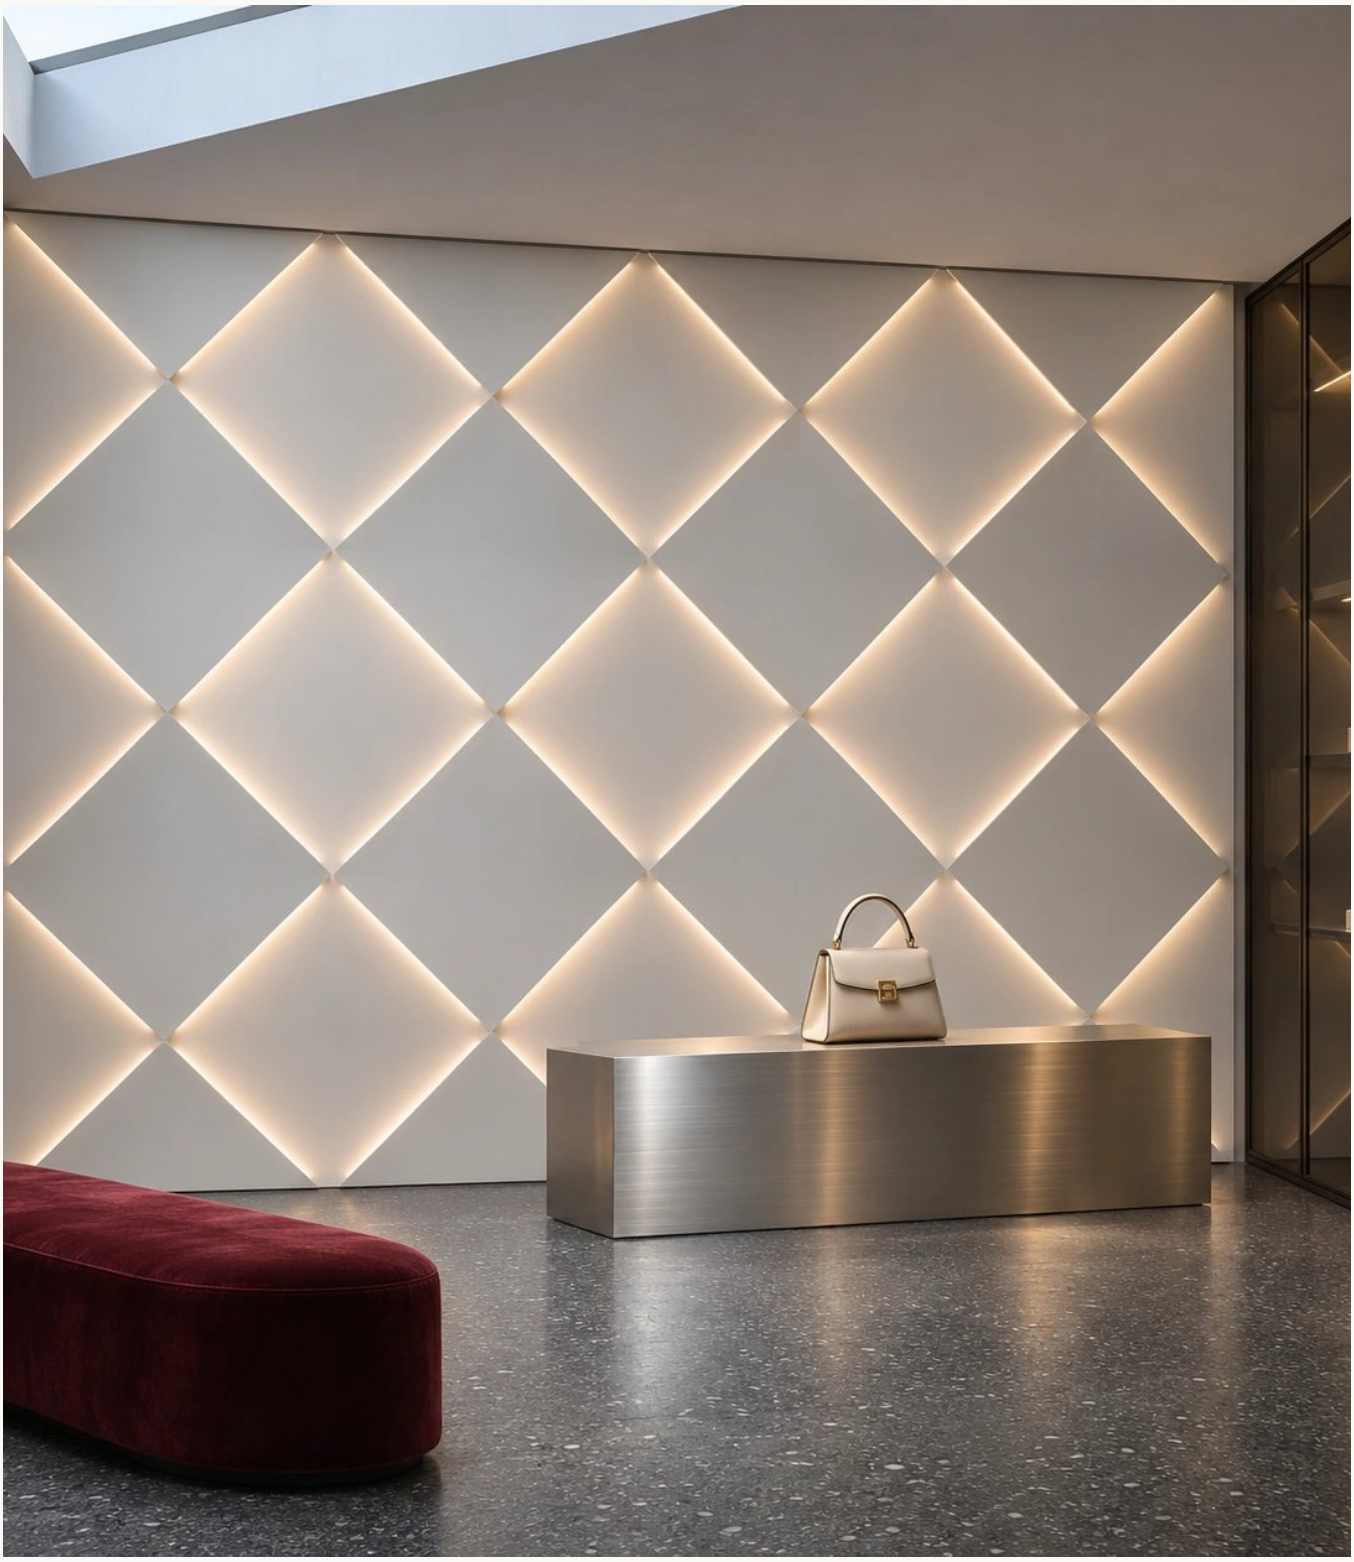

Dois planos lisos e uma dobra diagonal compõem losangos de luz sobre o gesso branco.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça



01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-LED-064-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-LED-064-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	9,5–30 mm
Relevo máximo	20,5 mm
Peso de referência	5,32 kg
Área por painel	0,25 m²
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m²	4 painéis/m²
Repetição	Um módulo · Arlequim em blocos de 2 × 2

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço

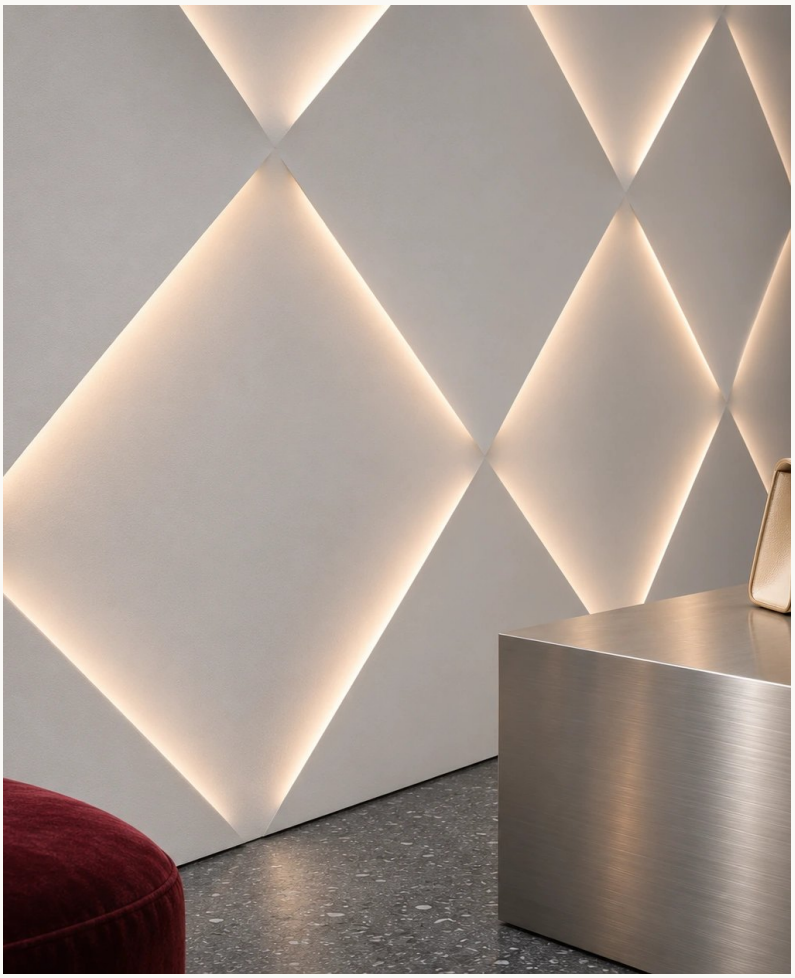

Detalhe do revestimento

O motivo

RHOMEN organiza dois campos triangulares inclinados numa só peça. Ao rodar os painéis em arlequim, as diagonais constroem losangos alternadamente salientes e rebaixados. A luz indireta fica sob a aresta de gesso, com extremidades maciças em cada peça. Painel de gesso preparado para luz LED indireta. Concebido para alojar um perfil LED de silicone de 24 V. O conjunto está previsto com perfil e fonte de alimentação, com componentes por confirmar. Peso de referência calculado: 5,32 kg.

01 Colocação

Colocar em arlequim com blocos de 2 × 2: posições de 0° e 90° em cima; 270° e 180° em baixo. Não usar outros aparelhos, que produzem degraus entre peças. Acabar as juntas conservando planos, diagonais e alojamentos. Os canais terminam a 45 mm dos cantos; resolver as ligações e a alimentação com o profissional do projeto. O canal e a fita montam-se depois de colocar e pintar.

02 Juntas

Juntas entre painéis acabadas; conservar planos inclinados e alojamentos de luz.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.