RHOMEN

PANNEAUX LED / POSE EN ARLEQUIN PAR BLOCS DE 2 × 2

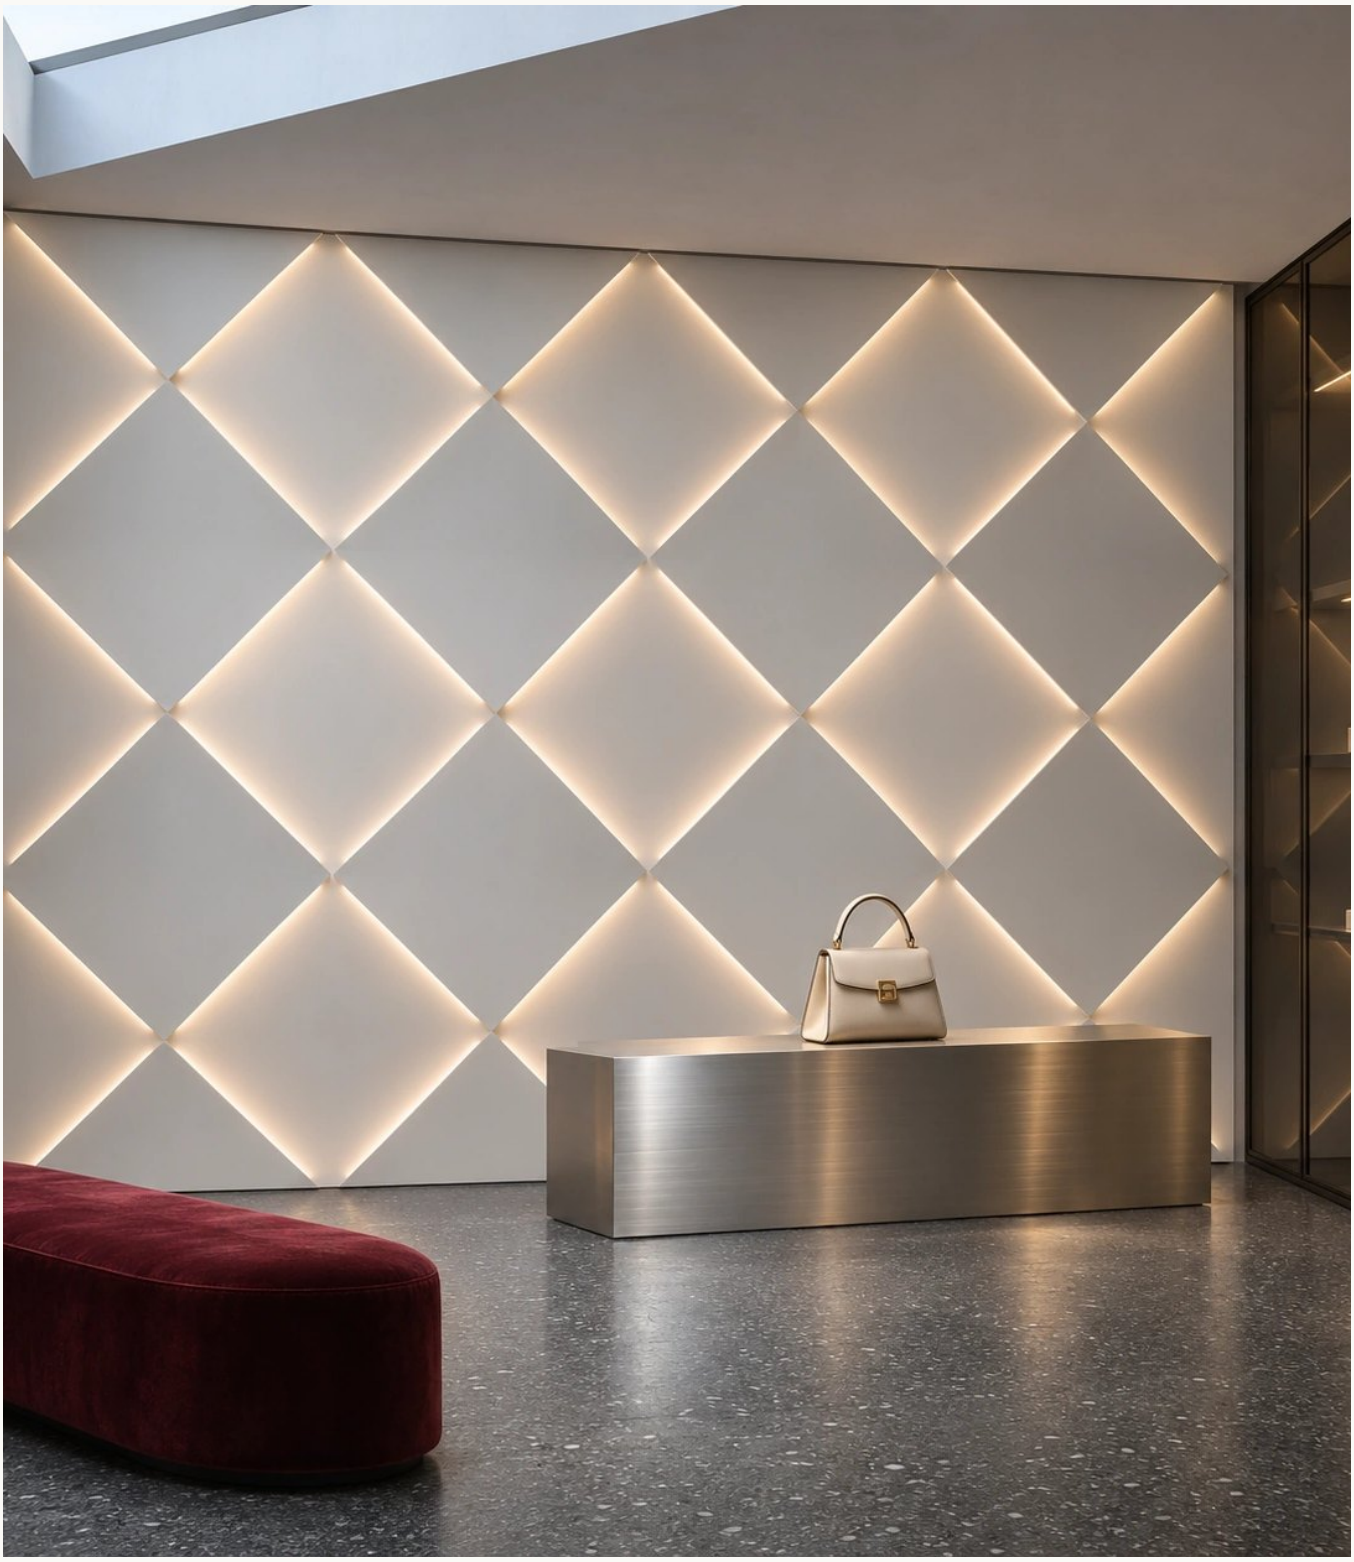

Deux plans lisses et un pli diagonal composent des losanges de lumière sur le plâtre blanc.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce



01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-LED-064-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-LED-064-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	9,5–30 mm
Relief maximal	20,5 mm
Poids de référence	5,32 kg
Surface par panneau	0,25 m^2
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m^2	4 panneaux/m^2
Répétition	Un module · Pose en arlequin par blocs de 2 × 2

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace

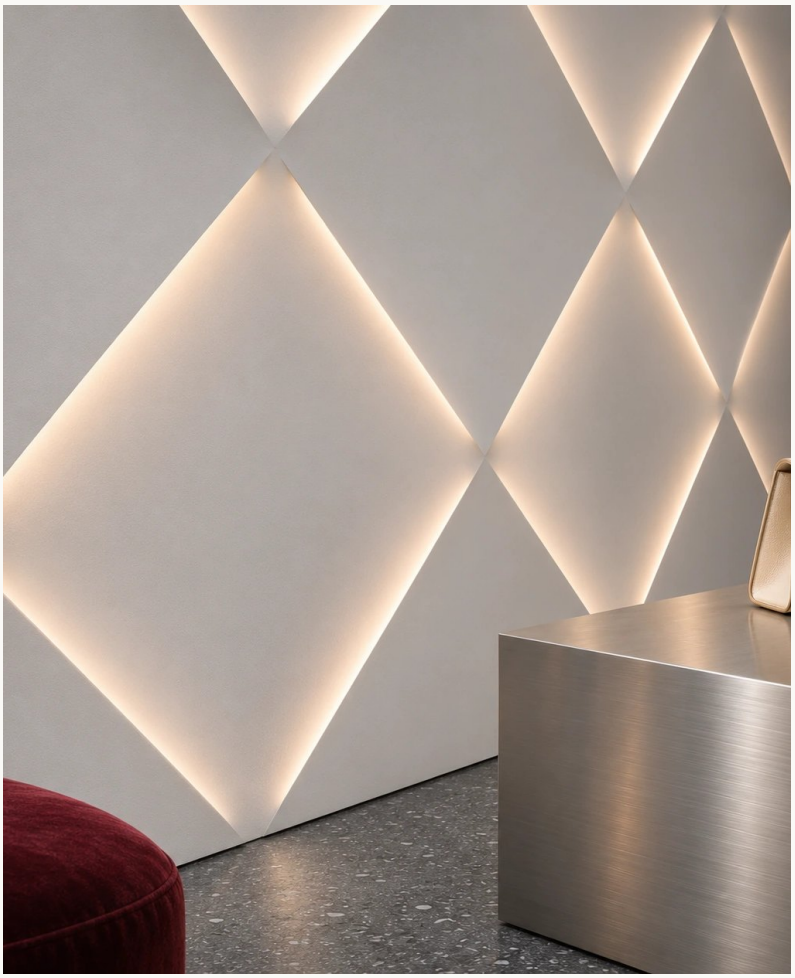

Détail du revêtement

Le motif

RHOMEN organise deux champs triangulaires inclinés dans une seule pièce. En posant les panneaux en arlequin, les diagonales forment des losanges alternativement en saillie et en creux. La lumière indirecte se loge sous l’arête en plâtre, avec des extrémités pleines sur chaque pièce. Panneau en plâtre conçu pour un éclairage LED indirect. Destiné à recevoir un profilé LED en silicone 24 V. L’ensemble est prévu avec profilé et alimentation, composants à confirmer. Poids de référence calculé : 5,32 kg.

01 Pose

Poser en arlequin par blocs de 2 × 2 : positions 0° et 90° en haut ; 270° et 180° en bas. Ne pas utiliser d’autres appareillages, qui créent des ressauts entre pièces. Reprendre les joints en conservant plans, diagonales et logements. Les logements s’arrêtent à 45 mm des angles ; définir les connexions et l’alimentation avec le professionnel du projet. Le profilé lumineux se monte après la pose et la peinture.

02 Joints

Joints entre panneaux repris ; conserver les plans inclinés et les logements de lumière.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.