RHOMEN

PANNELLI LED / ARLECCHINO IN BLOCCHI 2 × 2

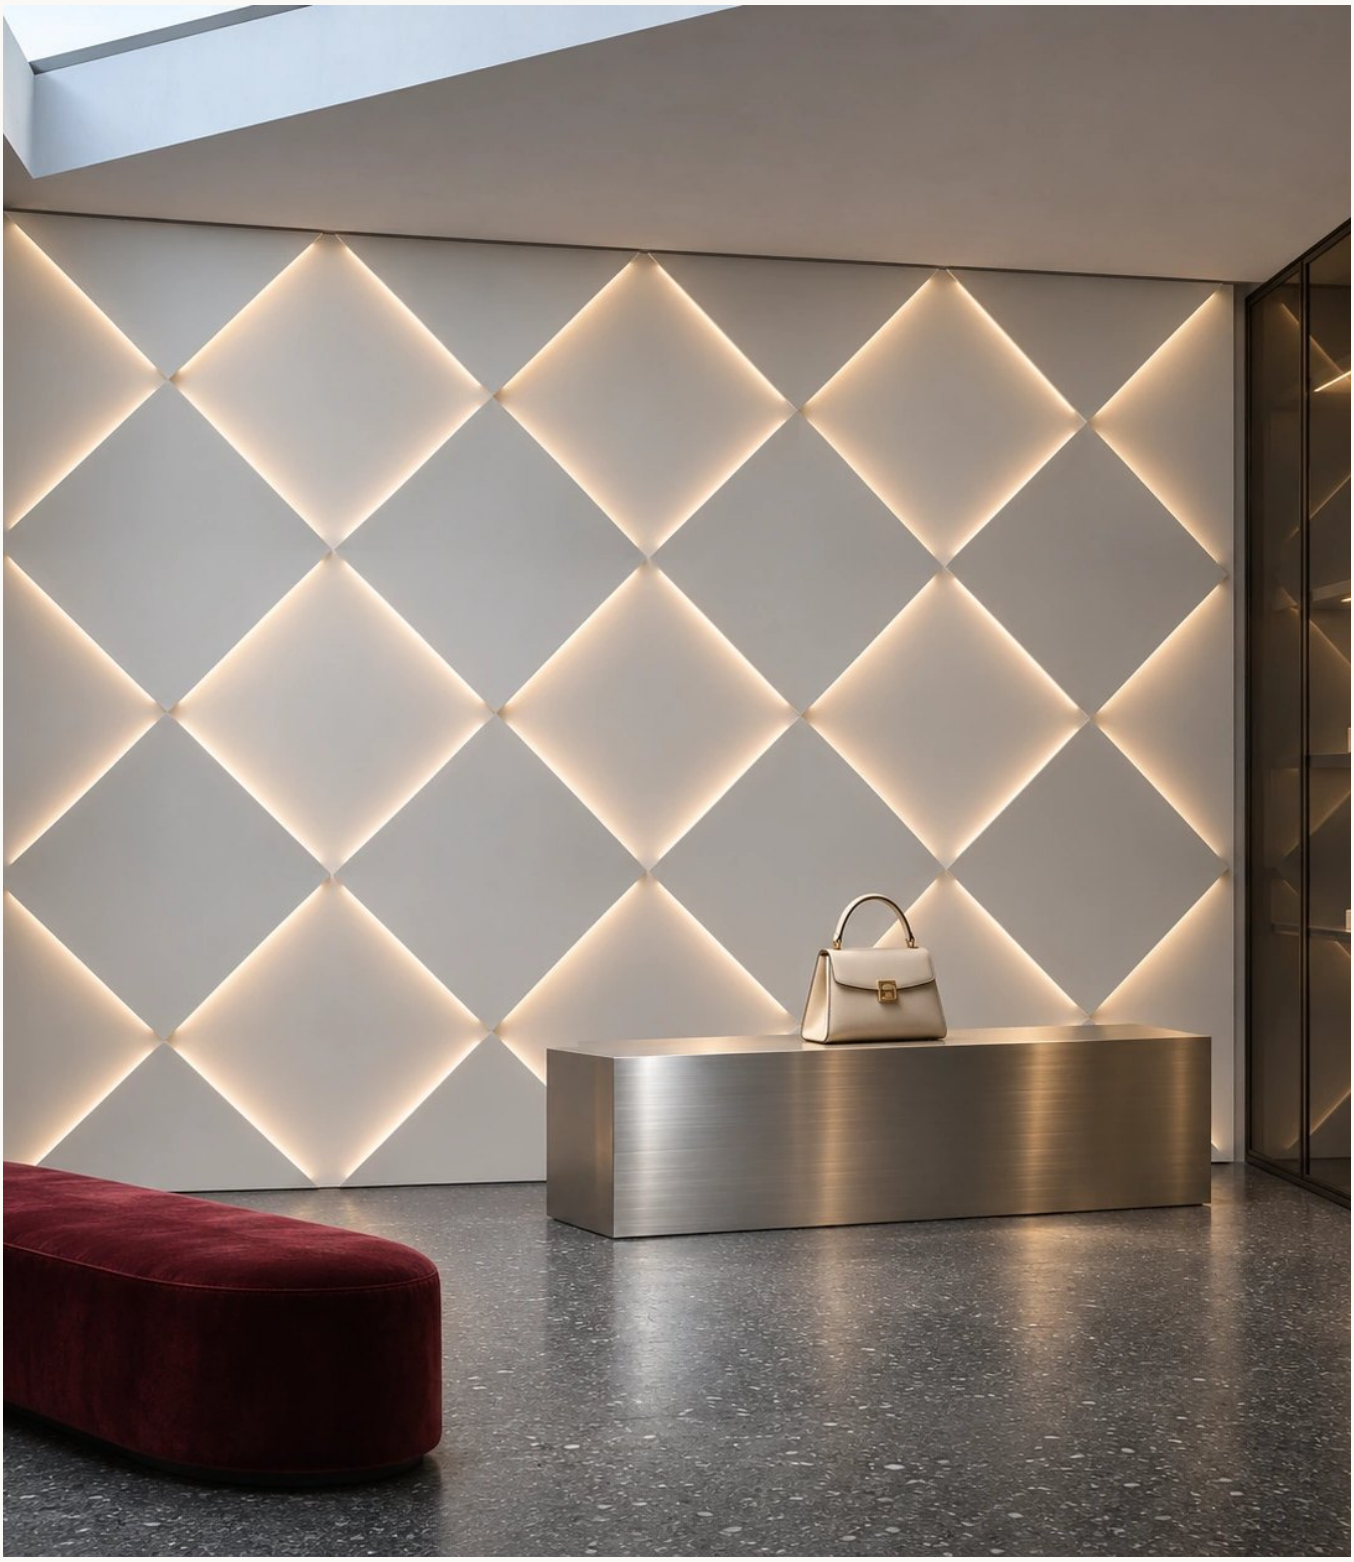

Due piani lisci e una piega diagonale compongono rombi di luce sul gesso bianco.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo



01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-LED-064-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-LED-064-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	9,5–30 mm
Rilievo massimo	20,5 mm
Peso di riferimento	5,32 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Arlecchino in blocchi 2 × 2

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio

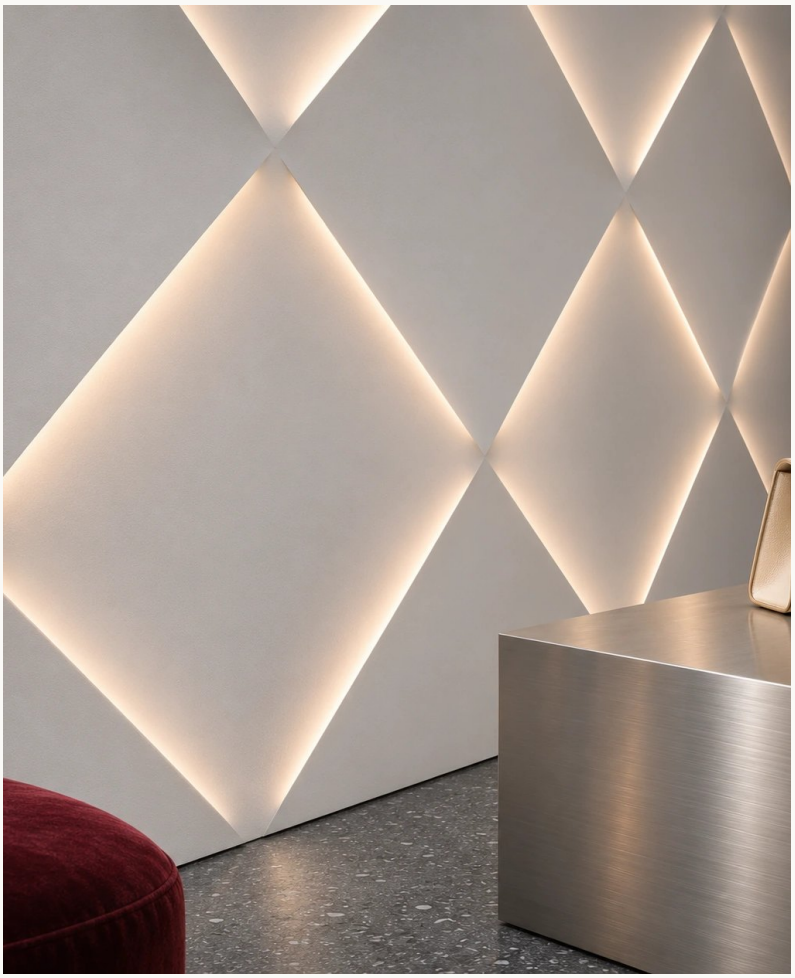

Dettaglio del rivestimento

Il motivo

RHOMEN organizza due campi triangolari inclinati in un solo pezzo. Ruotando i pannelli ad arlecchino, le diagonali costruiscono rombi alterni in rilievo e incassati. La luce indiretta resta sotto il bordo di gesso, con estremità piene in ogni pezzo. Pannello in gesso predisposto per luce LED indiretta. Progettato per alloggiare un profilo LED in silicone da 24 V. L'insieme è previsto con profilo e alimentatore, con componenti da confermare. Peso di riferimento calcolato: 5,32 kg.

01 Posa

Posare ad arlecchino in blocchi 2 × 2: posizioni a 0° e 90° in alto; 270° e 180° in basso. Non usare altri schemi di posa, che producono gradini tra i pezzi. Ripassare i giunti conservando piani, diagonali e alloggiamenti. I canali terminano a 45 mm dagli angoli; risolvere connessioni e alimentazione con il professionista del progetto. Canale e striscia si montano dopo la posa e la pittura.

02 Giunti

Giunti tra i pannelli ripassati; conservare i piani inclinati e gli alloggiamenti della luce.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.