PLEVA

Pliegues verticales que se atenúan hacia abajo y una cornisa de luz continua.



Panel de escayola de 500 × 500 mm preparado para luz LED indirecta. Diseñado para alojar un perfil LED de silicona de 24 V. El conjunto se prevé con perfil y fuente de alimentación, con componentes por confirmar.

La pieza y sus dimensiones



Frontal



Tres cuartos

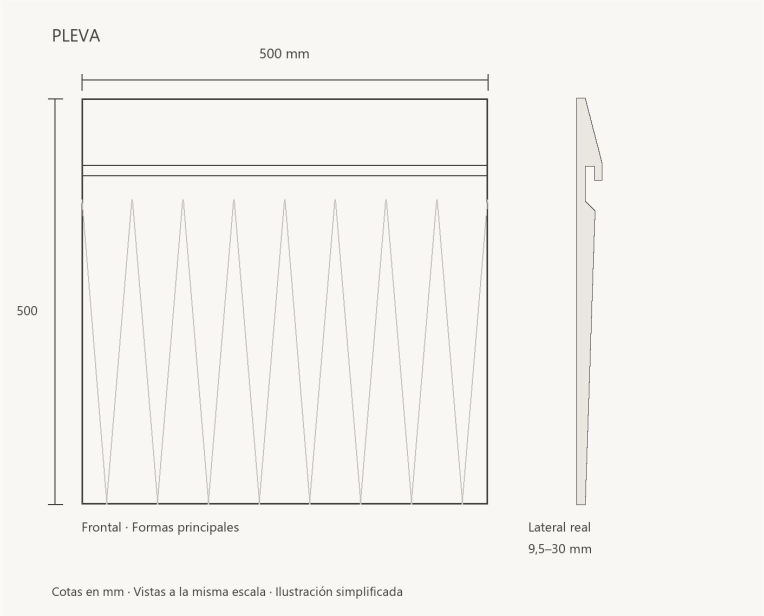

Material
Escayola reforzada con fibra

Formato
500 × 500 mm

Espesor total
9,5–30 mm

Cobertura
0,25 m² por pieza

Cantidad
4 piezas/m²

Peso calculado
4,28 kg por pieza

Acabado
Blanco mate

Peso calculado a partir del volumen digital y una densidad de referencia de 1,18 kg/L. No corresponde a un pesaje.

Luz y composición



Detalle



Ambiente

PLEVA combina una franja superior lisa con ocho pliegues verticales de paso 62,5 mm. Un plano inclinado va recortando el relieve hasta hacerlo desaparecer en el borde inferior. La cornisa oculta la luz y permite mantener el canal continuo a lo ancho del paño.

Instalación y acabado

Mantener filas y columnas alineadas con la misma orientación. El giro de 180° invierte la dirección de la luz. Conservar las cornisas y los pliegues al repasar juntas; no rellenar los alojamientos. Canal y tira se montan después de colocar y pintar. Mobiliario y luminarias necesitan soporte independiente del panel.

Suministro

Una pieza de escayola preparada para luz LED indirecta. Se prevé con perfil LED de silicona y fuente de alimentación a 24 V, con componentes por confirmar.