ARQEN

Arcos concéntricos y luz indirecta sobre un tímpano liso.



Panel de escayola de 500 × 500 mm preparado para luz LED indirecta. Diseñado para alojar un perfil LED de silicona de 24 V. El conjunto se prevé con perfil y fuente de alimentación, con componentes por confirmar.


La pieza y sus dimensiones



Frontal



Tres cuartos

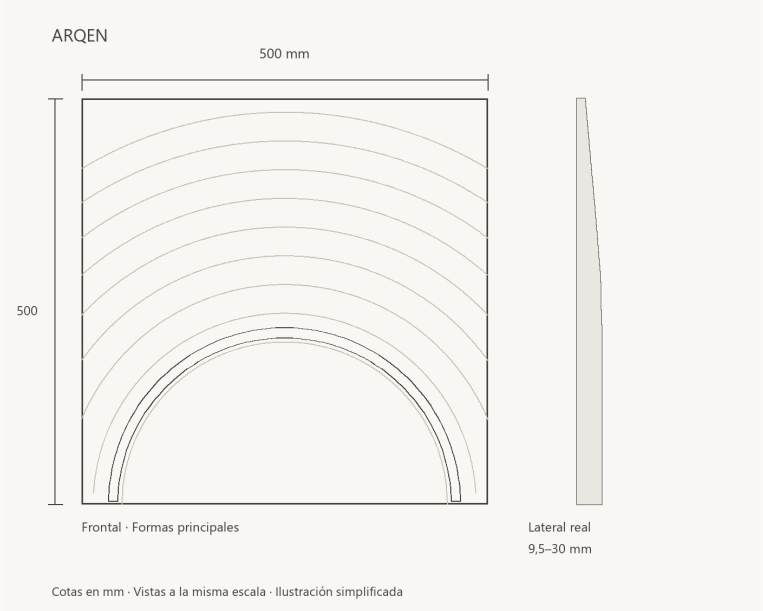

Material
Escayola reforzada con fibra

Formato
500 × 500 mm

Espesor total
9,5–30 mm

Cobertura
0,25 m² por pieza

Cantidad
4 piezas/m²

Peso calculado
5,39 kg por pieza

Acabado
Blanco mate

Peso calculado a partir del volumen digital y una densidad de referencia de 1,18 kg/L. No corresponde a un pesaje.

Luz y composición



Detalle



Ambiente

ARQEN dibuja un arco de 200 mm de radio sobre el borde inferior. Las arquivoltas de paso 17,7 mm se atenúan hacia arriba, mientras el tímpano liso recibe la luz bajo el canto de escayola.

Instalación y acabado

Mantener la misma orientación por filas; el giro de 180° invierte la composición. El escalón de 20,5 mm entre filas forma parte de las arquerías y debe conservarse. Repasar solo juntas de instalación, respetando arcos y alojamientos. Resolver el trazado curvo de iluminación en el proyecto. Mobiliario y luminarias necesitan soporte independiente del panel.

Suministro

Una pieza de escayola preparada para luz LED indirecta. Se prevé con perfil LED de silicona y fuente de alimentación a 24 V, con componentes por confirmar.