HOLVREA

LED-PANEELE / DREHUNG UND AUSRICHTUNG JE NACH DESIGN



Eine zentrale Scheibe und konzentrische Wellen bilden einen Lichthof.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel



01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-LED-067-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-LED-067-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	9,5–30 mm
Maximale Relieftiefe	20,5 mm
Referenzgewicht	3,93 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Drehung und Ausrichtung je nach Design

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum

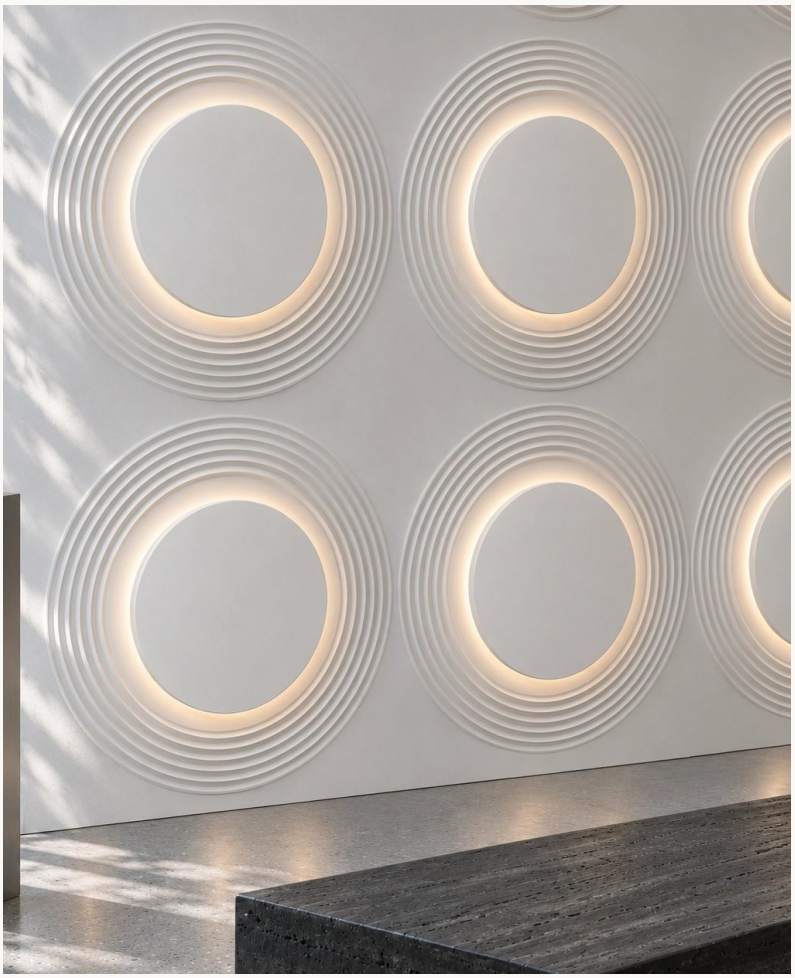

Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

HOLVREA verbindet eine glatte Scheibe mit 250 mm Durchmesser mit sechs konzentrischen Wellen abnehmender Tiefe. Der Kanal unter der Kante der Scheibe erzeugt indirektes Licht auf dem Gips. Gipspaneel für indirektes LED-Licht. Für die Aufnahme eines 24-V-LED-Silikonprofils konzipiert. Das Set ist mit Profil und Netzteil geplant, die Komponenten werden noch festgelegt. Berechnetes Referenzgewicht: 3,93 kg.

01 Verlegung

Die 500-mm-Module ausrichten. Dank seiner Symmetrie lässt sich das Paneel drehen, ohne dass sich das Motiv ändert. Fugen zwischen den Paneelen verspachteln, Kreise, Wellen und Aufnahmen erhalten. Gebogenen Kanal, Anschlüsse, Stromversorgung und Revisionszugang mit dem zuständigen Fachplaner festlegen. Möbel und Leuchten benötigen eine vom Paneel unabhängige Befestigung.

02 Fugen

Fugen zwischen den Paneelen verspachtelt; Relief und Lichtaufnahmen erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.