HOLVREA

Un disco central y ondas concéntricas construyen un halo de luz.



Panel de escayola de 500 × 500 mm preparado para luz LED indirecta. Diseñado para alojar un perfil LED de silicona de 24 V. El conjunto se prevé con perfil y fuente de alimentación, con componentes por confirmar.

La pieza y sus dimensiones



Frontal



Tres cuartos

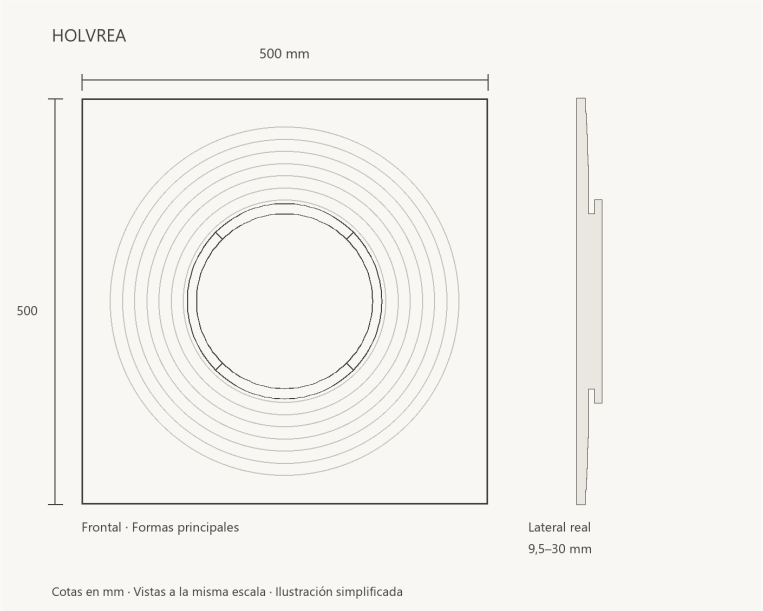

Material
Escayola reforzada con fibra

Formato
500 × 500 mm

Espesor total
9,5–30 mm

Cobertura
0,25 m² por pieza

Cantidad
4 piezas/m²

Peso calculado
3,93 kg por pieza

Acabado
Blanco mate

Peso calculado a partir del volumen digital y una densidad de referencia de 1,18 kg/L. No corresponde a un pesaje.

Luz y composición



Detalle



Ambiente

HOLVREA combina un disco liso de 250 mm de diámetro con seis ondas concéntricas de relieve decreciente. El canal bajo el canto del disco crea una iluminación indirecta sobre la escayola.

Instalación y acabado

Alinear los módulos de 500 mm. La simetría de la pieza permite girarla sin cambiar su dibujo. Repasar juntas entre piezas conservando círculos, ondas y alojamientos. Definir canal curvo, conexiones, alimentación y registro con el profesional del proyecto. Mobiliario y luminarias necesitan soporte independiente del panel.

Suministro

Una pieza de escayola preparada para luz LED indirecta. Se prevé con perfil LED de silicona y fuente de alimentación a 24 V, con componentes por confirmar.