HOLVREA

PAINÉIS LED / ROTAÇÕES E ALINHAMENTO SEGUNDO O DESENHO



Um disco central e ondas concêntricas formam um halo de luz.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça



01 Vista frontal




02 Vista a três quartos

GYP-LED-067-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-LED-067-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	9,5–30 mm
Relevo máximo	20,5 mm
Peso de referência	3,93 kg
Área por painel	0,25 m^2
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m^2	4 painéis/m^2
Repetição	Um módulo · Rotações e alinhamento segundo o desenho

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço

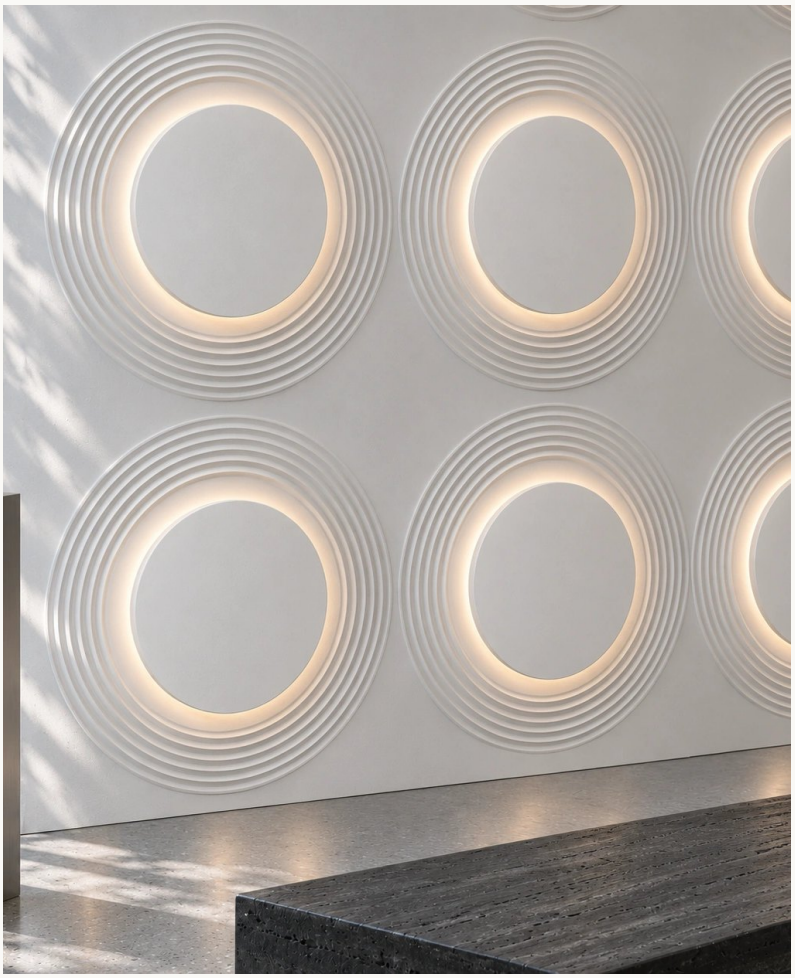

Detalhe do revestimento

O motivo

HOLVREA combina um disco liso de 250 mm de diâmetro com seis ondas concêntricas de relevo decrescente. O canal sob a aresta do disco cria uma iluminação indireta sobre o gesso. Painel de gesso preparado para luz LED indireta. Concebido para alojar um perfil LED de silicone de 24 V. O conjunto está previsto com perfil e fonte de alimentação, com componentes por confirmar. Peso de referência calculado: 3,93 kg.

01 Colocação

Alinhar os módulos de 500 mm. A simetria da peça permite rodá-la sem alterar o seu desenho. Acabar as juntas entre peças conservando círculos, ondas e alojamentos. Definir o canal curvo, as ligações, a alimentação e o acesso de manutenção com o profissional do projeto. Mobiliário e luminárias precisam de suporte independente do painel.

02 Juntas

Juntas entre painéis acabadas; conservar o relevo e os alojamentos da iluminação.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.