HOLVREA

PANNEAUX LED / ROTATIONS ET ALIGNEMENT SELON LE MOTIF



Un disque central et des ondes concentriques forment un halo de lumière.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce



01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-LED-067-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-LED-067-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	9,5–30 mm
Relief maximal	20,5 mm
Poids de référence	3,93 kg
Surface par panneau	0,25 m²
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m²	4 panneaux/m²
Répétition	Un module · Rotations et alignement selon le motif

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace

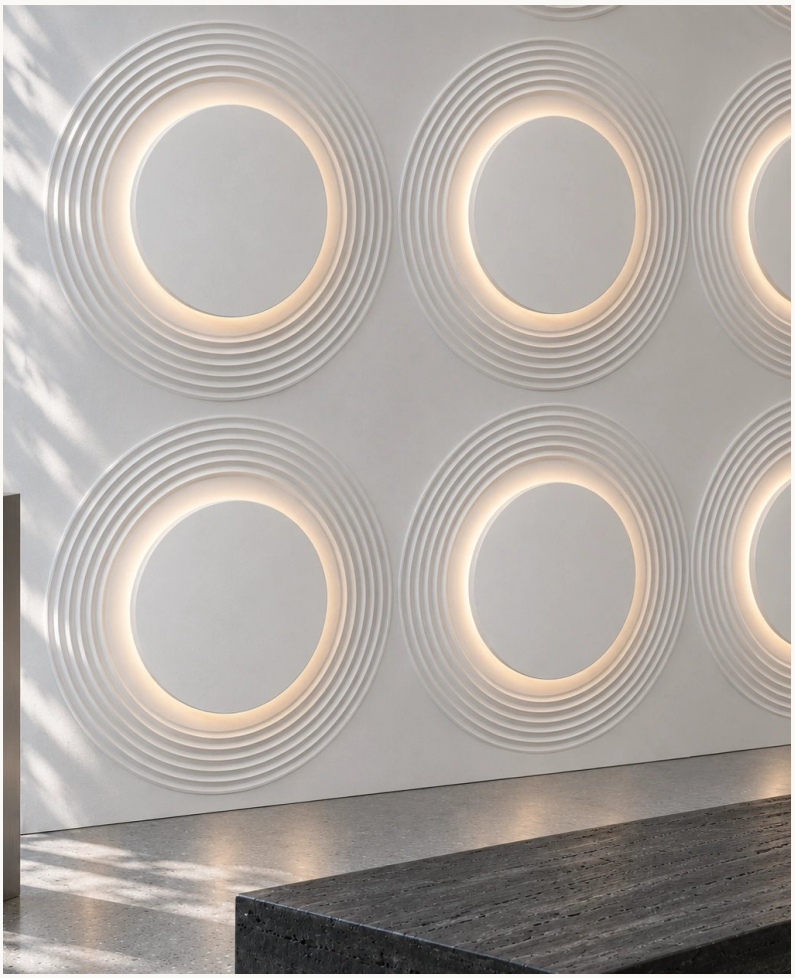

Détail du revêtement

Le motif

HOLVREA combine un disque lisse de 250 mm de diamètre et six ondes concentriques au relief décroissant. Le logement sous l’arête du disque crée un éclairage indirect sur le plâtre. Panneau en plâtre conçu pour un éclairage LED indirect. Destiné à recevoir un profilé LED en silicone 24 V. L’ensemble est prévu avec profilé et alimentation, composants à confirmer. Poids de référence calculé : 3,93 kg.

01 Pose

Aligner les modules de 500 mm. La symétrie de la pièce permet de la tourner sans changer son dessin. Reprendre les joints entre pièces en conservant cercles, ondes et logements. Définir le profilé courbe, les connexions, l’alimentation et l’accès de maintenance avec le professionnel du projet. Le mobilier et les luminaires nécessitent un support indépendant du panneau.

02 Joints

Joints entre panneaux repris ; conserver le relief et les logements d’éclairage.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.