HOLVREA

LED-PANELEN / DRAAIINGEN EN UITLIJNING VOLGENS ONTWERP



Een centrale schijf en concentrische golven vormen een halo van licht.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel



01 Vooraanzicht



02 Driekwartaanzicht

GYP-LED-067-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-LED-067-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	9,5–30 mm
Maximaal reliëf	20,5 mm
Referentiegewicht	3,93 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Draaiingen en uitlijning volgens ontwerp

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte

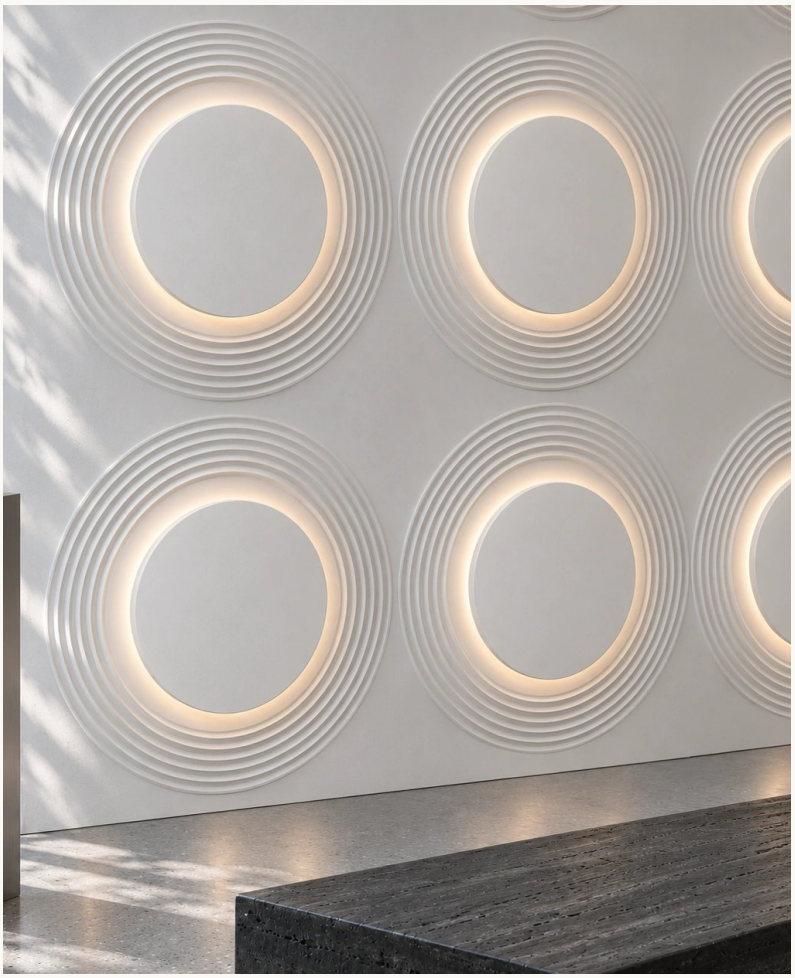

Detail van de wandbekleding

Het motief

HOLVREA combineert een gladde schijf met een diameter van 250 mm met zes concentrische golven van afnemend reliëf. Het kanaal onder de rand van de schijf geeft indirect licht op het gips. Gipspaneel voorbereid op indirecte LED-verlichting. Ontworpen voor een siliconen LED-profiel van 24 V. Het LED-profiel en de voeding worden op elk project afgestemd. Berekend referentiegewicht: 3,93 kg.

01 Plaatsing

Lijn de modules van 500 mm uit. Door de symmetrie van het paneel kun je het draaien zonder dat het motief verandert. Werk de voegen tussen de panelen bij met behoud van cirkels, golven en sleuven. Bepaal het gebogen profiel, de verbindingen, de voeding en de toegankelijkheid met de vakman van het project. Meubels en armaturen hebben een eigen bevestiging nodig, los van het paneel.

02 Voegen

Voegen tussen de panelen bijgewerkt; reliëf en lichtsleuven blijven behouden.

03 Brandgedrag

Laat ons weten welke klasse je project vereist. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.