MYREN

Bandas sinuosas de escayola y dos líneas de luz indirecta por pieza.



Panel de escayola de 500 × 500 mm preparado para luz LED indirecta. Diseñado para alojar un perfil LED de silicona de 24 V. El conjunto se prevé con perfil y fuente de alimentación, con componentes por confirmar.

La pieza y sus dimensiones



Frontal



Tres cuartos

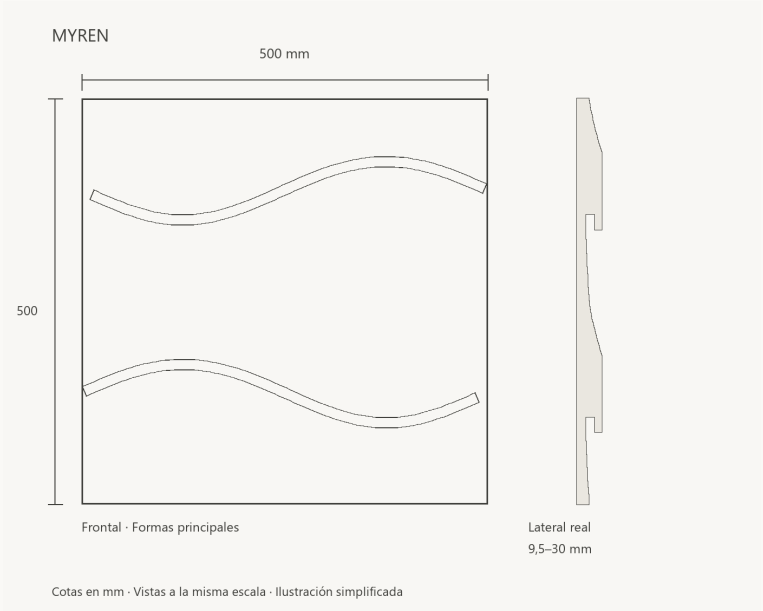

Material
Escayola reforzada con fibra

Formato
500 × 500 mm

Espesor total
9,5–30 mm

Cobertura
0,25 m² por pieza

Cantidad
4 piezas/m²

Peso calculado
4,65 kg por pieza

Acabado
Blanco mate

Peso calculado a partir del volumen digital y una densidad de referencia de 1,18 kg/L. No corresponde a un pesaje.

Luz y composición



Detalle



Ambiente

MYREN enlaza dos labios sinuosos de 36 mm de amplitud, con losas de sección cóncava entre ellos. La superficie sale tangente del alojamiento y sube hasta el labio siguiente, formando una continuidad suave.

Instalación y acabado

Mantener la misma orientación por filas y columnas. El giro de 180° invierte la dirección de la luz. Repasar juntas conservando curvas, superficies cóncavas y alojamientos. Coordinar la continuidad del canal y las conexiones antes de instalar la iluminación. Mobiliario y luminarias necesitan soporte independiente del panel.

Suministro

Una pieza de escayola preparada para luz LED indirecta. Se prevé con perfil LED de silicona y fuente de alimentación a 24 V, con componentes por confirmar.