LYREN

LED-PANEELE / DREHUNG UND AUSRICHTUNG JE NACH DESIGN



Leisten in drei Breiten und Lichtlinien, die über die Wandfläche laufen.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel

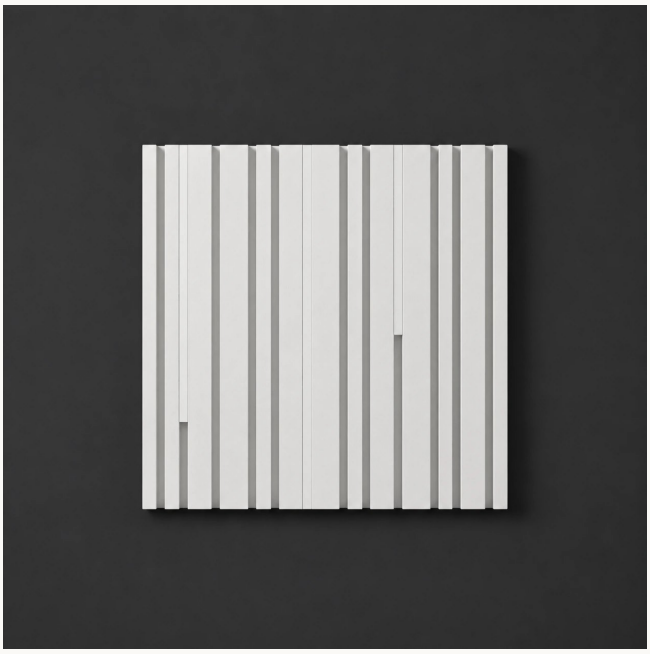

01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-LED-070-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-LED-070-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	9,5–21,8 mm
Maximale Relieftiefe	12,3 mm
Referenzgewicht	5,34 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Drehung und Ausrichtung je nach Design

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum



Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

LYREN wechselt Leisten von 18, 32 und 37,5 mm in einem Rhythmus von 125 mm ab. Mit den zwölf Nuten des Paneels lassen sich sichtbare Lichtlinien gestalten, deren Leuchtfläche bündig mit der Oberfläche abschließt. Gipspaneel für sichtbares lineares LED-Licht. Für die Aufnahme eines 24-V-LED-Silikonprofils konzipiert. Das Set ist mit Profil und Netzteil geplant, die Komponenten werden noch festgelegt. Berechnetes Referenzgewicht: 5,34 kg.

01 Verlegung

Reihen und Spalten fluchtend und gleich ausgerichtet verlegen. Die Fugen liegen in der Mitte der breiten Leiste. Festlegen, welche Nuten beleuchtet werden und wie lang jeder Abschnitt ist. Fugen verspachteln, ohne die Nuten zu schließen; LED-Profil und Netzteil sind mit dem Paneel vorgesehen. Möbel und Leuchten benötigen eine vom Paneel unabhängige Befestigung.

02 Fugen

Fugen zwischen den Paneelen verspachtelt; Relief und Lichtaufnahmen erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.