
LYREN

Listones de tres anchos y líneas de luz que recorren el paño.



Panel de escayola de 500 × 500 mm preparado para luz LED lineal vista. Diseñado para alojar un perfil LED de silicona de 24 V. El conjunto se prevé con perfil y fuente de alimentación, con componentes por confirmar.


La pieza y sus dimensiones

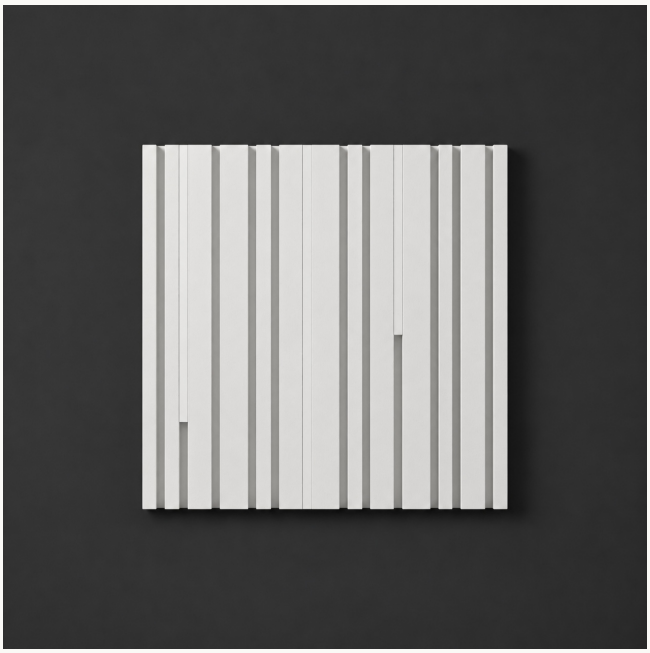

Frontal



Tres cuartos

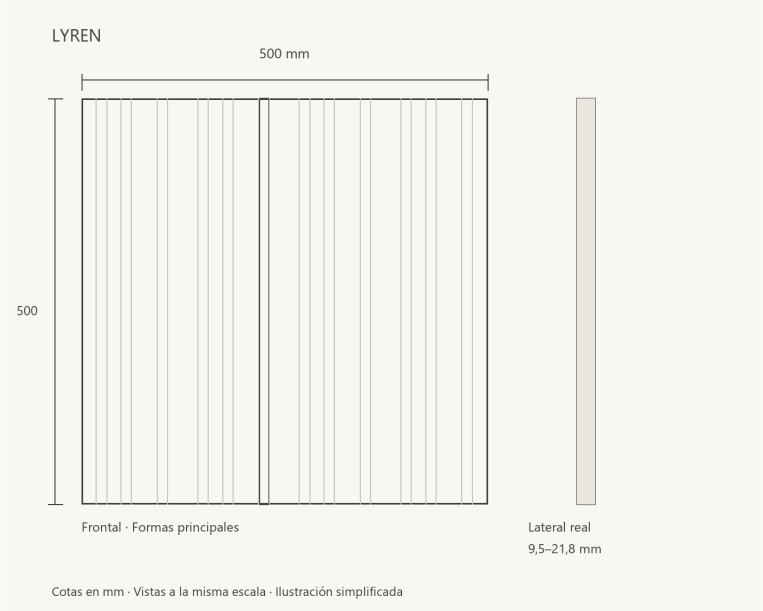

Material
Escayola reforzada con fibra

Formato
500 × 500 mm

Espesor total
9,5–21,8 mm

Cobertura
0,25 m² por pieza

Cantidad
4 piezas/m²

Peso calculado
5,34 kg por pieza

Acabado
Blanco mate

Peso calculado a partir del volumen digital y una densidad de referencia de 1,18 kg/L. No corresponde a un pesaje.

Luz y composición



Detalle



Ambiente

LYREN alterna listones de 18, 32 y 37,5 mm en un ritmo de 125 mm. Las doce ranuras del panel permiten componer líneas de iluminación vistas, con la cara emisora a ras de la superficie.

Instalación y acabado

Mantener filas y columnas alineadas, con la misma orientación. Las juntas coinciden con el centro del listón ancho. Definir qué ranuras se iluminan y la longitud de cada tramo. Repasar las juntas sin cerrar las ranuras; el perfil LED y la fuente de alimentación están previstos con el panel. Mobiliario y luminarias necesitan soporte independiente del panel.

Suministro

Una pieza de escayola preparada para luz LED lineal vista. Se prevé con perfil LED de silicona y fuente de alimentación a 24 V, con componentes por confirmar.