LYREN

PAINÉIS LED / ROTAÇÕES E ALINHAMENTO SEGUNDO O DESENHO




Ripas de três larguras e linhas de luz que percorrem a parede.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça

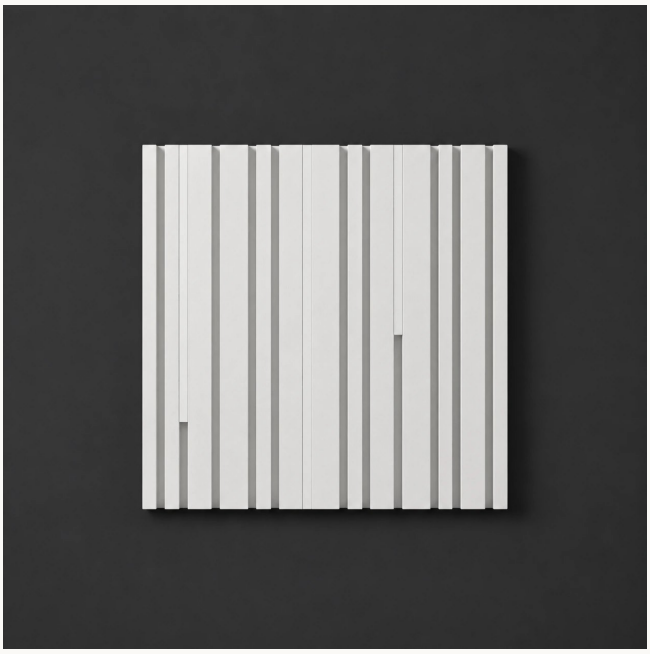

01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-LED-070-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-LED-070-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	9,5–21,8 mm
Relevo máximo	12,3 mm
Peso de referência	5,34 kg
Área por painel	0,25 m²
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m²	4 painéis/m²
Repetição	Um módulo · Rotações e alinhamento segundo o desenho

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço



Detalhe do revestimento

O motivo

LYREN alterna ripas de 18, 32 e 37,5 mm num ritmo de 125 mm. As doze ranhuras do painel permitem compor linhas de iluminação à vista, com a face emissora rente à superfície. Painel de gesso preparado para luz LED linear à vista. Concebido para alojar um perfil LED de silicone de 24 V. O conjunto está previsto com perfil e fonte de alimentação, com componentes por confirmar. Peso de referência calculado: 5,34 kg.

01 Colocação

Manter fiadas e colunas alinhadas, com a mesma orientação. As juntas coincidem com o centro da ripa larga. Definir que ranhuras se iluminam e o comprimento de cada troço. Acabar as juntas sem fechar as ranhuras; o perfil LED e a fonte de alimentação estão previstos com o painel. Mobiliário e luminárias precisam de suporte independente do painel.

02 Juntas

Juntas entre painéis acabadas; conservar o relevo e os alojamentos da iluminação.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.