LYREN

PANNEAUX LED / ROTATIONS ET ALIGNEMENT SELON LE MOTIF



Des lattes de trois largeurs et des lignes de lumière qui parcourent le mur.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce

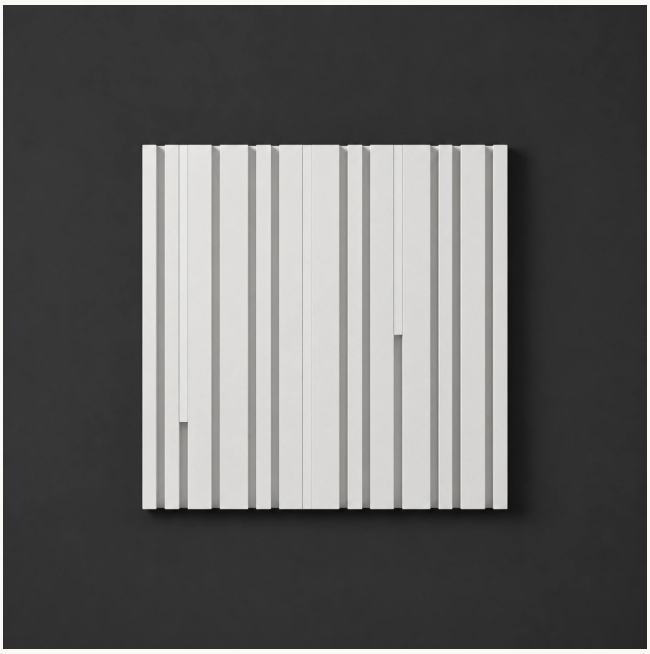

01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-LED-070-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-LED-070-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	9,5–21,8 mm
Relief maximal	12,3 mm
Poids de référence	5,34 kg
Surface par panneau	0,25 m^2
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m^2	4 panneaux/m^2
Répétition	Un module · Rotations et alignement selon le motif

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace



Détail du revêtement

Le motif

LYREN alterne des lattes de 18, 32 et 37,5 mm sur un rythme de 125 mm. Les douze rainures du panneau permettent de composer des lignes d’éclairage apparentes, la face émettrice affleurant la surface. Panneau en plâtre conçu pour un éclairage LED linéaire apparent. Destiné à recevoir un profilé LED en silicone 24 V. L’ensemble est prévu avec profilé et alimentation, composants à confirmer. Poids de référence calculé : 5,34 kg.

01 Pose

Garder rangées et colonnes alignées, avec la même orientation. Les joints coïncident avec le centre de la latte large. Définir les rainures éclairées et la longueur de chaque tronçon. Reprendre les joints sans fermer les rainures ; le profilé LED et l’alimentation sont prévus avec le panneau. Le mobilier et les luminaires nécessitent un support indépendant du panneau.

02 Joints

Joints entre panneaux repris ; conserver le relief et les logements d’éclairage.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.