LYREN

LED-PANELEN / DRAAIINGEN EN UITLIJNING VOLGENS ONTWERP




Latten in drie breedtes en lijnen van licht die over de wand lopen.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel

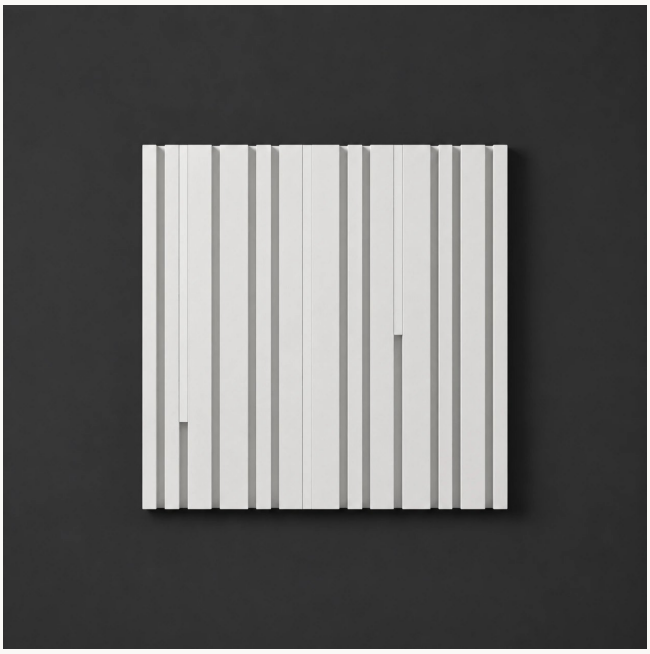

01 Vooraanzicht



02 Driekwartaanzicht

GYP-LED-070-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-LED-070-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	9,5–21,8 mm
Maximaal reliëf	12,3 mm
Referentiegewicht	5,34 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Draaiingen en uitlijning volgens ontwerp

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte



Detail van de wandbekleding

Het motief

LYREN wisselt latten van 18, 32 en 37,5 mm af in een ritme van 125 mm. Met de twaalf sleuven in het paneel kun je zichtbare lichtlijnen maken, met de lichtgevende zijde vlak met het oppervlak. Gipspaneel voorbereid op zichtbare lineaire LED-verlichting. Ontworpen voor een siliconen LED-profiel van 24 V. Het geheel is gepland met profiel en voeding; de onderdelen worden nog bepaald. Berekend referentiegewicht: 5,34 kg.

01 Plaatsing

Houd rijen en kolommen uitgelijnd, met dezelfde oriëntatie. De voegen vallen samen met het midden van de brede lat. Bepaal welke sleuven verlicht worden en hoe lang elk traject is. Werk de voegen bij zonder de sleuven te dichten; het LED-profiel en de voeding zijn gepland bij het paneel. Meubels en armaturen hebben een eigen bevestiging nodig, los van het paneel.

02 Voegen

Voegen tussen de panelen bijgewerkt; reliëf en lichtsleuven blijven behouden.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.