LYREN

PANNELLI LED / ROTAZIONI E ALLINEAMENTO SECONDO IL DESIGN



Listelli di tre larghezze e linee di luce che percorrono la parete.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo

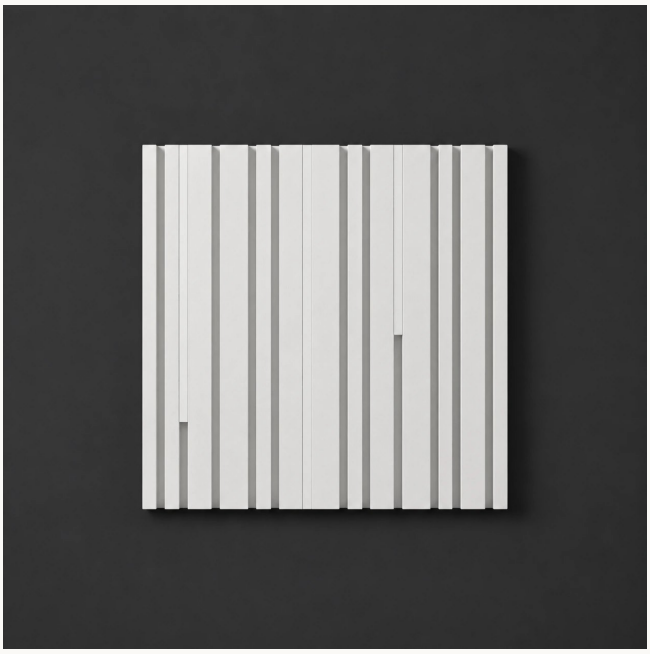

01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-LED-070-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-LED-070-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	9,5–21,8 mm
Rilievo massimo	12,3 mm
Peso di riferimento	5,34 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Rotazioni e allineamento secondo il design

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio



Dettaglio del rivestimento

Il motivo

LYREN alterna listelli da 18, 32 e 37,5 mm in un ritmo di 125 mm. Le dodici scanalature del pannello permettono di comporre linee di illuminazione a vista, con la faccia emittente a filo della superficie. Pannello in gesso predisposto per luce LED lineare a vista. Progettato per alloggiare un profilo LED in silicone da 24 V. Il profilo LED e l'alimentazione si definiscono con ogni progetto. Peso di riferimento calcolato: 5,34 kg.

01 Posa

Mantenere file e colonne allineate, con lo stesso orientamento. I giunti coincidono con il centro del listello largo. Definire quali scanalature si illuminano e la lunghezza di ogni tratto. Ripassare i giunti senza chiudere le scanalature; il profilo LED e l'alimentazione si definiscono con ogni progetto. Arredi e apparecchi di illuminazione richiedono un supporto indipendente dal pannello.

02 Giunti

Giunti tra i pannelli ripassati; conservare il rilievo e gli alloggiamenti dell'illuminazione.

03 Reazione al fuoco

Indicaci la classe richiesta dal tuo progetto. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.