TREVIA

LED-PANEELE / DREHUNG UND AUSRICHTUNG JE NACH DESIGN



Neun facettierte Kassetten und ein Raster aus Lichtlinien.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel

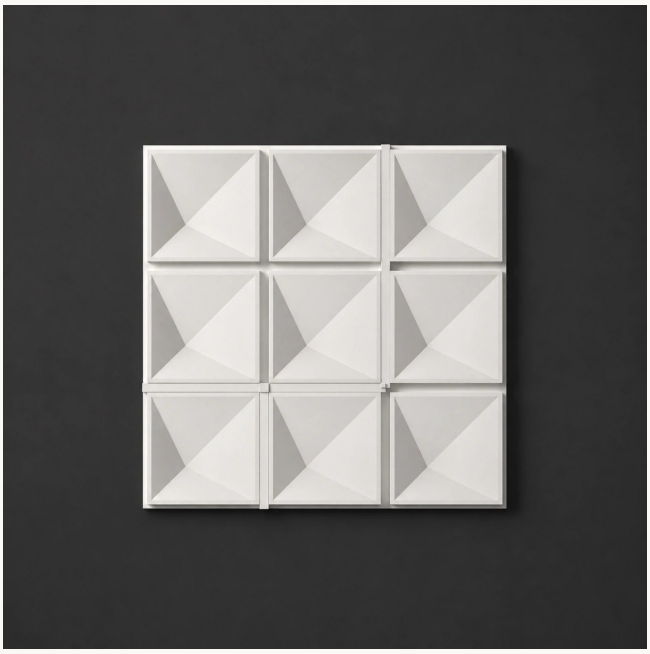

01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-LED-071-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-LED-071-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	9,5–21,8 mm
Maximale Relieftiefe	12,3 mm
Referenzgewicht	5,17 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Drehung und Ausrichtung je nach Design

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum

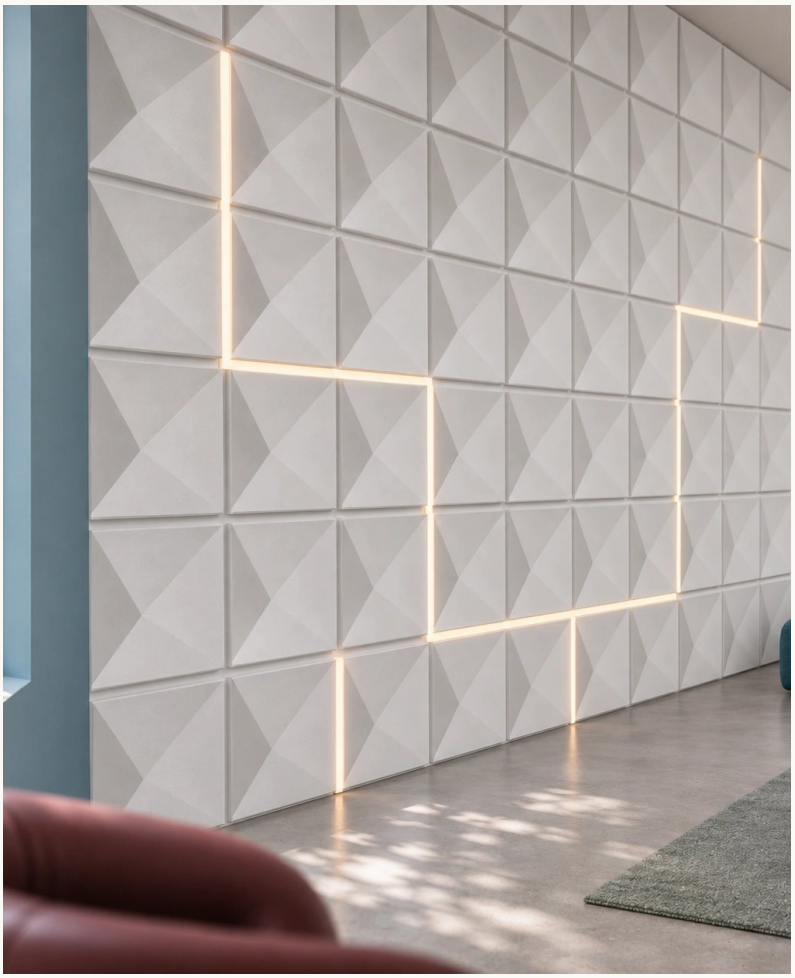

Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

TREVIA vereint neun Kassetten aus je vier ebenen Flächen, die zu einem außermittigen Scheitelpunkt ansteigen. Die Gassen zwischen den Kassetten nehmen sichtbare Lichtlinien in beiden Richtungen auf. Der Rand jedes Paneels bildet eine halbe Gasse, die das Nachbarpaneel ergänzt. Gipspaneel für sichtbares lineares LED-Licht. Für die Aufnahme eines 24-V-LED-Silikonprofils konzipiert. Das Set ist mit Profil und Netzteil geplant, die Komponenten werden noch festgelegt. Berechnetes Referenzgewicht: 5,17 kg.

01 Verlegung

Das Raster ausrichten und die halben Gassen am Rand mit dem Nachbarpaneel ergänzen. Durch Drehen des Paneels ändert sich die Ausrichtung der Kassetten. Die Lichtlinien in geraden Abschnitten mit Verbindungen an den Kreuzungen ausführen. Einen Lichtstreifen nicht in der Fläche biegen, solange keine Verbindungslösung festgelegt ist. Möbel und Leuchten benötigen eine vom Paneel unabhängige Befestigung.

02 Fugen

Fugen zwischen den Paneelen verspachtelt; Relief und Lichtaufnahmen erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.