TREVIA

PAINÉIS LED / ROTAÇÕES E ALINHAMENTO SEGUNDO O DESENHO




Nove caixotões facetados e uma retícula de luz linear.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça

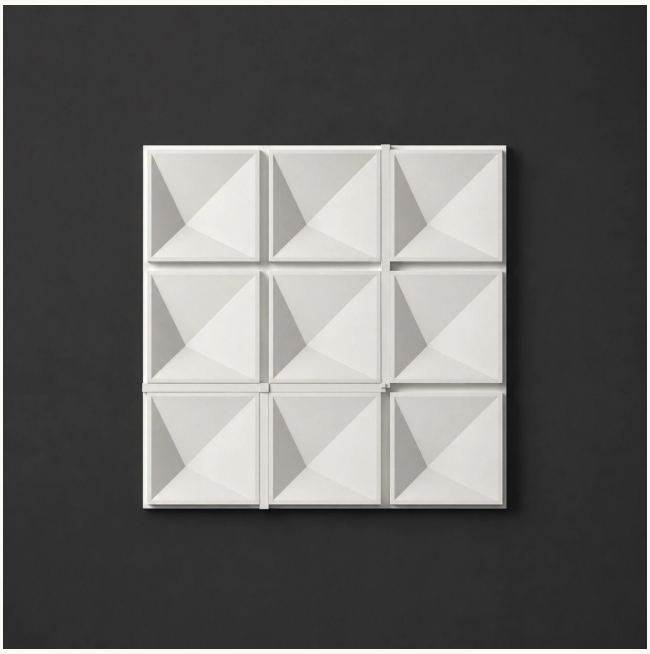

01 Vista frontal




02 Vista a três quartos

GYP-LED-071-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-LED-071-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	9,5–21,8 mm
Relevo máximo	12,3 mm
Peso de referência	5,17 kg
Área por painel	0,25 m²
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m²	4 painéis/m²
Repetição	Um módulo · Rotações e alinhamento segundo o desenho

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço

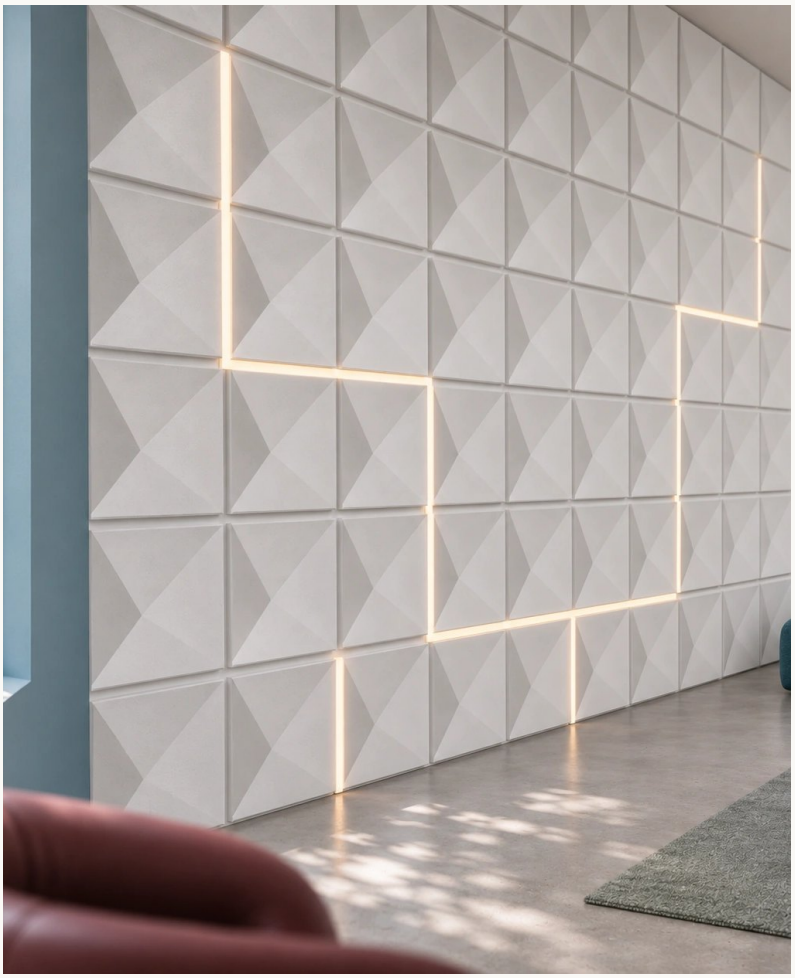

Detalhe do revestimento

O motivo

TREVIA reúne nove caixotões de quatro águas planas que convergem num vértice descentrado. As ranhuras entre caixotões alojam linhas de luz à vista nas duas direções. O perímetro de cada painel forma meia ranhura, que se completa com a peça contígua. Painel de gesso preparado para luz LED linear à vista. Concebido para alojar um perfil LED de silicone de 24 V. O conjunto está previsto com perfil e fonte de alimentação, com componentes por confirmar. Peso de referência calculado: 5,17 kg.

01 Colocação

Alinhar a retícula e completar as meias ranhuras do perímetro com a peça vizinha. As rotações da peça alteram a orientação dos caixotões. Resolver as linhas luminosas por troços retos e as suas ligações nos cruzamentos. Não dobrar uma fita dentro do plano sem a solução de ligação definida. Mobiliário e luminárias precisam de suporte independente do painel.

02 Juntas

Juntas entre painéis acabadas; conservar o relevo e os alojamentos da iluminação.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.