TREVIA

PANNEAUX LED / ROTATIONS ET ALIGNEMENT SELON LE MOTIF



Neuf caissons à facettes et une trame de lumière linéaire.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce

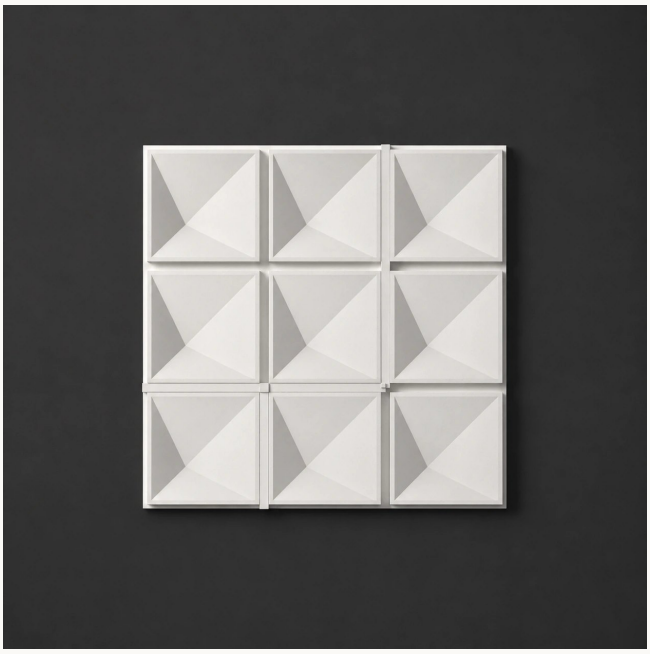

01 Vue de face



02 Vue de trois quarts

GYP-LED-071-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-LED-071-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	9,5–21,8 mm
Relief maximal	12,3 mm
Poids de référence	5,17 kg
Surface par panneau	0,25 m^2
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m^2	4 panneaux/m^2
Répétition	Un module · Rotations et alignement selon le motif

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace

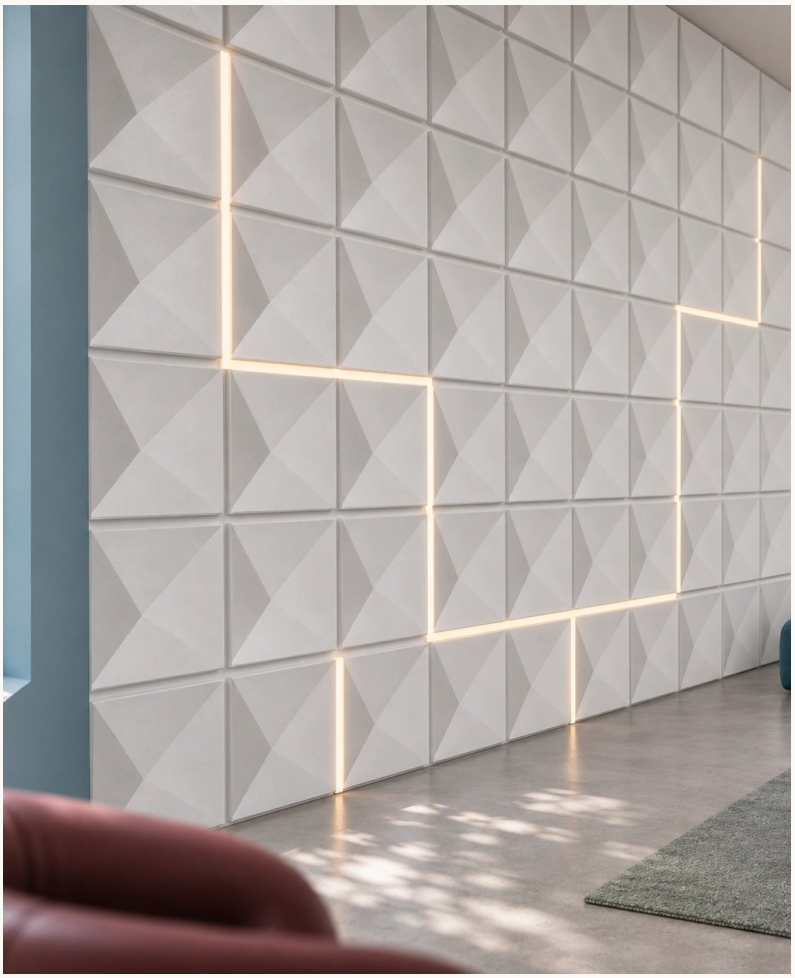

Détail du revêtement

Le motif

TREVIA réunit neuf caissons à quatre pans plans convergeant vers un sommet décentré. Les rainures entre caissons accueillent des lignes de lumière apparentes dans les deux directions. Le périmètre de chaque panneau forme une demi-rainure, complétée par la pièce voisine. Panneau en plâtre conçu pour un éclairage LED linéaire apparent. Destiné à recevoir un profilé LED en silicone 24 V. L’ensemble est prévu avec profilé et alimentation, composants à confirmer. Poids de référence calculé : 5,17 kg.

01 Pose

Aligner la trame et compléter les demi-rainures du périmètre avec la pièce voisine. Les rotations de la pièce changent l’orientation des caissons. Réaliser les lignes lumineuses par tronçons droits avec leurs connexions aux croisements. Ne pas plier un profilé dans le plan sans solution de connexion définie. Le mobilier et les luminaires nécessitent un support indépendant du panneau.

02 Joints

Joints entre panneaux repris ; conserver le relief et les logements d’éclairage.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.