TREVIA

LED-PANELEN / DRAAIINGEN EN UITLIJNING VOLGENS ONTWERP



Negen gefacetteerde cassettes en een raster van lijnvormig licht.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel

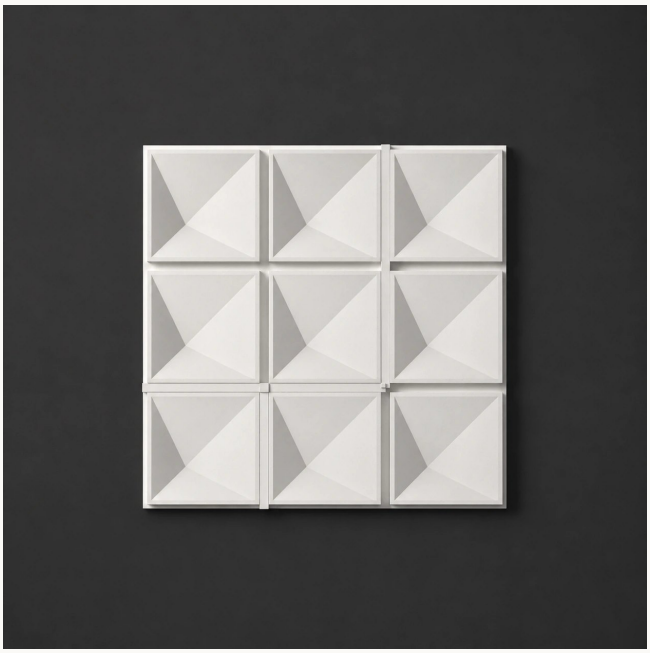

01 Vooraanzicht



02 Driekwartaanzicht

GYP-LED-071-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-LED-071-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	9,5–21,8 mm
Maximaal reliëf	12,3 mm
Referentiegewicht	5,17 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Draaiingen en uitlijning volgens ontwerp

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte

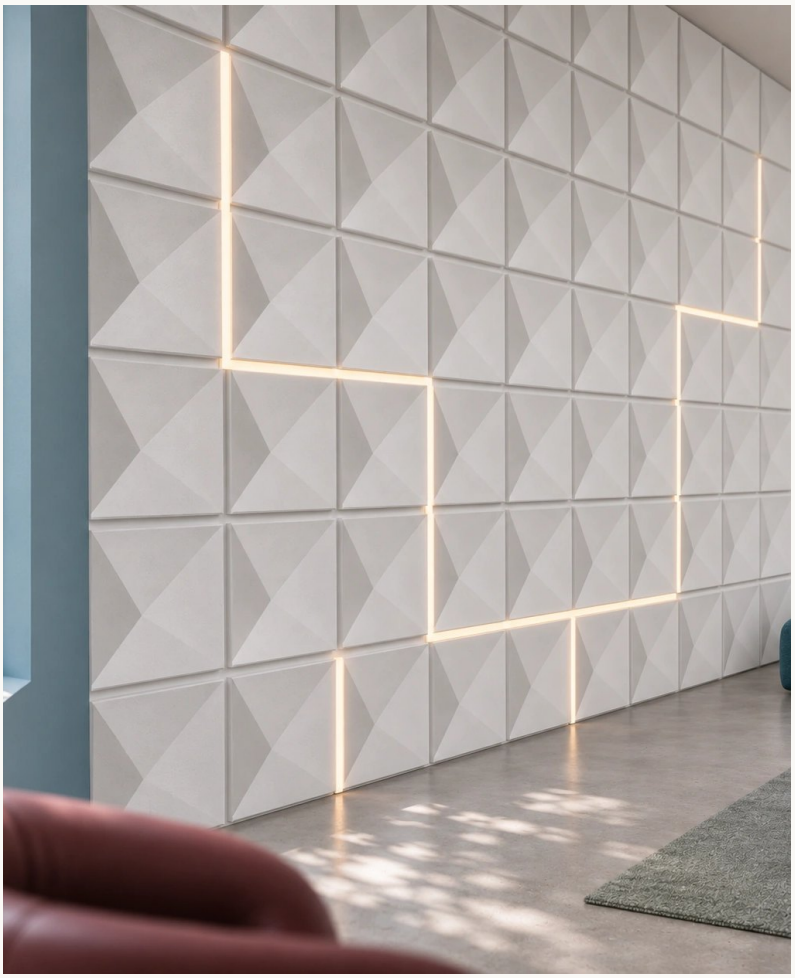

Detail van de wandbekleding

Het motief

TREVIA bundelt negen cassettes met vier vlakke zijden die oplopen naar een uit het midden geplaatste top. De banen tussen de cassettes bieden ruimte voor zichtbare lichtlijnen in beide richtingen. De rand van elk paneel vormt een halve baan, die wordt aangevuld door het naastliggende paneel. Gipspaneel voorbereid op zichtbare lineaire LED-verlichting. Ontworpen voor een siliconen LED-profiel van 24 V. Het LED-profiel en de voeding worden op elk project afgestemd. Berekend referentiegewicht: 5,17 kg.

01 Plaatsing

Lijn het raster uit en vul de halve banen aan de rand aan met het naastliggende paneel. Door de panelen te draaien verandert de oriëntatie van de cassettes. Werk de lichtlijnen uit in rechte trajecten met verbindingen bij de kruisingen. Buig geen strip binnen het vlak zonder vastgestelde verbindingsoplossing. Meubels en armaturen hebben een eigen bevestiging nodig, los van het paneel.

02 Voegen

Voegen tussen de panelen bijgewerkt; reliëf en lichtsleuven blijven behouden.

03 Brandgedrag

Laat ons weten welke klasse je project vereist. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.