TREVIA

PANNELLI LED / ROTAZIONI E ALLINEAMENTO SECONDO IL DESIGN



Nove cassettoni sfaccettati e un reticolo di luce lineare.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

Il pezzo

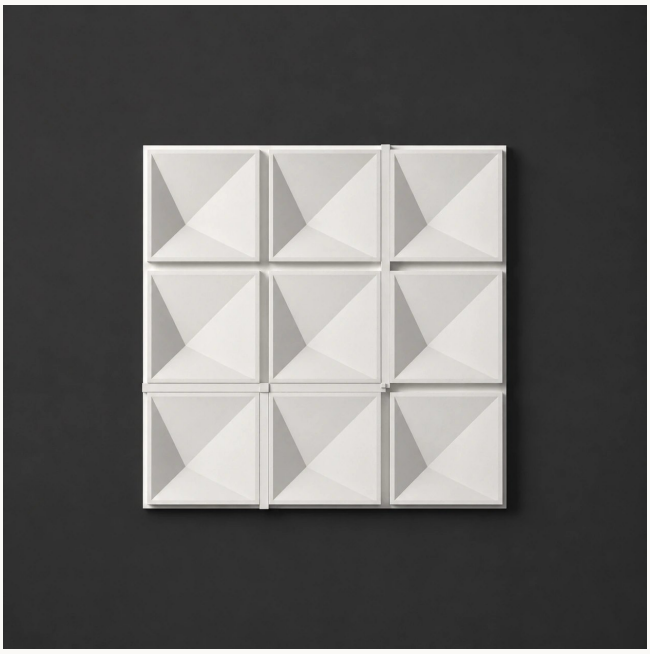

01 Vista frontale



02 Vista di tre quarti

GYP-LED-071-A-01

Materiale	Gesso fibrorinforzato
Tipologia	Pannello murale 3D
Finitura	Bianco opaco · Texture minerale fine
Codice	GYP-LED-071-A-01
Formato	500 × 500 mm
Spessore totale	9,5–21,8 mm
Rilievo massimo	12,3 mm
Peso di riferimento	5,17 kg
Copertura per pannello	0,25 m^2
Uso	Rivestimento interno in ambiente asciutto
Finitura di fornitura	Bianco opaco, pronto per il fondo e la pittura
Pannelli per m^2	4 pannelli/m^2
Ripetizione	Un modulo · Rotazioni e allineamento secondo il design

DESIGN E CONTINUITÀ

Il rilievo nello spazio

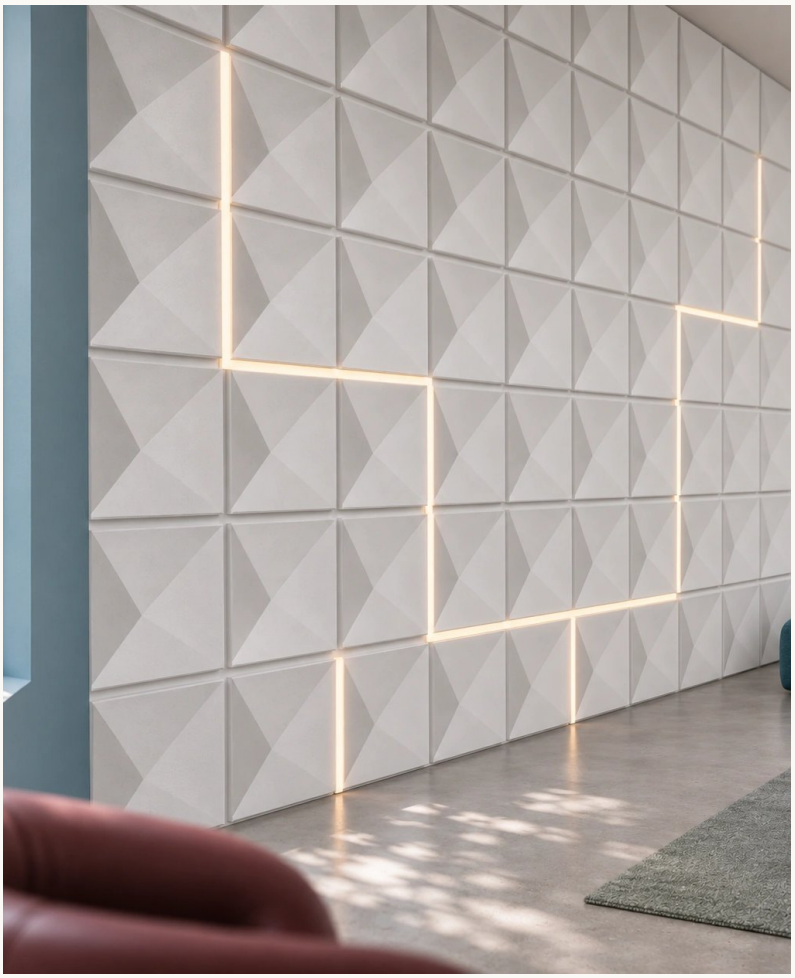

Dettaglio del rivestimento

Il motivo

TREVIA riunisce nove cassettoni a quattro falde piane verso un vertice decentrato. Le corsie tra i cassettoni accolgono linee di luce a vista nelle due direzioni. Il perimetro di ogni pannello fornisce mezza corsia, che si completa con il pezzo adiacente. Pannello in gesso predisposto per luce LED lineare a vista. Progettato per alloggiare un profilo LED in silicone da 24 V. L'insieme è previsto con profilo e alimentatore, con componenti da confermare. Peso di riferimento calcolato: 5,17 kg.

01 Posa

Allineare il reticolo e completare le mezze corsie del perimetro con il pezzo vicino. Le rotazioni del pezzo cambiano l'orientamento dei cassettoni. Risolvere le linee luminose in tratti rettilinei e le loro connessioni negli incroci. Non piegare una striscia nel piano senza una soluzione di connessione definita. Arredi e apparecchi di illuminazione richiedono un supporto indipendente dal pannello.

02 Giunti

Giunti tra i pannelli ripassati; conservare il rilievo e gli alloggiamenti dell'illuminazione.

03 Reazione al fuoco

In preparazione: formulazione prevista per la classe A1. Scheda tecnica della collezione e guida alla posa da scaricare nella scheda web del modello.