CHEVRA

LED-PANEELE / WECHSEL 0°/90°



Leisten im 45°-Winkel und Lichtlinien in einer Fischgrätkomposition.

Raumansicht

GEOMETRIE UND FORMAT

Das Paneel

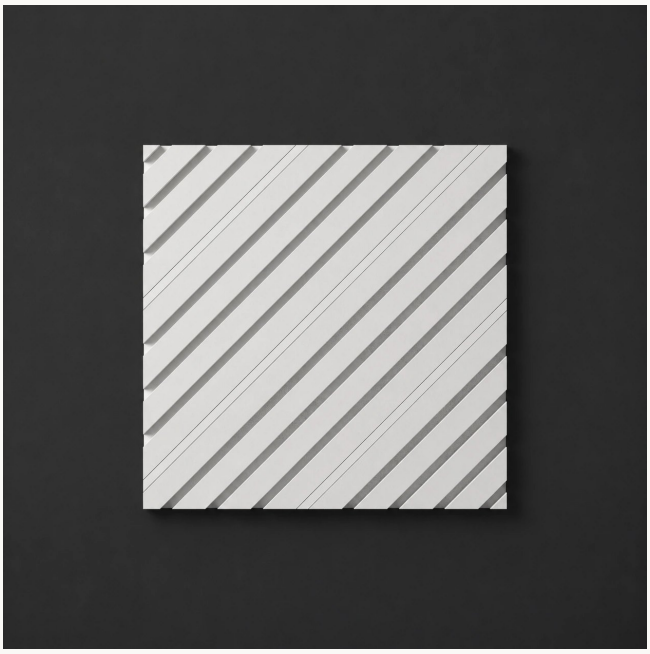

01 Frontalansicht



02 Dreiviertelansicht

GYP-LED-072-A-01

Material	Faserverstärkter Gips
Typ	3D-Wandpaneel
Oberfläche	Mattweiß · Feine mineralische Textur
Referenz	GYP-LED-072-A-01
Format	500 × 500 mm
Gesamtstärke	9,5–21,8 mm
Maximale Relieftiefe	12,3 mm
Referenzgewicht	5,4 kg
Deckfläche pro Paneel	0,25 m^2
Nutzung	Wandverkleidung für trockene Innenräume
Lieferzustand	Mattweiß, bereit zum Grundieren und Streichen
Paneele pro m^2	4 Paneele/m^2
Wiederholung	Ein Modul · Wechsel 0°/90°

DESIGN UND KONTINUITÄT

Das Relief im Raum

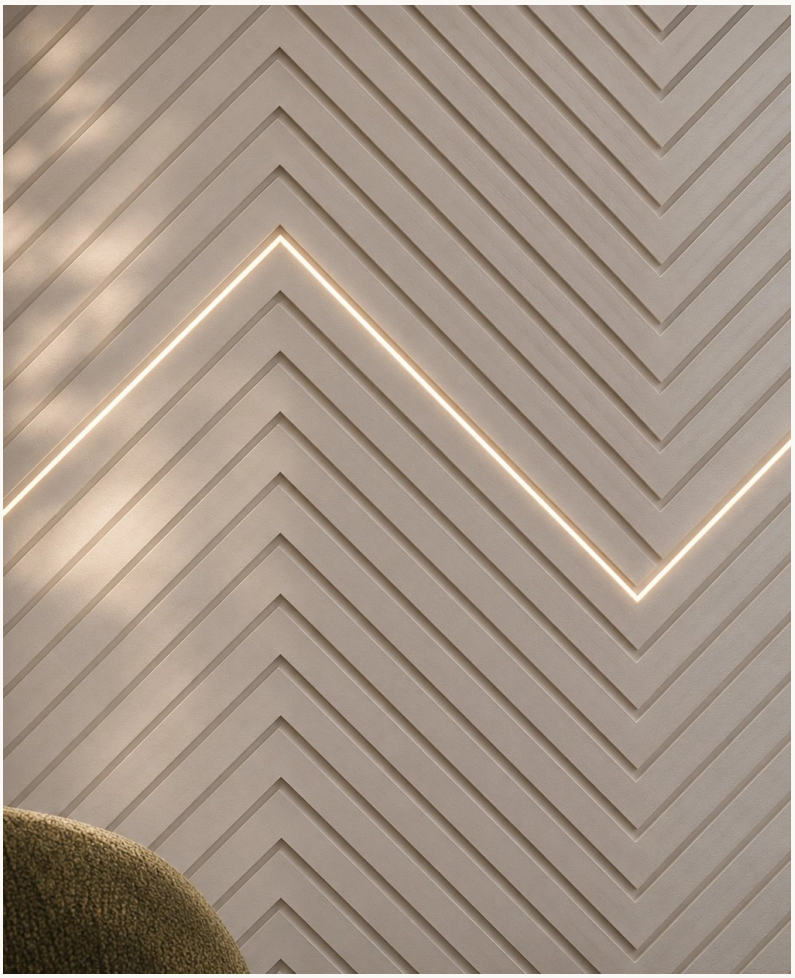

Detail der Wandverkleidung

Das Motiv

CHEVRA verbindet diagonale Leisten mit sechzehn Nuten für sichtbare Lichtlinien. Die wechselnden Drehungen bilden das Fischgrätmuster, und die Nuten treffen an den Fugen aufeinander. Gipspaneel für sichtbares lineares LED-Licht. Für die Aufnahme eines 24-V-LED-Silikonprofils konzipiert. Das Set ist mit Profil und Netzteil geplant, die Komponenten werden noch festgelegt. Berechnetes Referenzgewicht: 5,40 kg.

01 Verlegung

Paneele nach dem dokumentierten Fischgrätverband abwechselnd mit 0° und 90° verlegen. Die Nuten an den Fugen fluchtend anschließen. Jeden geraden Lichtabschnitt und seine Verbindungen an den Richtungswechseln festlegen. Fugen verspachteln, Leisten und Nuten erhalten; LED-Profil und Netzteil sind vorgesehen. Möbel und Leuchten benötigen eine vom Paneel unabhängige Befestigung.

02 Fugen

Fugen zwischen den Paneelen verspachtelt; Relief und Lichtaufnahmen erhalten.

03 Brandverhalten

In Vorbereitung: Rezeptur mit dem Ziel der Klasse A1. Technisches Datenblatt der Kollektion und Montageanleitung zum Download auf der Webseite des Modells.