CHEVRA

PAINÉIS LED / ALTERNÂNCIA 0°/90°



Ripas a 45° e traçados de luz numa composição em espinha.

Ambiente

GEOMETRIA E FORMATO

A peça

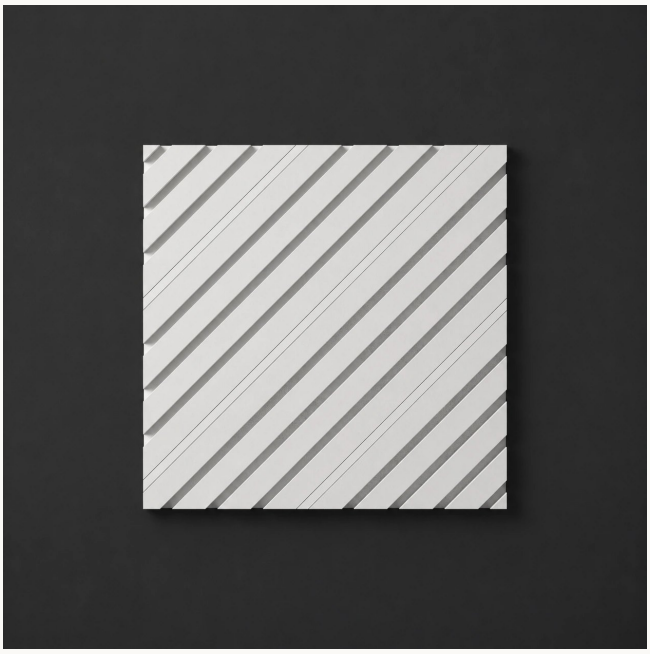

01 Vista frontal



02 Vista a três quartos

GYP-LED-072-A-01

Material	Gesso reforçado com fibra
Tipologia	Painel 3D de parede
Acabamento	Branco mate · Textura mineral fina
Referência	GYP-LED-072-A-01
Formato	500 × 500 mm
Espessura total	9,5–21,8 mm
Relevo máximo	12,3 mm
Peso de referência	5,4 kg
Área por painel	0,25 m²
Utilização	Revestimento interior em ambiente seco
Acabamento de fornecimento	Branco mate, pronto para aplicar primário e pintar
Painéis por m²	4 painéis/m²
Repetição	Um módulo · Alternância 0°/90°

DESIGN E CONTINUIDADE

O relevo no espaço

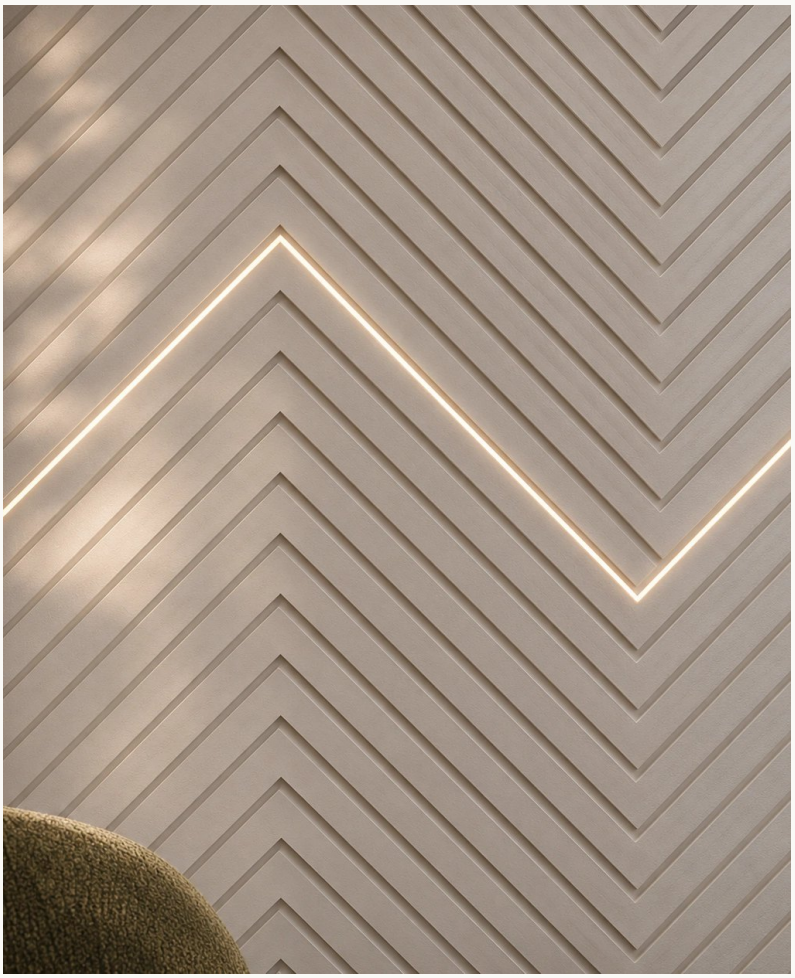

Detalhe do revestimento

O motivo

CHEVRA combina ripas diagonais com dezasseis ranhuras preparadas para linhas de luz à vista. A alternância de rotações constrói a espinha e mantém o encontro das ranhuras entre painéis. Painel de gesso preparado para luz LED linear à vista. Concebido para alojar um perfil LED de silicone de 24 V. O conjunto está previsto com perfil e fonte de alimentação, com componentes por confirmar. Peso de referência calculado: 5,40 kg.

01 Colocação

Alternar peças a 0° e 90° segundo o aparelho em espinha documentado. Manter o encontro das ranhuras nas juntas. Resolver cada troço reto de iluminação e as suas ligações nas mudanças de direção. Acabar as juntas conservando ripas e ranhuras; perfil LED e fonte de alimentação previstos. Mobiliário e luminárias precisam de suporte independente do painel.

02 Juntas

Juntas entre painéis acabadas; conservar o relevo e os alojamentos da iluminação.

03 Reação ao fogo

Em preparação: formulação prevista para a classe A1. Ficha técnica da coleção e guia de instalação para descarregar na ficha do modelo no site.