CHEVRA

PANNEAUX LED / ALTERNANCE 0°/90°




Lattes à 45° et tracés de lumière en composition à chevrons.

Ambiance

GÉOMÉTRIE ET FORMAT

La pièce

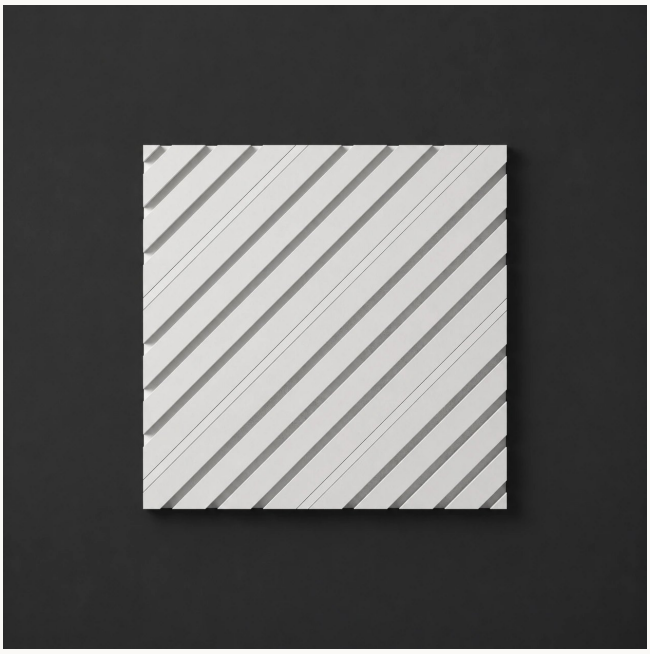

01 Vue de face




02 Vue de trois quarts

GYP-LED-072-A-01

Matériau	Plâtre renforcé de fibres
Typologie	Panneau mural 3D
Finition	Blanc mat · Texture minérale fine
Référence	GYP-LED-072-A-01
Format	500 × 500 mm
Épaisseur totale	9,5–21,8 mm
Relief maximal	12,3 mm
Poids de référence	5,4 kg
Surface par panneau	0,25 m^2
Usage	Revêtement intérieur en milieu sec
Finition à la livraison	Blanc mat, prêt à imprimer et à peindre
Panneaux par m^2	4 panneaux/m^2
Répétition	Un module · Alternance 0°/90°

DESIGN ET CONTINUITÉ

Le relief dans l’espace

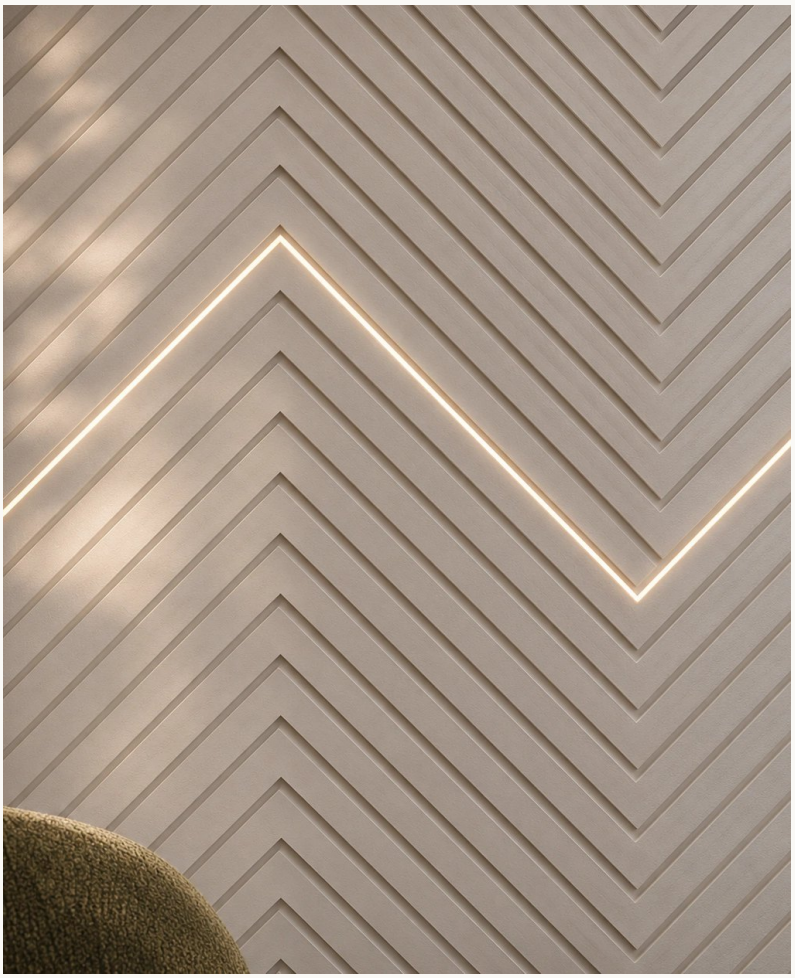

Détail du revêtement

Le motif

CHEVRA combine des lattes diagonales et seize rainures conçues pour des lignes de lumière apparentes. L’alternance des rotations forme le motif à chevrons et assure la rencontre des rainures entre panneaux. Panneau en plâtre conçu pour un éclairage LED linéaire apparent. Destiné à recevoir un profilé LED en silicone 24 V. L’ensemble est prévu avec profilé et alimentation, composants à confirmer. Poids de référence calculé : 5,40 kg.

01 Pose

Alterner les pièces à 0° et 90° selon l’appareillage à chevrons documenté. Maintenir la rencontre des rainures au niveau des joints. Définir chaque tronçon droit d’éclairage et ses connexions aux changements de direction. Reprendre les joints en conservant lattes et rainures ; profilé LED et alimentation prévus. Le mobilier et les luminaires nécessitent un support indépendant du panneau.

02 Joints

Joints entre panneaux repris ; conserver le relief et les logements d’éclairage.

03 Réaction au feu

En préparation : formulation visant la classe A1. Fiche technique de la collection et guide de pose à télécharger sur la fiche web du modèle.