CHEVRA

LED-PANELEN / AFWISSELEND 0°/90°



Latten onder 45° en lijnen van licht in een visgraatcompositie.

Sfeer

GEOMETRIE EN FORMAAT

Het paneel

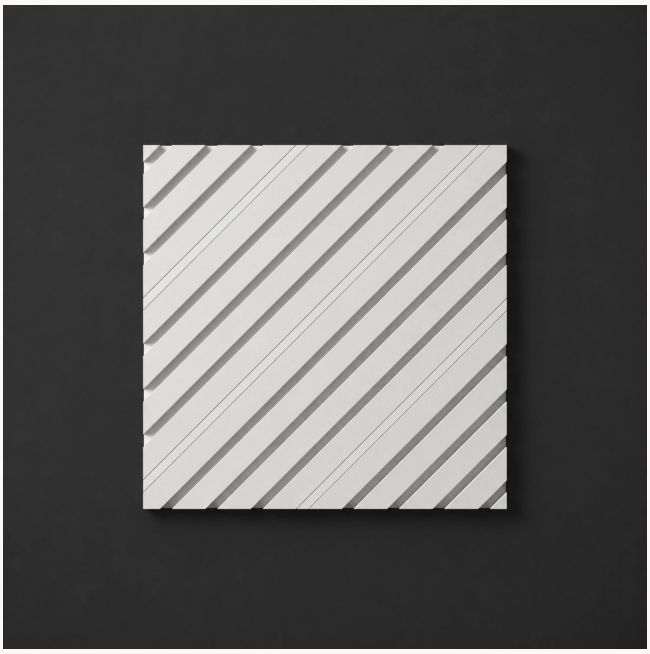

01 Vooraanzicht



02 Driekwartaanzicht

GYP-LED-072-A-01

Materiaal	Vezelversterkt gips
Type	3D wandpaneel
Afwerking	Mat wit · Fijne minerale textuur
Referentie	GYP-LED-072-A-01
Formaat	500 × 500 mm
Totale dikte	9,5–21,8 mm
Maximaal reliëf	12,3 mm
Referentiegewicht	5,4 kg
Dekking per paneel	0,25 m^2
Gebruik	Wandbekleding voor binnen in droge ruimtes
Afwerking bij levering	Mat wit, klaar om te gronden en te schilderen
Panelen per m^2	4 panelen/m^2
Herhaling	Eén module · Afwisselend 0°/90°

ONTWERP EN DOORLOOP

Het reliëf in de ruimte

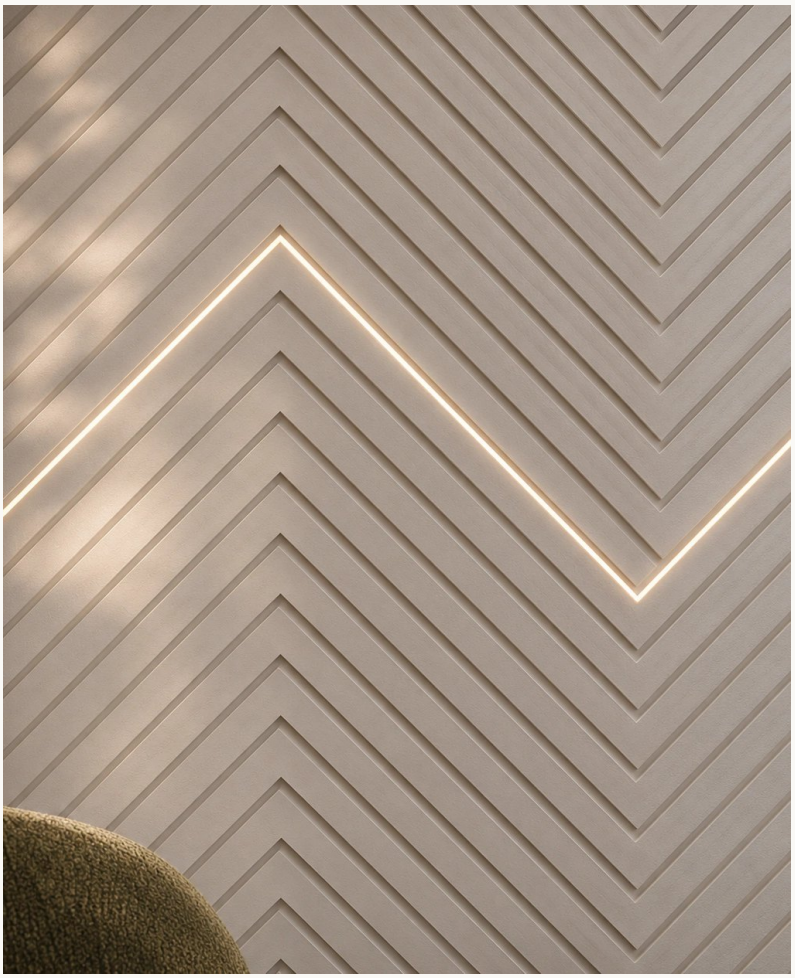

Detail van de wandbekleding

Het motief

CHEVRA combineert diagonale latten met zestien sleuven voor zichtbare lichtlijnen. Door de draaiingen af te wisselen ontstaat de visgraat en sluiten de sleuven tussen de panelen op elkaar aan. Gipspaneel voorbereid op zichtbare lineaire LED-verlichting. Ontworpen voor een siliconen LED-profiel van 24 V. Het geheel is gepland met profiel en voeding; de onderdelen worden nog bepaald. Berekend referentiegewicht: 5,40 kg.

01 Plaatsing

Wissel panelen onder 0° en 90° af volgens het gedocumenteerde visgraatverband. Laat de sleuven bij de voegen op elkaar aansluiten. Werk elk recht lichttraject en de verbindingen bij richtingsveranderingen uit. Werk de voegen bij met behoud van latten en sleuven; LED-profiel en voeding gepland. Meubels en armaturen hebben een eigen bevestiging nodig, los van het paneel.

02 Voegen

Voegen tussen de panelen bijgewerkt; reliëf en lichtsleuven blijven behouden.

03 Brandgedrag

In voorbereiding: samenstelling gericht op brandklasse A1. Technisch blad van de collectie en plaatsingsgids te downloaden op de productpagina van het model.